Системы домашнего комфорта

Мультимедийные сети

Стр. 558
Презентация системы

Шинная технология домашней автоматизации MyHOME SCS

Стр. 568
Презентация системы домашней автоматизации MyHOME

Стр. 579
Беспроводные управляющие устройства

Стр. 590
Устройства охранной сигнализации

Стр. 604
Таблица выбора механизмов и лицевых панелей Céliane

Система домашней автоматизации MyHOME Play с технологией Zigbee

Стр. 611
Презентация системы домашней автоматизации MyHOME Play с технологией Zigbee

Стр. 618
Датчики технической сигнализации

НОВИНКИ

MyHOME Play с технологией Zigbee
(стр. 611)

MyHOME Play с технологией Zigbee Устройства Valena Life/Allure
(стр. 622)

Стр. 560
Мультимедийная сеть
Home networks classic

Стр. 562
Мультимедийная сеть
Home networks smart

Стр. 565
Мультимедийная сеть
Home networks smart RJ45

Стр. 567
Система ТВ-соединений
ТВ-усилители

Стр. 572
Управляющие, системные и интерфейсные устройства

Стр. 574
Пример построения системы

Стр. 576
Управляющие устройства

Стр. 578
Интерфейсы и пульты дистанционного управления

Стр. 582
Активаторы и активирующие устройства

Стр. 583
Управление приводами жалюзи

Стр. 586
Устройства термоконтроля

Стр. 589
Устройства измерения и управления нагрузками

Стр. 595
Устройства звуковой трансляции

Стр. 598
Видеодомофонные системы

Стр. 600
Продукция для отелей

Стр. 602
Устройства общего назначения

Стр. 607
Клавиши Axolute и Livinglight

Стр. 609
Таблица соответствия мультибрендовых изделий MyHome SCS, Legrand и Bticino

Стр. 612
Управление освещением, приводами

Стр. 613
Управление сценариями

Стр. 614
Пульты управления, датчики, суппорты

Стр. 616
Мобильные розетки и активаторы

Стр. 619
Таблица выбора механизмов и лицевых панелей Céliane

Стр. 620
Клавиши Axolute и Livinglight

НОВИНКА

Стр. 622
MyHOME Play с технологией Zigbee
Устройства Valena Life/Allure

HOME NETWORKS

Готовые решения для использования всех возможностей цифровых технологий в любом помещении дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ HOME NETWORKS

- Простота монтажа.
- Легкость эксплуатации.
- Высокая скорость передачи данных.
- Возможность связать в единую сеть все информационные коммуникации в доме (ТВ, телефон, Интернет).

ВАРИАНТЫ ДОМАШНИХ СЕТЕЙ:

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СЕТЬ
HOME NETWORKS CLASSIC
Базовая инфраструктура, предназначенная для передачи информационных и телевизионных сигналов в пределах дома.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СЕТЬ
HOME NETWORKS SMART
- Высокоскоростная компьютерная сеть позволяет осуществлять подключение к Интернету и телефонной сети посредством розеток RJ 45. Система автоматически определяет тип подключенного оборудования.
- Подключение к телевизионной сети осуществляется посредством коаксиальных розеток.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СЕТЬ
HOME NETWORKS SMART RJ 45
При помощи только разъемов RJ 45 Вы сможете объединить все устройства в доме в мультимедийную сеть с очень большой пропускной способностью, позволяющую использовать Интернет, цифровое телевидение и телефон в любой комнате. Система автоматически определяет тип подключенного оборудования.

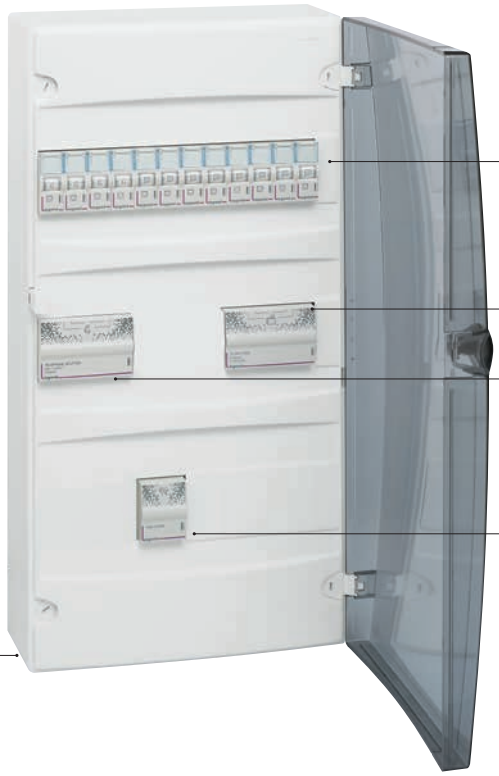

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ

- Розетка простая RJ 45 кат. 6 STP для Home Networks Smart RJ 45. Обеспечивает подключение к телефонной и компьютерной сети, а также к эфирному и цифровому телевидению.

- Розетка RJ 45 кат. 6 UTP для Home Networks Classic и Home Networks Smart.

- Розетка ТВ предназначена для получения ТВ сигнала в HN Classic и HN Smart.

Triple Play Gigabit
Позволяет определять тип подключенного оборудования в информационную розетку RJ 45 (приемник IP телевидения, компьютер, телефон) и автоматически коммутировать его в домашнюю сеть.

Home Networks Classic

таблица выбора оборудования

РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ		Кол-во модулей	Кат.№.
	Розетка TV – RD-SAT Программы Celiane		0 673 88
РОЗЕТКА RJ 45			
	Розетка RJ 45 Программы Celiane кат. 6 UTP		0 673 44
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВНУТРИ ШКАФА			
	Патч-модуль RJ 45 UTP	1	4 130 01
	Коммутационный шнур 0,2 м	Длина 0,2 м	4 130 47
	Коммутационный шнур 0,4 м	Длина 0,4 м	4 130 48
КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФА С РОЗЕТКОЙ RJ 45			
	Кабель кат. 6, 4 пары, LSZH, длина 305 м, поставляется в катушках		0 327 54
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ			
	Фильтр для разделения телефонного сигнала и сигнала ADSL. 3 выхода телефонных + 1 для модема ADSL	2	4 130 15
	Телефонный сплиттер на 8 выходов с возможностью использования 2 линий	4	4 130 12
	ТВ-сплиттер 6 выходов 5-2400 МГц	4	4 130 13
	Свитч на 4 выхода 10/100 Мб	4	4 130 10
	Свитч на 4 выхода 1 Гб	4	4 130 09
	Блок питания 9 В для Кат. № 4 130 10 или Кат. № 4 130 09	1,5	4 130 17

ШКАФЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРЬМИ		Кол-во модулей	Кат.№.
	Щиток Practibox, 2 x 12 модулей, шина PE + N	24	6 011 18
	Щиток Practibox, 3 x 12 модулей, шина PE + N	36	6 011 19
	Щиток Nedbox, 2 x 12 + 2 модулей, белая дверь, шина PE + N	24+4	0 014 12
ШКАФЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРЬМИ			
	Щиток Nedbox, 2 x 12 модулей, прозрачная дверь, шина PE + N	24	6 012 47
	Щиток Nedbox, 3 x 12 модулей, прозрачная дверь, шина PE + N	36	6 012 48
МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
	Коммутационный шнур RJ 45 FTP Длина 2 м		0 517 63
	Длина 3 м		0 517 64
	Коммутационный шнур RJ 45 – RJ 11 FTP Длина 2 м		0 516 94
	Кабель коаксиальный для ТВ Длина 2 м		0 910 24

Home Networks Classic

интернет и телефон на розетках RJ 45 без автоматической коммутации, телевидение на коаксиальном кабеле

4 130 13

4 130 15

4 130 01


4 130 10

0 516 94

Принцип установки и технические характеристики (см. 566)
Система Home Networks позволяет связать в единую сеть все информационные коммуникации в доме: телевидение (эфирное, спутниковое, IP), телефонию (стандартную и IP), Интернет и различные виды цифровых развлечений (трансляция HD видео, музыки, и т.д.)
Система размещается в любом DIN шкафу, что придает ей эстетичный внешний вид и легкость монтажа.

Home Networks Classic

- Передача информационных сигналов посредством Ethernet кабеля
- Трансляция эфирного и спутникового ТВ через коаксиальный кабель
- Коммутация инфорационных розеток в ручном режиме

Упак.	Кат.№	Оборудование для получения и распределения телевизионных и информационных сигналов
1	4 130 12	Телефонный сплиттер на 8 выходов с возможностью использования 2-х линий
1	4 130 13	ТВ-сплиттер 6 выходов, 5-2400 МГц
1	4 130 15	Фильтр для разделения телефонного сигнала и сигнала ADSL. 3 выхода телефонных + 1 для модема ADSL.
1	4 130 17	Блок питания 9 В для Кат. № 4 130 09 (4 130 10)
1	4 130 09	Свитч на 4 выхода 1 Гб
1	4 130 10	Свитч на 4 выхода 10/100 Мб
		Коммутационные шнуры
4	4 130 47	Коммутационный шнур 0,2 м
4	4 130 48	Коммутационный шнур 0,4 м
1	0 517 63	Коммутационный шнур RJ 45 FTP Длина 2 м
1	0 517 64	Коммутационный шнур RJ 45 FTP Длина 3 м
1	0 516 94	Коммутационный шнур RJ 45 – RJ 11 FTP Длина 2 м
1	0 327 54	Кабель кат. 6 UTP, 4 пары, LSZH, длина 305 м, поставляется в катушках
1/10	0 910 24	Кабель коаксиальный для ТВ, длина 2 м
0/10	0 910 24	Кабель коаксиальный для TV, длина 2 м

Упак.	Кат.№	Патч-модуль
4	4 130 01	Патч-модуль RJ 45 UTP
		Розетки RJ 45 и TV
1	0 673 44	Розетка RJ 45 Программы Celiane UTP
1	7 741 42	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic UTP, цвет – Слоновая кость
1	7 742 42	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic UTP, цвет – Белый
1	7 702 42	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic UTP, цвет – Алюминий
1	0 673 88	Розетка TV – RD-SAT Программы Celiane

Home Networks Smart

таблица выбора оборудования

РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ		Кол-во модулей	Кат. №
	Розетка TV – RD-SAT Программы Celiane		0 673 88
РОЗЕТКА RJ 45			
	Розетка RJ 45 Программы Celiane UTP кат. 6		0 673 44
КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФА С РОЗЕТКАМИ RJ 45			
	Кабель кат. 6 UTP, 4 пары, LSZH, длина 305 м, поставляется в катушках		0 327 54
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ВНУТРИ ШКАФА			
	Патч-модуль UTP	1	4 130 01
	Коммутационный шнур 0,2 м		4 130 47
	Коммутационный шнур 0,4 м		или 4 130 48
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ			
	Центральный автоматический блок Triple Play[Gigabite] / 8 выходов + блок питания 9 В для Кат. № 413 044	8 1,5	4 130 44 + 4 130 17
	ТВ-сплиттер, 6 выходов, 5-2400 МГц	4	4 130 13
	Фильтр для разделения телефонного сигнала и сигнала ADSL. 3 выхода телефонных + 1 для модема ADSL.	2	4 130 15
ШКАФЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРЬМИ[1]			
	Щиток Practibox, 2 x 12 модулей, шина PE + N	24	6 011 18
	Щиток Practibox, 3 x 12 модулей, шина PE + N	36	6 011 19
	Щиток Nedbox, 2 x 12 + 2 модулей, белая дверь, шина PE + N	24 + 4	0 014 12
	Щиток Nedbox, 3 x 12 + 2 модулей, белая дверь, шина PE + N	36 + 6	0 014 13
ШКАФЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРЬМИ[2]			
	Щиток Nedbox, 2 x 12 модулей, прозрачная дверь, шина PE + N	24	6 012 47
	Щиток Nedbox, 3 x 12 модулей, прозрачная дверь, шина PE + N	36	6 012 48
МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
	Коммутационный шнур RJ 45 FTP	Длина 2 м	0 517 63
	Коммутационный шнур RJ 45 FTP	Длина 3 м	0 517 64
	Коммутационный шнур RJ 45 – RJ 11 FTP	Длина 2 м	0 516 94
	Кабель коаксиальный для ТВ	Длина 2 м	0 910 24

1 Подробную информацию см. на стр. 400-404
2 Подробную информацию см. на стр. 400-404

Home Networks Smart

интернет и телефон на розетках RJ45 с автоматической коммутацией, телевидение на коаксиальном кабеле

4 130 44

4 130 13

4 130 15

4 130 01

0 516 94

Принцип установки и технические характеристики **стр. 566**

Система Home Networks позволяет связать в единую сеть все информационные коммуникации в доме: телевидение (эфирное, спутниковое, IP), телефонию (стандартную и IP), Интернет и различные виды цифровых развлечений (трансляция HD видео, музыки, и т.д.) Система размещается в любом DIN шкафу, что придает ей эстетичный внешний вид и легкость монтажа.

Home Networks Smart обладает автоматическим распознаванием подключенного к розетке RJ 45 устройства.

Home Networks Smart
- Передача информационных сигналов посредством Ethernet кабеля
- Трансляция эфирного и спутникового ТВ через коаксиальный кабель
- Коммутация информационных розеток в автоматическом режиме (TriplePlay^{Gigabite})

Упак.	Кат.№	**Оборудование для получения и распределения телевизионных и информационных сигналов**
1	4 130 44	Центральный автоматический блок Triple Play^{Gigabite} / 8 выходов
1	4 130 13	ТВ-сплиттер, 6 выходов, 5-2400 МГц
1	4 130 15	Фильтр для разделения телефонного сигнала и сигнала ADSL. 3 выхода телефонных + 1 для модема ADSL.
1	4 130 17	Блок питания 9 В для Кат. № 4 130 44

Упак.	Кат.№	**Коммутационные шнуры**
4	4 130 47	Коммутационный шнур 0,2 м
4	4 130 48	Коммутационный шнур 0,4 м
1	0 517 63	Коммутационный шнур RJ 45 FTP Длина 2 м
1	0 517 64	Коммутационный шнур RJ 45 FTP Длина 3 м
1	0 516 94	Коммутационный шнур RJ 45 – RJ 11 FTP Длина 2 м
1	0 327 54	Кабель кат. 6 UTP, 4 пары, LSZH, длина 305 м, поставляется в катушках
1	0 910 24	Кабель коаксиальный для ТВ

Упак.	Кат.№.	**Патч-модуль**
4	4 130 01	Патч-модуль RJ 45 UTP

		Розетки RJ 45 и TV
1	0 673 44	Розетка RJ 45 Программы Celiane UTP
1	7 741 42	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic UTP, цвет – Слоновая кость
1	7 742 42	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic UTP, цвет – Белый
1	7 702 42	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic UTP, цвет – Алюминий
1	0 673 88	Розетка TV – RD-SAT Программы Celiane

Home Networks Smart RJ 45

таблица выбора оборудования

РОЗЕТКА RJ 45		Кол-во модулей	Кат. №
	Розетка RJ 45 Программы Celiane STP		0 673 96
КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФА С РОЗЕТКАМИ RJ 45			
	Кабель для передачи телевизионных и информационных сигналов: длина 100 м, поставляется в катушках		0 327 89
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМУТАЦИИ ВНУТРИ ШКАФА			
	Патч-модуль RJ 45 STP	1	4 130 03
	Коммутационный шнур 0,2 м		4 130 45
	Коммутационный шнур 0,4 м		или 4 130 46
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ			
	Центральный автоматический блок Triple Play[Gigabite] / 8 выходов + блок питания 9 В для Кат. № 4 130 44	8 1,5	4 130 44 + 4 130 17
	Преобразователь ТВ-сигнала: коаксиальный вход – выход RJ 45, 4 выхода Преобразовывает эфирный и спутниковый сигнал.	4	4 130 18
	или Преобразователь ТВ-сигнала: коаксиальный вход – выход RJ 45, 4 выхода	4	4 130 19
	Блок питания 9 В для Кат. № 4 130 18 / 19	1	4 130 17
	Фильтр для разделения телефонного сигнала и сигнала ADSL. 3 выхода телефонных + 1 для модема ADSL.	2	4 130 15
ШКАФЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРЬМИ[1]			
	Щиток Practibox, 2 x 12 модулей, шина PE + N	24	6 011 18
	Щиток Practibox, 3 x 12 модулей, шина PE + N	36	6 011 19
	Щиток Nedbox, 2 x 12 + 2 модулей, белая дверь, шина PE + N	24 + 4	0 014 12
	Щиток Nedbox, 3 x 12 + 2 модулей, белая дверь, шина PE + N	36 + 6	0 014 13
ШКАФЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРЬМИ[2]			
	Щиток Nedbox, 2 x 12 модулей, прозрачная дверь, шина PE + N	24	6 012 47
	Щиток Nedbox, 3 x 12 модулей, прозрачная дверь, шина PE + N	36	6 012 48
МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
	Коммутационный шнур RJ 45 FTP	Длина 2 м	0 517 63
	Коммутационный шнур RJ 45 FTP	Длина 3 м	0 517 64
	Коммутационный шнур RJ 45 – RJ 11 FTP	Длина 2 м	0 516 94
	Коммутационный шнур RJ 45 - coax	Длина 2 м	4 130 40

1 Подробную информацию см. на стр. 400-404
2 Подробную информацию см. на стр. 400-404

Home Networks Smart RJ 45

подключение на основе розеток RJ45: телевидение, телефон, интернет

4 130 44

4 130 13

4 130 15

4 130 03

0 516 94

Принцип установки и технические характеристики **стр. 566**

Система Home Networks позволяет связать в единую сеть все информационные коммуникации в доме: телевидение (эфирное, спутниковое, IP), телефонию (стандартную и IP), Интернет и различные виды цифровых развлечений (трансляция HD видео, музыки, и т.д.) Система размещается в любом DIN шкафу, что придает ей эстетичный внешний вид и легкость монтажа.

Home Networks Smart RJ45 позволяет использовать только один тип розеток для получения любых информационных сигналов (Интернет, ТВ, телефон) – RJ45, что делает ее максимально гибкой для архитекторов и инсталляторов. А функция автоматического распознавания типа подключенного к розетке устройства делает ее удобной в эксплуатации для конечных пользователей.

Home Networks Smart RJ45
- Передача информационных сигналов посредством Ethernet кабеля
- Трансляция эфирного и спутникового ТВ через RJ 45 (STP)
- Коммутация информационных розеток в автоматическом режиме (TriplePlay^{Gigabite}): Интернет, IP-телевидение, телефон

Упак.	Кат.№	**Оборудование для получения и распределения телевизионных и информационных сигналов**
1	4 130 44	Центральный автоматический блок Triple Play^{Gigabite} / 8 выходов
1	4 130 18	Преобразователь ТВ-сигнала: коаксиальный вход – выход RJ 45, 4 выхода Преобразовывает эфирный и спутниковый сигнал
1	4 130 19	Преобразователь ТВ-сигнала: коаксиальный вход – выход RJ 45, 4 выхода
1	4 130 15	Фильтр для разделения телефонного сигнала и сигнала ADSL. 3 выхода телефонных + 1 для модема ADSL.
1	4 130 17	блок питания 9 В для Кат. № 4 130 44
		Коммутационные шнуры
4	4 130 45	Коммутационный шнур 0,2 м
4	4 130 46	Коммутационный шнур 0,4 м
	0 517 63	Коммутационный шнур RJ 45 FTP Длина 2 м
		RJ45 RJ45
1	0 517 64	Коммутационный шнур RJ 45 FTP Длина 3 м
		RJ45 RJ45
1	0 516 94	Коммутационный шнур RJ 45 – RJ 11 FTP Длина 2 м
		RJ11 RJ45
1	4 130 40	Коммутационный шнур RJ 45 – coax Длина 2 м
1	0 327 89	Кабель для передачи ТВ и информационных сигналов

Упак.	Кат.№.	**Патч-модуль**
4	4 130 03	Патч-модуль RJ 45 STP
		Розетки RJ 45 и TV
10	0 673 96	Розетка RJ 45 Программы Celiane STP
1	7 741 44	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic STP, цвет – Слоновая кость
1	7 742 44	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic STP, цвет – Белый
1	7 702 44	Розетка RJ 45 Программы Valena Classic STP, цвет – Алюминий

Пример установки Home Networks Classic / Home Networks Smart

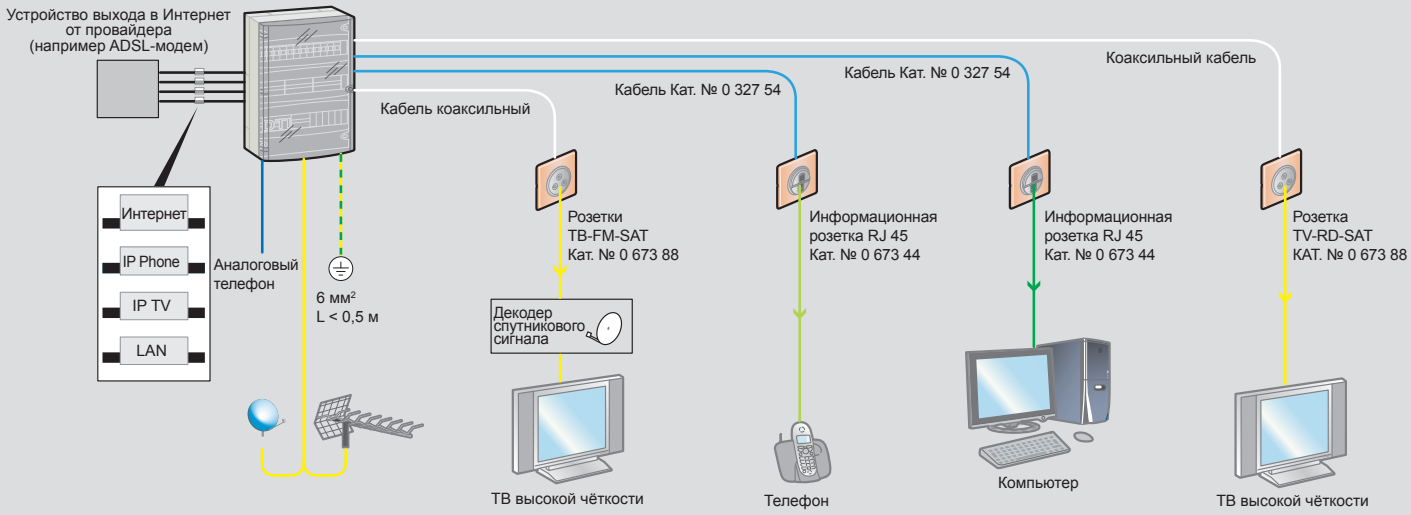

Пример установки Home Networks Smart RJ 45

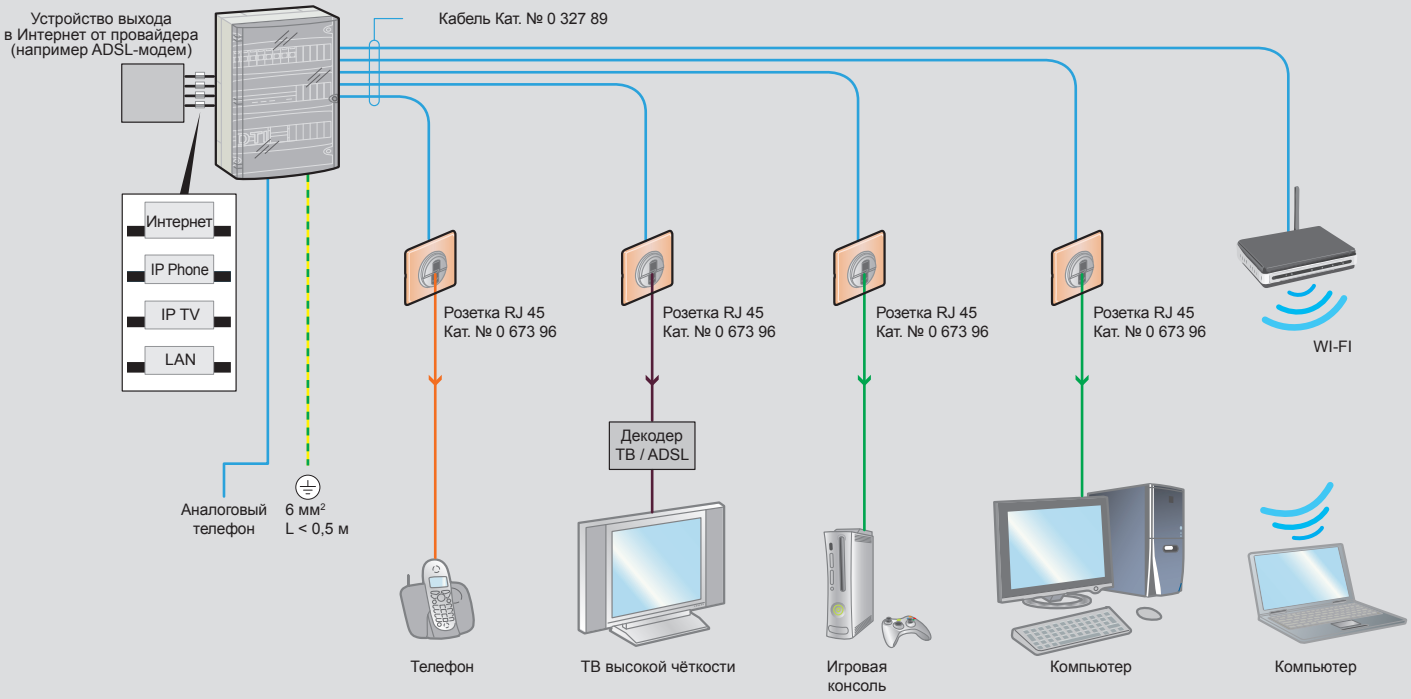

Система ТВ-соединений

соединители, делители, разъемы, удлинители и аксессуары

0 910 19

0 910 38

0 739 90

0 739 82

Упак.	Кат. №	
		Сумматор эфирного и спутникового сигнала
5	0 739 70	Разделение TV - SAT > 25 дБ Суммирует сигналы эфирного и спутникого телевидения для дальнейшего подключения к розеткам TV-FM-SAT. Затухание 5 дБ. 47–862 МГц / 950–2400 МГц
		Делители (сплиттеры)
		Пропускает постоянный ток (Power pass)
5	0 739 80	Делитель на 2 выхода «F». Затухание: 4,5 дБ. частота 0 – 2400 МГц
5	0 739 82	Делитель на 4 выхода «F». Затухание: 8,5 дБ. частота 0–2400 МГц
1	0 739 83	Делитель на 6 выходов «F». Затухание: 11 дБ. частота 0–2400 МГц
		ТВ-вилки
		«F»-разъём для коаксиального кабеля Ø7 мм
1/10	0 910 14	Штекер ТВ тип «F»
		Коаксиальные ТВ-штекеры Ø9,52 мм стандартизованные
1/10	0 910 16	2 разъема штекер-штекер
1/10	0 910 17	1 разъем штекер + 1 разъем гнездо
		ТВ-удлинители Ø9,52 мм
		Упаковка со штрих-кодом
		Ø9,52 мм штекер - Ø9,52 мм гнездо
1/10	0 910 24	Длина 2 м
1/10	0 910 25	Длина 5 м
		Ø9,52 мм «F»-гнездо - Ø9,52 мм штекер
1/10	0 910 27	Длина 2 м
1/10	0 910 28	Длина 5 м
		ТВ-удлинители разъемы «F»
		Упаковка со штрих-кодом С 2 разъемами «F»
1/10	0 910 38	Длина 5 м
		Заглушка
		Монтируется на неиспользуемые выходы сплиттера
10	0 739 98	Заглушка 75 Ом “F”
		TV штекеры и адаптеры
		“F” разъём ∅ 7 мм
		Для коаксиального кабеля ∅ 7 мм
25	0 739 90	Разъём “F” винтовой
25	0 739 95	Разъём “F” обжимной
		Другие “F” разъемы
25	0 739 92	“F” соединитель 2-х кабелей
10	0 910 49	Адаптер с “F” на 9.52 мм гнездо/гнездо
		Разъемы ∅ 9.52 мм
50	0 500 09	Штекер
50	0 500 10	Гнездо
1/10	0 910 19	Штекер с боковым подключением
1/10	0 910 20	Гнездо с боковым подключением
		Делитель экранированный ∅ 9.52 - 2150 МГц Потери 2 dB - экран zamak и никель
1/10	0 910 05	1 вход (гнездо) - 2 выхода (штекера)
1/10	0 910 02	1 вход (штекер) - 2 выхода (гнезда)

Станции и усилители TV/SAT

для внутренней установки

0 739 51

0 910 47

Упак.	Кат.№	
		ТВ-усилители
		Подключение типа “F”. Встроенный блок питания 230 В, оснащенный вилкой 2К и индикатором работы.
		Усилитель UHF + VHF - 862 МГц
1	0 739 51	1 вход - 4 выхода. Усиление до 20 дБ.
		Спутниковый линейный усилитель
10	0 910 47	Усиление 20 дБ 1 выход 950 - 2400 МГц Питание 15 В от демодулятора

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ДОМАШНЮЮ АВТОМАТИЗАЦИЮ

Предлагаемые группой Legrand компоненты системы домашней автоматизации («умный дом») **My**HOME®, позволяют создавать решения для повышения уровня комфорта и безопасности в здании — доступные и обеспечивающие взаимодействие здания с внешним миром.

Отличающиеся простотой установки и обслуживания, наличием множества функций и предлагающие широкие возможности выбора из всего ассортимента поставляемых устройств Legrand и Bticino, компоненты системы домашней автоматизации **My**HOME® непрерывно совершенствуются в области технических инноваций и дизайна.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ
МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД И АДАПТИРУЕМОСТЬ

Каждая из функций системы **My**HOME® реализована таким образом, чтобы обеспечивалось как полностью независимое, автономное ее использование, так и совместное применение с другими функциями в пределах одной системы.
Такая гибкость интеграции позволяет специалистам оптимизировать каждый своей проект в точном соответствии с требованиями заказчика и его бюджетом.

- Автоматизация управления освещением и приводами жалюзи/рольставен
- Термоконтроль
- Регулирование энергопотребления, измерение и индикация данных по расходу энергии
- Звуковая трансляция
- Охранная и техническая сигнализация
- Видеодомофония и контроль доступа
- Дистанционное управление и мониторинг
- Управление с помощью смартфона, планшета, ПК

ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОВОДНАЯ И РАДИО
ДЛЯ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

MyHOME® SCS

Проводная технология на базе двухпроводной шины, которая может применяться на любых объектах, в которых возможна прокладка кабелей.

Идеальное решение для вновь возводимых зданий и в случае значительной реконструкции.

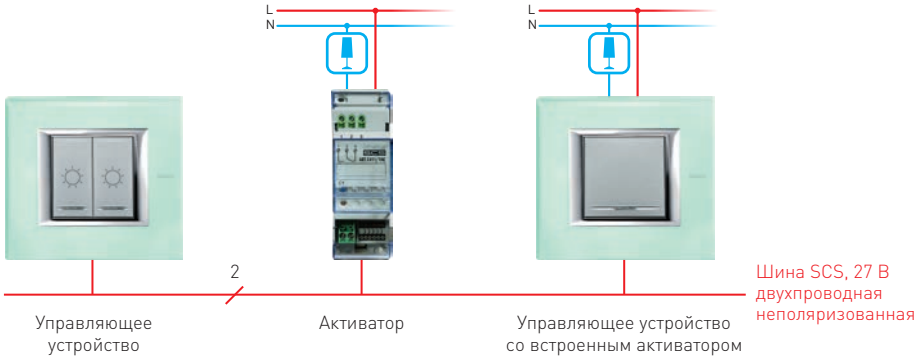

MyHOME® play
с технологией ZigBee

Идеальное решение для выполнения частичной реконструкции здания, а также в тех случаях, когда отсутствует возможность прокладки кабелей или выполнения большого объема ремонтных работ.

Система домашней автоматизации **My**HOME® предлагает 2 технологии, которые позволяют реализовывать любые проекты по техническому оснащению зданий, вне зависимости от того, возможна или нет прокладка кабелей или выполнение строительных работ: модернизация оборудования, расширение системы, частичная или полная реконструкция объекта или оснащение нового здания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Система, реализованная на базе **My**HOME® SCS или **My**HOME® play является совместимой с широко распространенными в настоящее время сервисами и технологиями.

При необходимости решения на базе **My**HOME® могут быть интегрированы в системы сторонних производителей, обеспечивая поддержку технологий и возможность использования других пользовательских интерфейсов для реализации инновационных функций.

Для интеграторов компания Legrand открыла специальный сайт **www.myopen-legrangroup.com** на котором предлагается узнать больше об открытых протоколах и возможности интеграции различных устройств. Постоянно для различных платформ создаются новые прикладные программы, совместимые с системой домашней автоматизации **My**HOME® SCS и **My**HOME® Play.

ШИРОКИЙ ВЫБОР УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Система **My**HOME® предлагает широкое разнообразие технологических решений — от простых выключателей до сенсорных дисплеев с функцией видеосвязи.
Для каждой области применения вы можете подобрать решение, которое наилучшим образом подойдет для вашего заказчика в соответствии с его требованиями и бюджетом.

СТАНДАРТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Эргономика и простота использования выключателя реализованы в управляющих устройствах точечного, группового или централизованного управления.

Базовое управляющее устройство Céliane

Базовое управляющее устройство Axolute

СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ

Позволяет из одного места осуществлять простое управление всеми функциями системы домашней автоматизации **My**HOME®.

Сенсорный дисплей **My**HOME® 3,5″ Axolute

Сенсорный дисплей **My**HOME® 1,2″ Axolute

Сенсорный дисплей **My**HOME® 3,5″ Céliane

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ **СЦЕНАРИЯМИ**

Четыре клавиши с легко различимой маркировкой, возможность запуска до 4 индивидуально настраиваемых сценариев.

Сценарный выключатель для 4 сценариев Céliane

Сценарный выключатель для 4 сценариев Axolute

ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

Обеспечивают контроль доступа посетителей в помещение. Каждое устройство представляет собой видеодомофон с функцией громкой связи и поддержкой определенного количества функций системы домашней автоматизации **My**HOME®.

Видеодисплей Livinglight

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Объединяют в компактном корпусе до 8 кнопок или клавиш управления, которые могут быть сконфигурированы в соответствии с задачами управления.

Управляющее устройство Livinglight с 8 кнопками

Сенсорное управляющее устройство Céliane с поддержкой 4 функций

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ **My**HOME® **10″**

Обеспечивает управление группой функций системы домашней автоматизации **My**HOME®, включая функцию видеодомофона.

Сенсорный дисплей **My**HOME® 10″

Сенсорный дисплей **My**HOME® 10″

ШИРОКИЙ ВЫБОР **ЭСТЕТИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫХ** УСТРОЙСТВ

Управление освещением

Термостаты

Сигнализация

Звуковая трансляция

Сенсорный экран 3,5″

Сенсорный дисплей **My**HOME® 10″

УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ MyHome SCS СОЕДИНЯЮТСЯ **МЕЖДУ СОБОЙ** ПОСРЕДСТВОМ **2-ПРОВОДНОЙ ШИНЫ**

В случае использования проводной технологии, компоненты домашней автоматизации **My**HOME®, подключаются к двухпроводной неполяризованной шине SCS (Système de Câblage Simplifié — упрощенная проводная система).
Питание 27 В, а также передача команд, изображения и звука происходит по 2-проводному кабелю шины SCS.

Сегмент шины MyHOME® к которому подключаются компоненты системы автоматизации инженерных сетей.

Сегмент шины MyHOME® к которому подключаются компоненты систем охранной и технической сигнализации.

Сегмент шины MyHOME® к которому подключаются компоненты видеодомофонной системы, системы видеонаблюдения и звуковой трансляции.

- Одна технология для реализации всех функций
- Простое подключение с помощью 2-проводной неполяризованной шины
- Расширенные функциональные возможности
- Серии Legrand: **Céliane**;
  серии Bticino: **Livinglight**, **Axolute**;

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

управляющие, системные и интерфейсные устройства

0 672 72 + рамка, титан,
0 689 01

HD4891 + рамка белого цвета
HA4826HD

0 672 92 + рамка, титан
0 689 16

LN4890 + рамка серого цвета
LNA4826KG

0 672 19

Упак.	Кат. №	
		Управляющее устройство с сенсорным экраном 1,2”
		Сенсорный экран 1,2" OLED, цветной Поддержка до 4 функций: - индикация данных по расходу энергии, - звуковая трансляция, - управление 4 сценариями модуля F420 - термоконтроль. В режиме термоконтроля возможно подключение датчика Кат. № 3457 для измерения температуры в помещении Настройка конфигурации производится с помощью перемычек (стр. 603) или ПК 2 модуля
		Серия Céliane
	Legrand	Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (стр. 651–652)
1	0 672 71	○ белый
1	0 672 72	● титан
1	0 679 71*	● графит
		Серия Axolute
	Bticino	Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino Axolute)
1	HD4891	○ белый
1	HC4891	● алюминий
1	HS4891	● антрацит
		Серия Livinglight
	Bticino	Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino LivingLight)
1	N4891	○ белый
1	NT4891	● алюминий
1	L4891	● антрацит
		Панель управления с сенсорным экраном 3,5”
		Сенсорный экран 3,5", цветной, с суппортом Обеспечивают управление следующими функциями: - управление освещением и жалюзи/рольставнями, - управление сценариями, - термоконтроль, - звуковая трансляция, - регулирование энергопотребления (управление нагрузками) и индикация данных по расходу энергии, - охранная сигнализация. Панели Celiane Кат. № 0 672 92 Устанавливаются в монтажную коробку, Кат. № 0 892 79 или Кат. № 0 893 79, глубиной 50 мм Для панелей Bticino используются коробки 506E (бетон) и PB526 (гипсокартон).
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 92	Устанавливается вместе с рамкой для экрана Céliane (стр. 653–654)
	Bticino	**Серия Axolute**
1	H4890	Устанавливается вместе с рамкой Axolute
1	HW4890	Сенсорная панель для декоративных рамок Axolute ETERIS
	Bticino	**Серия Livinglight**
1	LN4890	Устанавливается вместе с рамкой Livinglight
1	LN4890A	Устанавливается вместе с рамкой Livinglight Air

Упак.	Кат. №	
		Панель управления с сенсорным экраном 10’’
		Панель управления 10" обеспечивает выполнение функций видеодомофона и центрального управляющего устройства системы домашней автоматизации Новый графический интерфейс предоставляет несколько уровней индивидуальной настройки Встроенный веб-браузер обеспечивает управление всеми функциями системы MyHOME из одной точки: - запуск сценариев, - включение, отключение и регулирование уровня освещения, - управления рольставнями, - индикация температуры и термоконтроль, - регулирование энергопотребления: визуализация данных по расходу энергии и управление нагрузками, - включение и отключение охранной сигнализации с возможностью индикации состояния срабатывания, а также создания зон охраны, - управление звуковой трансляцией: выбор источников музыки, регулирование громкости и т.п., - управление вызовами видеодомофонной системы, - управление мультимедийными устройствами (фоторамки, MP3-плееры, Интернет-радио и т.д.). Настенная установка, накладной монтаж с использованием поставляемого суппорта Необходим модуль питания, кат. № 346020 (стр. 602) Настройка параметров осуществляется только с ПК
	Legrand	**Серия Céliane — емкостной экран**
1	0 672 19	○ белый
1	0 672 28	● черный
	Bticino	**Серия Axolute, LivingLight — емкостной экран**
1	MH4893C	○ белый
1	MH4892C	● черный
		IP-интерфейс для панелей управления с сенсорным дисплеем 3,5"
	Bticino	
1	3496	Обеспечивает считывание аудиоданных с ПК, сервера или IP-источника (например, Интернет-радио) с помощью экрана 3,5" и затем передачу их в систему звуковой трансляции MyHOME

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Устройства MyHOME осуществляют обмен данными с другими системами с использованием открытого протокола Open Web Net.

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

управляющие, системные и интегрирующие устройства

F420

F454

F422

Упак.	Кат. №	Устройство для запуска сценариев
1	Bticino MH202*	Устройство для выполнения сценариев, запрограммированных с помощью ПК Сценарии могут быть связаны с условиями времени, даты, ручного включения, событий, управляемых по каналу AUX или генерируемых устройствами автоматического управления освещением или жалюзи/рольставнями, условиями термоконтроля или охранной сигнализации 6 модулей DIN
1	Bticino F420	**Модуль сценариев** Модуль сохраняет в памяти до 16 сценариев для систем автоматизации освещения и приводов жалюзи/рольставен, звуковой трансляции, термоконтроля и видеодомофонных систем. 2 модуля DIN
1	Bticino F454 Open webnet	**Аудио- / видеосервер** Аудио- / видеосервер для удаленного контроля системы MyHOME посредством веб-страниц или веб-портала MyHOME Web. Устройство также может применяться в качестве шлюза для использования ПО MHVisual, MyHOME suite и любыми другими программами, поддерживающими протокол OPEN WEB NET 6 модулей DIN
1	Bticino F455 Open webnet	**IP-шлюз** IP-шлюз для удаленного контроля системы MyHOME 1 модуль DIN Обеспечивает также использование ПО MH Visual, MyHOME suite и любых других приложений, поддерживающих протокол OPEN WEB NET на базе TCP/IP

Упак.	Кат. №	Интерфейс SCS-SCS
1	Bticino F422	 Интерфейс SCS/SCS Позволяет объединить в одной системе различные сегменты шины SCS Также используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить увеличение дальности передачи по шине или добавление новых адресов 2 модуля DIN
1	Bticino F429	**Интерфейс для системы DALI** Активатор-светорегулятор DALI, 8 независимых выходов, подключение до 16 балластов Нагрузка до 32 мА на 1 выход Кнопки для непосредственного управления нагрузками 6 модулей DIN

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

пример построения системы

- **Пример системы, объединяющей в себе функции автоматизации инженерных систем, термоконтроль и видеодомофонию**
- **Сенсорный экран 10" может использоваться для загрузки всех сценариев, сохраненных в модуле сценариев, а также для контроля и управления функциями видеодомофонии, видеонаблюдения и звуковой трансляции**

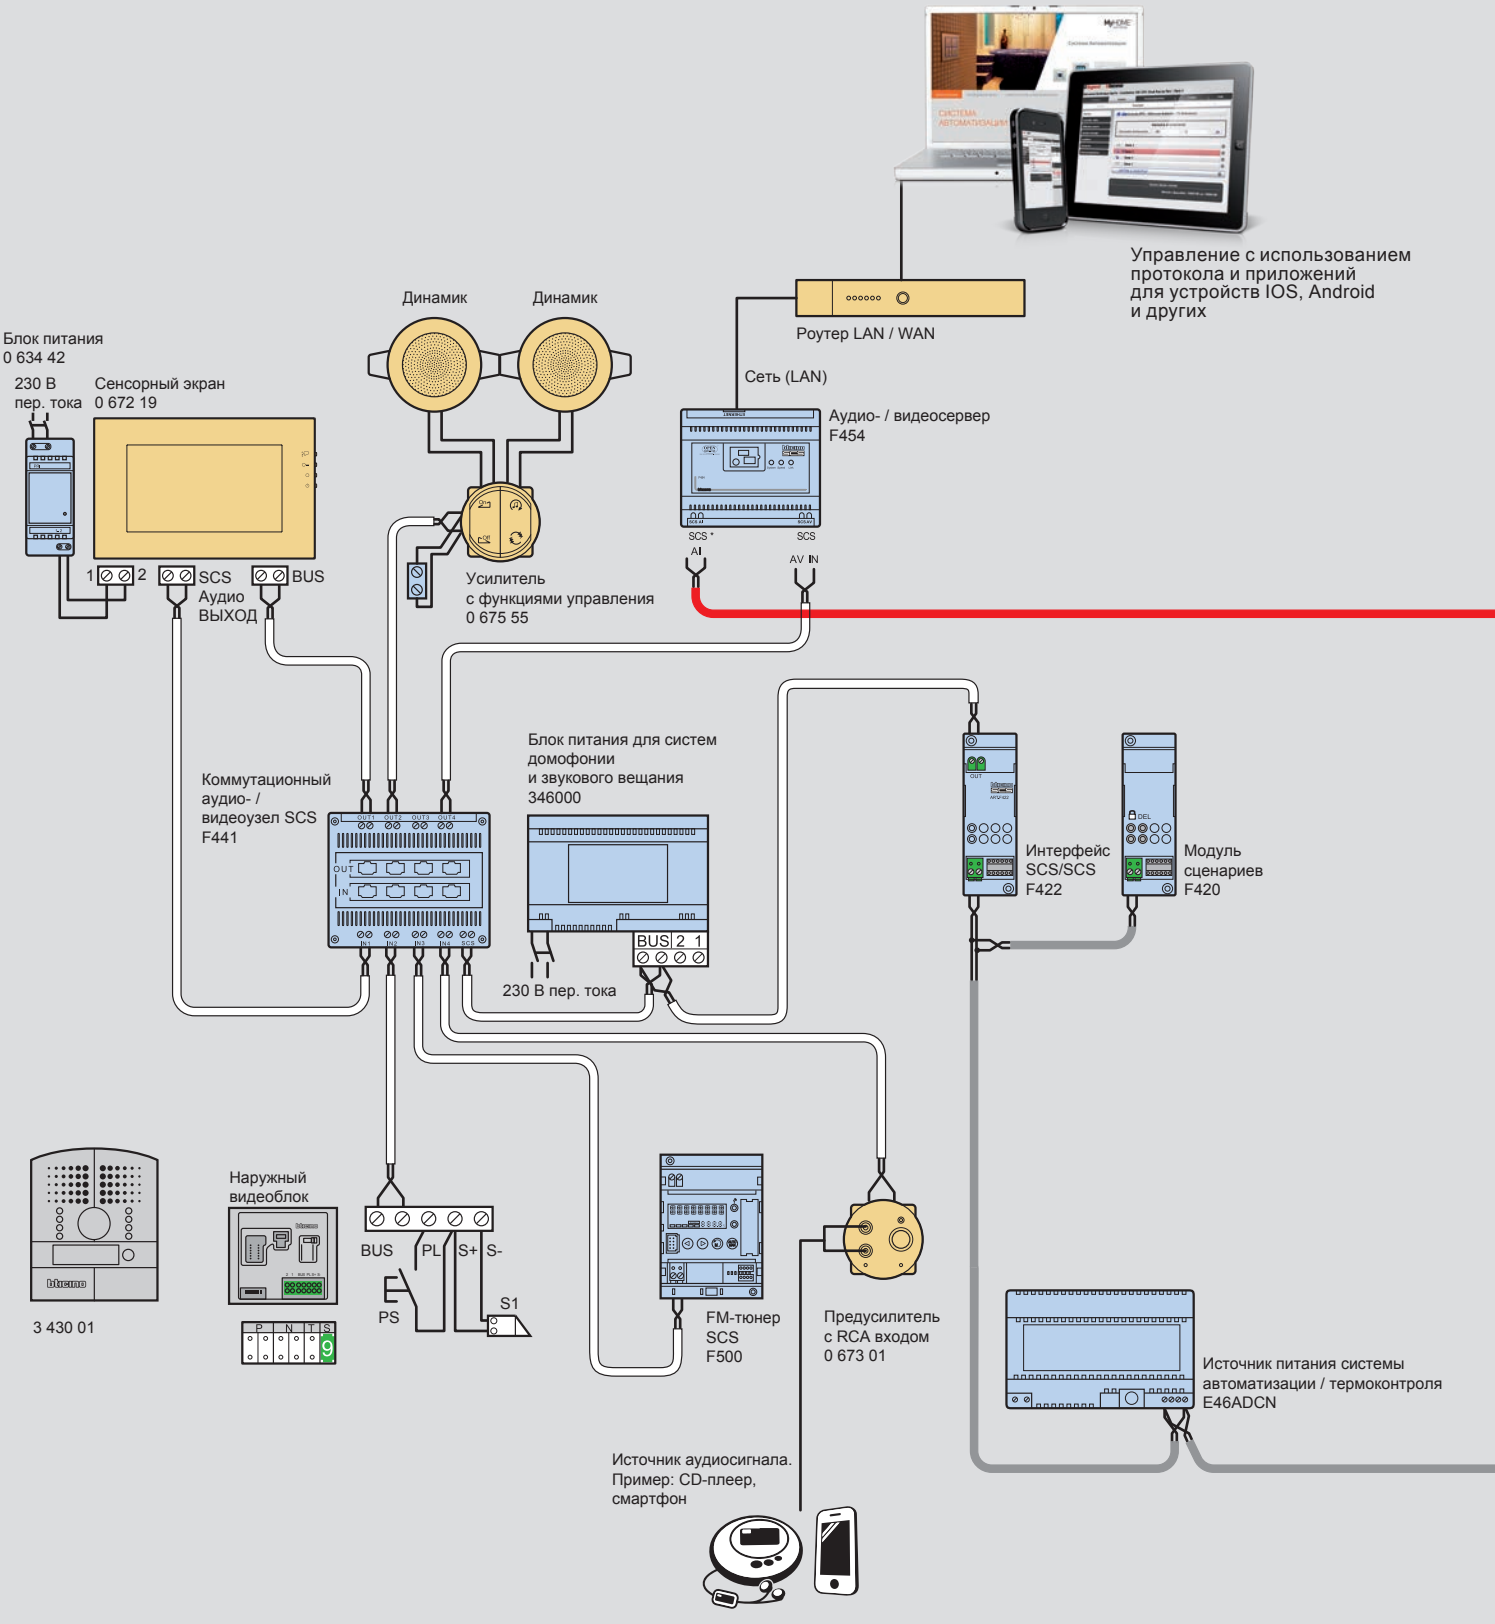

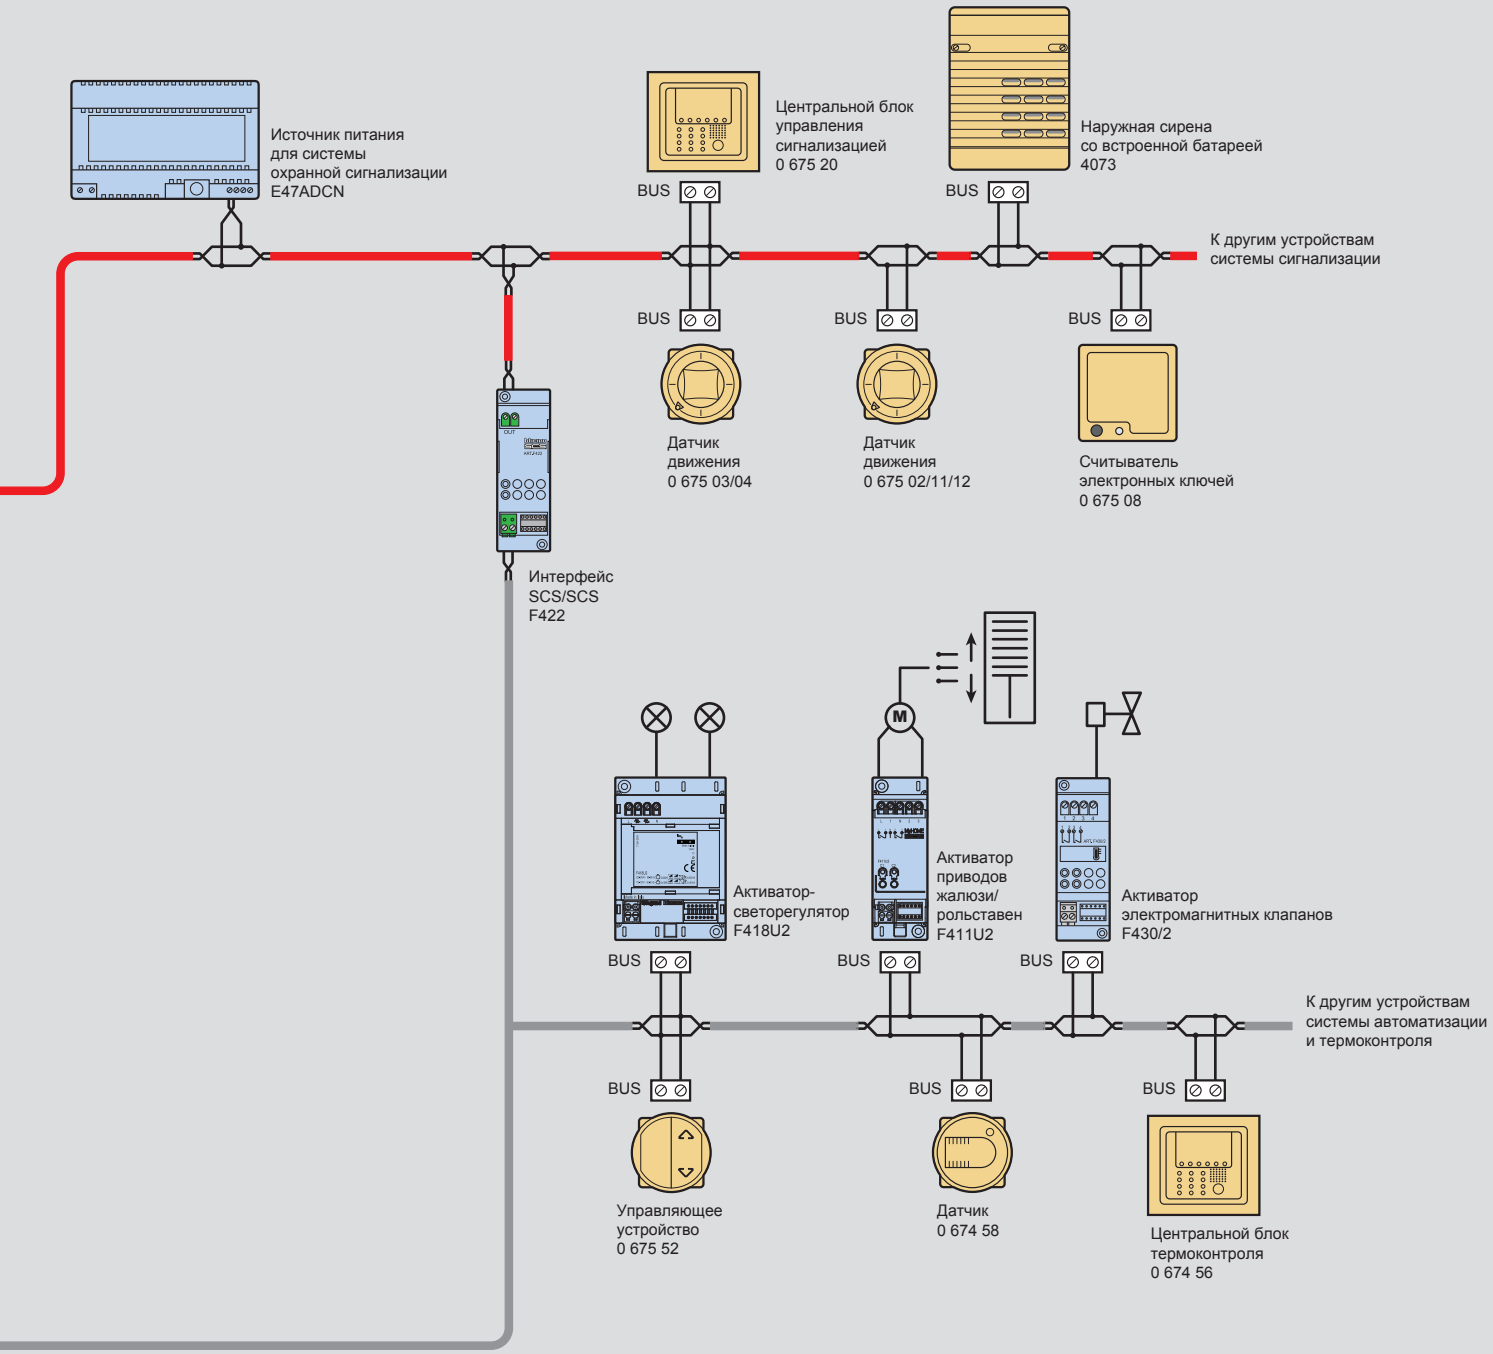
Источник питания
для системы
охранной сигнализации
E47ADCN
Центральной блок
управления
сигнализацией
0 675 20
Наружная сирена
со встроенной батареей
4073
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
К другим устройствам
системы сигнализации
Датчик
движения
0 675 03/04
Датчик
движения
0 675 02/11/12
Считыватель
электронных ключей
0 675 08
Интерфейс
SCS/SCS
F422
M
Активатор-
светорегулятор
F418U2
Активатор
приводов
жалюзи/
рольставен
F411U2
Активатор
электромагнитных клапанов
F430/2
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
К другим устройствам
системы автоматизации
и термоконтроля
Управляющее
устройство
0 675 52
Датчик
0 674 58
Центральной блок
термоконтроля
0 674 56

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

управляющие устройства

H4651M2 + клавиши
+ рамка белого цвета HA4802HD

0 675 52 + лицевые панели +
рамка, смальта мокка, 0 694 61

H4652/3 + клавиши + рамка
белого цвета HA4803HD

0 672 17 + рамка, смальта
белая глина, 0 693 11

Таблица с данными по максимальной нагрузке и расходу энергии приведена на **стр. 584-585**

Упак.	Кат. №	
		Базовые управляющие устройства с 1 или 2 функциями для управления освещением или приводом жалюзи/рольставен Позволяют реализовать точечное, зонное, групповое или централизованное управление 2 модуля
1	Legrand 0 675 52	**Серия Céliane** Оснащается двухклавишной (простой) или одноклавишной (двойной) лицевой панелью и вставкой (стр. 606), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
1	Bticino H4652/2	**Серия Axolute** Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль, рамкой и суппортом
1	Bticino L4652/2	**Серия Livinglight** Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль, рамкой и суппортом
		Базовые управляющие устройства с 3 функциями для управления освещением или приводом жалюзи/рольставен Позволяют реализовать точечное, зонное, групповое или централизованное управление.
1	Bticino H4652/3	**Серия Axolute** Оснащается 3 клавишами на 1 модуль рамкой и суппортом
1	Bticino L4652/3	**Серия Livinglight** Оснащается 3 клавишами на 1 модуль , рамкой и суппортом

Упак.	Кат. №	
		Многофункциональные управляющие устройства Позволяют реализовать как простые, так и специальные функции управления сценариями (с использованием устройства Кат. № F420 или MH202), звуковой трансляцией, задержкой срабатывания и другими 2 модуля
1	Legrand 0 675 53	**Серия Céliane** Оснащается двухклавишной (простой) или одноклавишной (двойной) лицевой панелью и вставкой, рамкой Céliane и суппортом
1	Bticino H4651M2	**Серия Axolute** Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль, рамкой и суппортом
1	Bticino L4651M2	**Серия Livinglight** Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль, рамкой и суппортом
		Сценарные выключатели для 4 сценариев Индивидуально настраиваемые сценарные выключатели для программирования или активации 4 различных зон, относящихся к определенным операциям системы автоматизации освещения или жалюзи/рольставен, термоконтроля и/или звуковой трансляции Сценарии сохраняются в модуле сценариев, Кат. № F420 или MH202 2 модуля
		Серия Céliane Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом (стр. 651–652)
1 1	Legrand 0 672 17* 0 672 18	 ○ белый ● титан
1	0 648 17*	● графит
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом
1 1 1	Bticino HD4680 HC4680 HS4680	 ○ белый ● алюминий ● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом
1 1 1	Bticino N4680 NT4680 L4680	 ○ белый ● алюминий ● антрацит

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

управляющие устройства

LN4652 + рамка Brouillard LNA4802KF

0 672 43

HC4657M3

HS4657M3

Упак.	Кат. №	Многофункциональные управляющие устройства (пульты) с 8 кнопками
		Обеспечивают точечное, групповое или централизованное управление освещением, приводами жалюзи/рольставен, звуковой трансляцией Обеспечивают также управление сценариями До 8 одиночных команд (команда вкл/выкл, реализованная одной кнопкой, или команда управления сценарием) или 4 двойные команды (команда вкл/выкл или вверх/вниз, реализованная 2 отдельными кнопками) Оснащены держателем этикеток для подписи Возможность индивидуального подбора символов, поставляемых на листах формата A5, Кат. № 3541, или кат. № 3542
	Bticino	**Серия Axolute**
1	H4652	Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Axolute
	Bticino	**Серия Livinglight**
1	LN4652	Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Livinglight
	Bticino	**Листы A5 для индивидуального подбора символов**
1	3541	○ белый
1	3542	● черный

Упак.	Кат. №	Многофункциональные сенсорные управляющие устройства
		Обеспечивают точечное, групповое или централизованное управление освещением, приводами жалюзи/рольставен, звуковой трансляцией Обеспечивают также управление сценариями 2 типа настройки конфигурации: физическая (с помощью перемычек для конфигурирования) или в режиме обучения (push and learn) Устройство оснащено синими светодиодными индикаторами, которые загораются при прикосновении к сенсорным кнопкам, яркость зависит от интенсивности регулируемого освещения
		Исполнение Céliane для 4 функций 2 модуля Обеспечивает управление 4 функциями следующих типов: вкл/выкл – вверх/вниз Комплектуется суппортом, не требует рамки
	Legrand	
1	0 672 43	○ смальта белая глина
1	0 672 45	● смальта графит
1	0 672 44	● смальта металлик
		Исполнение Axolute для 6 функций 3 модуля Обеспечивает управление 6 циклическими командами или 3 командами вкл/выкл – вверх/вниз Дополнительно оснащается следующими компонентами - 1 суппорт на 3 модуля, Кат. № H4703 - 1 коробка на 3 модуля, Кат. № 503E или PB503, не требует рамки
	Bticino	
1	HD4657M3	○ белый
1	HC4657M3	○ Whice
1	HS4657M3	● Nighter
		Исполнение Axolute для 8 функций 4 модуля Обеспечивает управление 8 циклическими командами или 4 командами ВКЛ/ВЫКЛ / ВВЕРХ-ВНИЗ Дополнительно оснащается следующими компонентами: - 1 суппорт на 4 модуля, Кат. № H4704 - 1 коробка на 4 модуля, Кат. № 504E или PB504, не требует рамки
	Bticino	
1	HD4657M4	○ белый
1	HC4657M4	○ Whice
1	HS4657M4	● Nighter

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

интерфейсы и пульты дистанционного управления, датчики движения

0 672 16 + 0 691 11

3529

0 882 32

N4659N + LNA4802BI

L4658N + LNA4802AR

0 488 33

Упак.	Кат. №	Контактные интерфейсы
		Интерфейс с двумя независимыми контактами Формирует две команды управления световыми приборами или одну команду управления двигателем На входе возможно подключение двух электромеханических выключателей или кнопок с контактами НО/НЗ или переключателя на два направления, таймера, датчика и т.п. Расстояние между электромеханическими устройствами и интерфейсом: до 50 м
	Bticino	
1	3477	Модуль Basic
	Bticino	
1	F428	2 модуля DIN

Упак.	Кат. №	Модуль памяти
	Bticino	
1	F425	Модуль для сохранения данных о состоянии активаторов. Служит для восстановления заданных параметров системы освещения в случае перебоя подачи электроэнергии 2 модуля DIN

Упак.	Кат. №	Инфракрасные приемники
		Приемник команд в ИК-диапазоне, поступающих от пульта дистанционного управления, Кат. № 3529 или Кат. № 0 882 32 Поддерживает запуск до 16 команд или сценариев (сохраненных в модуле Кат. № F420 или Кат. № MH202). 2 модуля
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 16	Оснащается лицевой панелью (стр. 604), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Axolute
	Bticino	
1	HD4654	○ белый
1	HC4654	◉ алюминий
1	HS4654	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Livinglight
	Bticino	
1	N4654N	○ белый
1	NT4654N	◉ алюминий
1	L4654N	● антрацит

Упак.	Кат. №	ИК-пульты дистанционного управления
	Bticino	
1	3529	ИК-пульт дистанционного управления, 16 кнопок с подсветкой Оснащен разъемом Jack для использования людьми с ограниченными физическими возможностями Питание от 2 батарей типа AAA, 1,5 В, в комплекте 
	Legrand	
1	0 882 32	ИК/Радио - пульт дистанционного управления Bticino Питание от 2 батарей типа LR3, 1,5 В (входят в комплект поставки) Обеспечивает управление 5 командами

Упак.	Кат. №	Датчики движения / освещенности
		ИК-датчик движения со встроенным датчиком освещенности Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности, 2 модуля
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 25	Оснащается лицевой панелью (стр. 604), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Axolute
	Bticino	
1	HD4659	○ белый
1	HC4659	◉ алюминий
1	HS4659	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Livinglight
	Bticino	
1	N4659N	○ белый
1	NT4659N	◉ алюминий
1	L4659N	● антрацит

Упак.	Кат. №	Датчики движения / освещенности с ручным управлением
		Автоматический датчик с ручным управлением Пассивный датчик движения на основе двух технологий (ИК и УЗ) Датчик освещенности Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м Освещение включается автоматически или вручную нажатием кнопки на передней панели, отключение производится автоматически в зависимости от уровня освещенности и состояния датчика движения С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности Возможность поддержания постоянного порога освещенности при совместном использовании с активатором-светорегулятором, 2 модуля
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 26	Оснащается лицевой панелью (стр. 604), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Axolute
	Bticino	
1	HD4658	○ белый цвет
1	HC4658	◉ цвет алюминий
1	HS4658	● цвет антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Livinglight
	Bticino	
1	N4658N	○ белый
1	NT4658N	◉ алюминий
1	L4658N	● антрацит

		Пассивный ИК датчик движения с контролем освещенности
		Потолочная установка на винтах, IP20. Площадь покрытия 28 м² (диаметр 6 м) при высоте 2,5 м (максимум 4 м). Питание от шины 27 В, потребление 10мА. Настройка физическим или виртуальным конфигурированием.
	Legrand	
1	0 488 33	
	Bticino	
1	BMSE1001	

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS, Zigbee

беспроводные управляющие устройства (передатчики), интегрируемые в проводную систему SCS

0 672 50 + 0 667 21

NT4578N + LNA4802ACS

0 672 40 + 0 694 21

0 672 64 + 0 693 71

Упак.	Кат. №	
		Интерфейсы радио/SCS
		Позволяет интегрировать беспроводное управляющее устройство в систему MyHOME SCS Обеспечивает проводную интеграцию 32 передатчиков MyHome Zigbee Питание 27 В от шины SCS Требует выполнения настройки
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 50	Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом Batibox (стр. 651–652)
		Серия Axolute
		Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом
	Bticino	
1	HD4578	○ белый
1	HC4578	● алюминий
1	HS4578	● антрацит
		Серия Livinglight
		Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом
	Bticino	
1	N4578N	○ белый
1	NT4578N	● алюминий
1	L4578N	● антрацит
		Управляющие устройства для радиоуправления освещением
		Управляющее устройство (радио) для 2 функций вкл/выкл управления освещением Обеспечивает (при каждом нажатии сенсорной клавиши) передачу команды одному или группе активаторов Беспроводное устройство с питанием от батареи типа CR2032, 3 В (входит в комплект поставки) Накладной настенный монтаж Требует выполнения настройки
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 36	 Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
		Серия Axolute
		Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ HD/HC/HS4915BA, и рамкой Axolute
	Bticino	
1	HA4597	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4597	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight
		Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ N/NT/L4915AN, и рамкой Livinglight
	Bticino	
1	N4597N	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4597N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Суппорты для управляющих устройств Céliane
	Legrand	
5	0 802 70	Для накладного настенного монтажа Суппорт, титан, для рамок следующих типов: классика, металлик
5	0 802 77	Суппорт белого цвета для рамок следующих типов: классика, металлик
5	0 802 71	Суппорт, титан, для рамок из различных материалов

Упак.	Кат. №	
		Управляющие устройства (радио) для радиоуправления приводами жалюзи/рольставен
		Простое управление приводом жалюзи/рольставен: функции вверх / вниз / стоп. Обеспечивают передачу команды одному или группе активаторов для двигателя Беспроводное устройство с питанием от батареи типа CR2032, 3 В (входит в комплект поставки) Накладной настенный монтаж Требует выполнения настройки
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 64	 Оснащается лицевой панелью (стр. 605) и рамкой Céliane (стр. 651–652)
		Серия Axolute
		Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ HD/HC/HS4911AH + HD/HC/HS4915AE (стр. 607), и рамкой Axolute
	Bticino	
1	HA4599	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4599	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight
	Bticino	
1	N4599N	Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ N/NT/L4911AHN + N/NT/L4915AEN (стр. 608), и рамкой Livinglight
1	L4599N	
		Сценарные выключатели (радио) для 4 сценариев
		Позволяют (при каждом нажатии сенсорной клавиши) запускать сценарии, которые могут включать в себя несколько функций. Беспроводное устройство с питанием от батареи типа CR2032, 3 В (входит в комплект поставки). Накладной настенный монтаж
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 40	 Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
		Серия Axolute
		Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ HD/HC/HS4911 (стр. 607) и рамкой Axolute
	Bticino	
1	HA4589	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4589	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight
		Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ N/NT/L4911N (стр. 608), и рамкой Livinglight
	Bticino	
1	N4589N	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4589N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Аксессуары для монтажа
1	H4588	Адаптер для встроенных коробок. Позволяет устанавливать управляющие устройства накладного монтажа в коробку в стене. По умолчанию устройства поставляются в суппорте накладного монтажа
1	LN4588	Адаптер для встроенных коробок. Позволяет устанавливать управляющие устройства накладного монтажа в коробку в стене. По умолчанию устройства поставляются в суппорте накладного монтажа

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS, Zigbee

беспроводные управляющие устройства (передатчики)

HA4596, HA4599

HB4596, HB4596

Упак.	Кат. №	Управляющее устройство (радио) для 1 функции
		Управляющее устройство (радио) для 1 команды
		Серия Céliane
1	Legrand 0 672 35	Позволяет осуществлять управление одной группой активаторов Радио ZigBee®
		Серия Axolute
		Управляющее устройство для 1 команды Комплектуется 1-модульной декоративной клавишей HC/HD/HS4915BA (заглушка для второго модуля в комплек-те), позволяет управлять одной группой релейных активаторов Батарея 3 В CR2032 входит в комплект
1	Bticino HA4596	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4596	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight
		Управляющее устройство для 1 команды Комплектуется 1-модульной декоративной клавишей L/N/NT4915AN (заглушка для второго модуля в комплекте), позволяет управлять одной группой релейных активаторов Батарея 3 В CR2032 входит в комплект.
1	Bticino N4596N	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4596N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
1	0 883 28	**Радиошлюз Open Web Net/Zigbee** Интерфейс Open/ZigBee для централизованного управления функциями через различные устройства по протоколу связи Open Web Net

Упак.	Кат. №	Управляющее устройство (радио) для светорегуляторов
		Управляющее устройство для светорегуляторов Радио ZigBee®
		Серия Céliane
1	Legrand 0 672 39	 Управляет одним или несколькими светорегуляторами Функции: включение, выключение, регулировка уровня освещенности
		Серия Axolute
		Управляющее устройство для светорегуляторов Комплектуется 1-модульными декоративными клавишами HC/HD/HS4915BA + HC/HD/HS4911AD, позволяет управлять одной группой светорегуляторов Батарея 3 В CR2032 входит в комплект
1	Bticino HA4598	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4598	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight
		Управляющее устройство для светорегуляторов. Комплектуется 1-модульными декоративными клавишами L/N/NT4915AN+L/N/NT4911ADN, позволяет управлять одной группой светорегуляторов. Батарея 3 В CR2032 входит в комплект.
1	Bticino N4598N	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4598N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

активаторы со встроенными управляющими устройствами. Управление освещением

H4678 +
HB4802XC

LN4671M2 +
LNA4802ACS

0 675 56 +
0 691 31

Таблицы с данными по максимальной нагрузке и расходу энергии приведены на **стр. 584-585**

Упак.	Кат. №	Активаторы со встроенными управляющими устройствами, с 1 реле
		Активатор с 1 реле и встроенным устройством управления Для осветительных приборов и единичных нагрузок: - 6 А — лампы накаливания / галогенные, - 2 А, cos φ = 0,5 для ферромагнитных трансформаторов, - 150 Вт — люминесцентные лампы или электронные трансформаторы, - компактные люминесцентные лампы и светодиоды: макс. 3 лампы. Настройки конфигурации: физическая или программная 2 модуля
1	Legrand 0 675 59	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью на 2 модуля (стр. 606), вставкой, рамкой и суппортом (стр. 651–652)
1	Bticino H4671/1	**Серия Axolute** Оснащается одной клавишей на 2 модуля, рамкой и суппортом
1	Bticino L4671/1	**Серия Livinglight** Оснащается одной клавишей на 2 модуля, рамкой и суппортом

Упак.	Кат. №	Активаторы — светорегуляторы со встроенным управляющим устройством
		Активатор — светорегулятор со встроенным управляющим устройством для ламп накаливания и ферромагнитных трансформаторов, 60–300 ВА 230 В пер. тока Настройки конфигурации: физическая или программная 2 модуля
1	Bticino H4678	**Серия Axolute** Оснащается одной клавишей на 2 модуля (стр. 607), рамкой и суппортом
1	Bticino L4678	**Серия Livinglight** Оснащается одной клавишей на 2 модуля (стр. 608), рамкой и суппортом

Упак.	Кат. №	Активаторы со встроенными управляющими устройствами, с 2 реле
		Активатор с 2 независимыми реле и встроенным устройством управления Для единичных и двойных нагрузок Обеспечивает подключение одного двигателя или 2 цепей освещения: 2 А — лампы накаливания/галогенные, 500 Вт для двигателей, 2 А, cos φ = 0,5 для ферромагнитных трансформаторов и 70 Вт для люминесцентных ламп или электронных трансформаторов Компактные люминесцентные лампы и светодиоды: макс. 2 лампы Логическая взаимная блокировка реле выполняется путем настройки конфигурации Устройство может быть также настроено для управления подключенным к шине внешним активатором Настройки конфигурации: физическая или программная 2 модуля
1	Legrand 0 675 56	**Серия Céliane** Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль), рамкой и суппортом
1	Bticino H4671M2	**Серия Axolute** Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль), рамкой и суппортом
1	Bticino LN4671M2	**Серия Livinglight** Оснащается одной клавишей на 2 модуля или 2 клавишами на 1 модуль, рамкой и суппортом

Упак.	Кат. №	Активатор с 1 реле и встроенным управляющим устройством — исполнение basic
1	Bticino 3476	Активатор / управляющее устройство с 1 реле, с 1 входом для электромеханической кнопки с НО контактом Для осветительных приборов: 2 А — лампы накаливания / галогенные, 2 А, cos φ = 0,5 для ферромагнитных трансформаторов Компактные люминесцентные лампы и светодиоды: макс. 1 лампа Настройки конфигурации: физическая или программная

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

3476

F411/4


0 026 02

F413N

Таблицы с данными по максимальной нагрузке и расходу энергии приведены на **стр. 584-585**

Упак.	Кат. №	
1	Bticino F411U1	**Активатор DIN, с 1 реле, для осветительных приборов** Активирующие устройство с для одиночной нагрузки; 10 А активная нагрузка, 10 А для ламп накаливания; 4 А для электронных и ферромагнитных трансформаторов; 4 А для люминесцентных ламп; 2А для LED и CFL
1	Bticino F411U2	**Универсальный активатор-светорегулятор с 2 независимыми реле** Активатор DIN, с 2 реле 10 А активная нагрузка или лампы накаливания; для двигателей до 2А 500 Вт; 4 А для электронных и ферромагнитных трансформаторов; 4 А для люминесцентных ламп; 2А для LED и CFL.
1	Bticino F411/4	**Активатор DIN, с 4 реле, для осветительных приборов или двигателей** Активатор с 4 независимыми реле с НО контактами Для 4 цепей системы освещения или 2 двигателей: 2 А — лампы накаливания / галогенные, 500 Вт для двигателей, 2 А, cos φ = 0,5 для ферромагнитных трансформаторов и 70 Вт для люминесцентных ламп или электронных трансформаторов Компактные люминесцентные лампы и светодиоды: макс. 2 лампы Логическая взаимная блокировка реле выполняется путем настройки конфигурации 2 модуля DIN
1 1 1 1	Legrand 0 026 00 0 026 01 0 026 02 0 026 04	**Активатор DIN, с набором реле, для осветительных приборов** Кнопка на передней панели для принудительного включения. Обеспечивает управление нагрузкой даже в случае разрыва шины. Релейный активатор для нагрузки до 16 А, 230 В пер. тока. Данные по максимальной мощности люминесцентных, компактных люминесцентных и светодиодных ламп приведены в таблице на стр. 584. Электрическое присоединение с помощью зажимов и разъема RJ 45 IP 20 – питание 230 В пер. тока, 50/60 Гц 1 переключающий контакт 16 А **Аналог Bticino**, Кат. № BMSW1002 Активатор с 2 независимыми реле, 16 А 4 модуля DIN **Аналог Bticino**, Кат. № BMSW1003 Активатор с 4 независимыми реле, 16 А 6 модулей DIN Активатор с 8 независимыми реле, 16 А 10 модулей DIN
1	Bticino F411/1NC	**Активатор с одним релейным Н.З. контактом** 16А резистивная нагрузка, 10А лампы накаливания, 4А для люмисцентных ламп. При включении контакт устройства всегда закрыт и открывается при команде ВЫКЛ. Таким образом в случае отключения блока питания шины устройство останется с замкнутым контактом, подавая питание на нагрузку - 2 модуля DIN

Упак.	Кат. №	
1	Bticino F418	**Активатор / светорегулятор DIN для светодиодных и энергосберегающих ламп** Универсальный активатор-диммер 1-канальный диммер для работы с маломощными нагрузками (CFL, LED)* от 0 до 300 Вт., питание от 230 В~ и шины 27 В, 10 мА, работа по переднему и заднему фронту –4 DIN модуля
1	Bticino F418U2	Универсальный активатор-светорегулятор с 2 выходами, для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В, галогенных ламп 12 В с ферромагнитным или электронным трансформатором, регулируемых светодиодных ламп и энергосберегающих ламп (CFLi) Нагрузка: 2 выхода 1–300 Вт или 1 выход 1–600 Вт Подключение к цепи 230 В с фазой и нейтралью 4 модуля DIN
1 1	Legrand 0 026 21 0 026 22	**Активаторы / светорегуляторы DIN для нескольких типов нагрузок, с функцией принудительного включения** Активатор / светорегулятор для нескольких типов нагрузок (см. таблицу с данными по максимальной нагрузке на стр 573). Питание 230 В пер. тока, ± 50/60 Гц Автоматическое определение типа нагрузки Установленная на передней панели кнопка для принудительного включения Обеспечивает управление нагрузкой даже в случае разрыва шины Настройки конфигурации: физическая или программная 6 модулей DIN **Аналог Bticino**, Кат. № F416U1 - 1 выход 40–1000 Вт **Аналог Bticino**, Кат. № F417U2 - 2 независимых выхода, макс. 40–400 Вт на 1 выход
1	Bticino F413N	**Активаторы / светорегуляторы для светодиодных ламп с балластами или драйверами** Активатор / светорегулятор для следующих устройств: - Электронный балластом с входом 1–10 В для управления люминесцентными лампами, макс. 460 Вт - Драйвер 1–10 В для управления светодиодными лампами Возможно подключение до 10 балластов с потреблением до 30 мА Настройки конфигурации: физическая или программная 2 модуля DIN
1	Legrand 0 026 31	**Аналог Bticino**, Кат. № F429 Активатор / светорегулятор DALI с 8 независимыми выходами для подключения до 16 балластов DALI на каждый выход Питание 230 В пер.тока, 50/60 Гц Потребляемый ток 5 мА Установленная на передней панели кнопка для принудительного включения, обеспечивает управление нагрузками даже в случае разрыва шины Настройки конфигурации: физическая или программная 6 модулей DIN
1	Legrand 0 026 11	**Аналог Bticino**, Кат. № BMDI1001 Активатор / светорегулятор с выходом 1/10 В для управления электронным балластом люминесцентных ламп или драйверами светодиодных ламп Макс. мощность 1000 ВА Питание 230 В пер.тока, 50/60 Гц Установленная на передней панели кнопка для принудительного включения, обеспечивает управление нагрузкой даже в случае разрыва шины Настройки конфигурации: физическая или программная 6 модулей DIN

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

активаторы и специальные управляющие устройства. Управление приводами жалюзи/рольставен

F401

LN4661M2 + клавиши + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

H4660M2 + клавиши + рамка, бронза, HA4802BR

Упак.	Кат. №	
1	Bticino F401	**Активатор с 2 реле для управления привода и жалюзи/рольставен** Управление двигателями путем взаимной блокировки реле или путем передачи импульсов Возврат контакта в исходное состояние: замкнут, разомкнут, среднее положение Управление с поддержкой различных команд: вверх, вниз и % открытия Активатор с 2 реле для управления двигателем Максимальная мощность двигателя: 460 Вт, 230 В пер. тока Логическая взаимная блокировка реле 2 модуля DIN
		Активаторы со встроенным управляющим устройством для расширенного управления приводом жалюзи/рольставен Активатор со встроенным управляющим устройством для управления двигателем Максимальная мощность двигателя: 460 Вт, 230 В пер. тока Управление двигателями путем взаимной блокировки реле или путем передачи импульсов Возврат контакта в исходное состояние: замкнут, разомкнут, среднее положение Управление с поддержкой различных команд: вверх, вниз и % открытия Логическая взаимная блокировка реле Функция остановки, подъема, опускания Функция вызова предварительно сохраненного в памяти значения уровня открытия/закрытия Сохранение значения уровня открытия/закрытия в режиме автоматического обучения непосредственно на управляющем устройстве 2 модуля
1	Legrand 0 675 57	**Серия Céliane** Дополнительно комплектуется вставкой и лицевой панелью (стр. 606): - с символом СТОП, Кат. №№ 0 682 04, 0 685 04 или 0 648 04, - для приводов жалюзи/рольставен, Кат. №№ 0 682 69, 0 685 69 или 0 648 69
1	Bticino H4661M2	**Серия Axolute** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ HC/HS/HD4915AE и Кат. №№ HC/HS/HD4911AH Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino LN4661M2	**Серия Livinglight** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ N/NT/L4915AEN и Кат. №№ N/NT/L4911AHN Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	
		Специальные управляющие устройства для расширенного управления приводом жалюзи/рольставен Специальное управляющее устройство для расширенного управления двигателями Точечное, зонное, групповое или общее управление приводами жалюзи/рольставен при использовании совместно с активаторами Кат. №№ F401, H/LN4661M2 или 0 675 57 Функция вверх/вниз/стоп Возможность изменения угла наклона пластин жалюзи Функция вызова предварительно сохраненного в памяти значения уровня открытия/закрытия Сохранение значения уровня открытия/закрытия в режиме автоматического обучения непосредственно на управляющем устройстве 2 модуля
1	Legrand 0 675 58	**Серия Céliane** Дополнительно комплектуется вставкой и лицевой панелью (стр. 606): - с символом СТОП, Кат. №№ 0 682 04, 0 685 04 или 0 648 04, - для приводов жалюзи/рольставен, Кат. №№ 0 682 69, 0 685 69 или 0 648 69 Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Céliane (стр. 653–654)
1	Bticino H4660M2	**Серия Axolute** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ HC/HS/HD4915AE и Кат. №№ HC/HS/HD4911AH Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino LN4660M2	**Серия Livinglight** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, Кат. №№ N/NT/L4915AEN и Кат. №№ N/NT/L4911AHN Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Управляемые нагрузки (230 В пер. тока, 50/60 Гц)

Активаторы	Размер	Питание	Тип нагрузки						
									
			Лампы накаливания и галогенные лампы с низким потреблением энергии	Светодиодные лампы	Линейные люминесцентные лампы[1]	Компактные люминесцентные лампы	Электронные трансформаторы	Ферромагнитные трансформаторы[2]	Приводы жалюзи/ рольставен[3]
F411U1	2 мод. DIN	ШИНА/ SCS	10 A 2300 Вт	2 A 460 Вт	4 A 920 Вт	2 A 460 Вт	4 A 920 Вт	4 A cos φ 0,5 920 ВА	-
F411U2	2 мод. DIN	ШИНА/ SCS	10 A 2300 Вт	2 A 460 Вт	4 A 920 Вт	2 A 460 Вт	4 A 920 Вт	4 A cos φ 0,5 920 ВА	2 A 500 Вт
F411/4	2 мод. DIN	ШИНА/ SCS	2 A 460 Вт	70 Вт Макс. 2 лампы	0,3 A 70 Вт	70 Вт Макс. 2 лампы	0,3 A 70 Вт	2 A cos φ 0,5 460 ВА	2 A 500 Вт
F411/1NC +0 026 00	2 мод. DIN	ШИНА/ SCS	10 A 2300 Вт	500 Вт Макс. 10 ламп	4 A 920 Вт	500 Вт Макс. 10 ламп	4 A 920 Вт	4 A cos φ 0,5 920 ВА	-
0 026 01	4 мод. DIN	230 В	16 A 3680 Вт	2,1 A 500 ВА	4,3 A 10 x (2 x 36 Вт)	5 A 1150 Вт	16 A 3680 Вт	16 A 3680 ВА	-
0 026 02	6 мод. DIN	230 В	16 A 3680 Вт	2,1 A 500 ВА	4,3 A 10 x(2 x 36 Вт)	5 A 1150 Вт	16 A 3680 Вт	16 A 3680 ВА	-
0 026 04	10 мод. DIN	230 В	16 A 3680 Вт	2,1 A 500 ВА	4,3 A 10 x(2 x 36 Вт)	5 A 1150 Вт	16 A 3680 Вт	16 A 3680 ВА	-
0 026 11	6 мод. DIN	230 В	-	-	4,3 A -1000 Вт [4]	-	-	-	-
F413N	2 мод. DIN	ШИНА/ SCS	-	-	2 A - 460 Вт [4] Макс. 10 ЭПРА компактных ламп Т5, Т8 или светодиодных ламп	-	-	-	-
0 026 21	6 мод. DIN	230 В	4,3 A 40-1000 Вт	-	-	-	4,3 A 40-1000 Вт	4,3 A 40-1000 ВА	-
0 026 22	6 мод. DIN	230 В	1,7 A 40-400 Вт	-	-	-	1,7 A 40-400 Вт	1,7 A 40-400 ВА	-
0 675 56 LN4671M2 H4671M2 0 643 91 0 641 91 0 641 92	2 мод. аппаратура	ШИНА/ SCS	2 A 460 Вт	70 A Макс. 2 лампы	0,3 A 70 Вт	70 Вт Макс. 2 лампы	0,3 A 70 Вт	2 A cos φ 0,5 460 ВА	2 A 500 Вт
0 675 59 L4671/1 H4671/1 0 643 90 0 641 90	2 мод. аппаратура	ШИНА/ SCS	6 A 1380 Вт	150 Вт Макс. 3 лампы	0,65 A 150 Вт	150 Вт Макс. 3 лампы	0,65 A 150 Вт	2 A cos φ 0,5 460 ВА	-
L4678 H4678	2 мод. аппаратура	ШИНА/ SCS	0,25 - 1,3 A 60 - 300 Вт	-	-	-	-	0,25 - 1,35 A 60 - 300 ВА	-
3475 3476	Basic	ШИНА/ SCS	2 A 460 Вт	40 Вт Макс. 1 лампа	-	40 Вт Макс. 1 лампа	-	2 A cos φ 0,5 460 ВА	-
F418	4 мод. DIN	ШИНА/ SCS	1-300 Вт	1-300 ВА	-	1-300 ВА	1-300 ВА	-	-
F418U2	4 мод. DIN	ШИНА/ SCS	1 x 1-600 Вт 2 x 1-300 Вт	1 x 1-600 ВА 2 x 1-300 ВА	-	1 x 1-600 ВА 2 x 1-300 ВА	1 x 1-600 ВА 2 x 1-300 ВА	1 x 1-600 ВА 2 x 1-300 ВА	-
F401	2 мод. DIN	ШИНА/ SCS	-	-	-	-	-	-	2 A 250В пер. тока
0 675 57 LN4661M2 H4661M2	2 мод. аппаратура	ШИНА/ SCS	-	-	-	-	-	-	2 A 250 В пер. тока

Примечания:
1) Люминесцентные лампы с фазовым регулированием, лампы с низким потреблением энергии, газоразрядные лампы
2) Для расчета эффективной мощности подключенной к активатору нагрузки необходимо учитывать КПД трансформатора. Например, если к светорегулятору подсоединяется ферромагнитный трансформатор мощностью 100 ВА и КПД = 0,8, то эффективная мощность нагрузки будет составлять 125 ВА. Мощность трансформатора должна быть равна номинальной мощности и в любом случае не должна опускаться ниже 90 % от этой мощности. Рекомендуется использовать один трансформатор, а не несколько параллельно подключенных трансформаторов. Так например, предпочтительнее использовать один трансформатор на 250 ВА с пятью подключенными светильниками мощностью 50 Вт каждый вместо 5 параллельно подключенных трансформаторов мощностью 50 ВА каждый, к каждому из которых подсоединен один светильник мощностью 50 Вт
3) Символ указанный на активаторах, относится к двигателям для жалюзи/рольставен
4) Совместим только с лампами, оснащенными балластом 1/10 В

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

данные по потребляемому току, размерам и рассеиваемой мощности

Устройство	Описание	Потребляемый от шины ток (питание 27 В пер. тока)	Размер	Данные по рассеиваемой мощности	
				Мощность, рассеиваемая при макс. нагрузке	Макс. нагрузка
3475	Активатор basic	13 мА	Basic		
3476	Активатор со встроенным управляющим устройством basic	13 мА	Basic		
3477	Контактный интерфейс	3,5 мА	Basic		
E46ADCN	Источник питания 1,2 А		8 модулей DIN	11 Вт 6 Вт	1,2 А 0,5 А
E49	Источник питания 0,6 А		2 модуля DIN	5,3 Вт	
F411U1	Активатор с 1 реле	22 мА	2 модуля DIN	1,5 Вт	
F411U2	Активатор с 2 реле	28 мА (одиночная нагрузка) 15,5 мА (с блокировкой)	2 модуля DIN	1,7 Вт	
F411/4(1)	Активатор с 4 реле	40 мА (одиночная нагрузка) 22 мА (с блокировкой)	2 модуля DIN	3,2 Вт	
F413N(1)	Активатор-светорегулятор 1–10 В для балласта	30 мА	2 модуля DIN	0,5 Вт	
F522	Активатор 16 А с индикатором	30 мА	1 модуль DIN		
F523	Активатор 16 А	10 мА	1 модуль DIN		
F420	Модуль сценариев	20 мА	2 модуля DIN	0,6 Вт	
F422	Интерфейс SCS/SCS	ВХОД: 25 мА ВЫХОД: 2 мА	2 модуля DIN	1 Вт	
F425	Модуль памяти	5 мА	2 модуля DIN	0,1 Вт	
F428	Контактный интерфейс	9 мА	2 модуля DIN	0,2 Вт	
F429	Интерфейс SCS/DALI	5 мА	6 модулей DIN		
0 675 53 - H/L4651M2 0 643 62-0 641 62	Специальное управляющее устройство	8,5 мА	2 встраиваемых модуля		
0 675 52 - H/L4652/2 0 643 60 - 0 641 60/61	Управляющее устройство с 1 или 2 функциями	9 мА	2 встраиваемых модуля		
H/L4652/3	Управляющее устройство с 3 функциями	9 мА	3 встраиваемых модуля		
0 675 59 - H/L4671/1 0 643 90/0 641 90	Активатор с 1 реле и встроенным управляющим устройством	16,5 мА	2 встраиваемых модуля	0,9 Вт	
0 675 56 - H/LN4671M2 0 643 91 0 641 91/92	Активатор с 2 реле и встроенным управляющим устройством	14 мА (с блокировкой) 30 мА (освещение)	2 встраиваемых модуля		
H/L4678	Активатор — светорегулятор со встроенным управляющим устройством	9 мА	2 встраиваемых модуля	3 Вт	300 Вт
0 672 92 - H/LN4890	Дисплей MyHOME 3,5"	80 мА	3+3 встраиваемых модуля		
HD/HC/HS/N/NT/L4575SB	Радиоинтерфейс SB	33 мА	2 встраиваемых модуля		
HD/HC/HS/N/NT/L4607	Считыватель для транспондеров	15 мА	2 встраиваемых модуля		
HD/HC/HS/N/NT/L4607/4	Устройство дистанционного управления для 4 зон	12 мА	2 встраиваемых модуля		
HD/HC/HS/N/NT/L4610	ИК-датчик с неподвижной линзой	4,5 мА	2 встраиваемых модуля		
HD/HC/HS/N/NT/L4611	ИК-датчик с поворотной линзой	4,5 мА	2 встраиваемых модуля		
0 672 17/18 - HD/HC/HS/N/NT/ L4680	Сценарный выключатель для 4 сценариев	9 мА	2 встраиваемых модуля		
0 488 33	Датчик движения / освещенности	10 мА	l=75/p=40/h=20		
0 026 21	Активатор-светорегулятор 1 x 1000 Вт	5 мА	6 модулей DIN	8 Вт	1000 Вт
0 026 22	Активатор-светорегулятор 2 x 400 Вт T	5 мА	6 модулей DIN	8 Вт	2 x 400 Вт
F418	Активатор-светорегулятор для светодиодных и компактных люминесцентных ламп	10 мА	2 модуля DIN	2,5 Вт	300 Вт
0 026 11	Активатор-светорегулятор 1–10 В	5 мА	6 модулей DIN		
BMSW1001	Активатор с 1 реле	5 мА	4 модуля DIN	1,2 Вт	
0 026 00	Активатор с 1 реле	5 мА	2 модуля DIN	1,2 Вт	
0 026 01	Активатор с 2 реле	5 мА	4 модуля DIN	1,7 Вт	
0 026 02	Активатор с 4 реле	5 мА	6 модулей DIN	2,8 Вт	
0 026 04	Активатор с 8 реле	5 мА	10 модулей DIN	2 Вт	
0 672 16 - HD/HC/HS/N/NT/ L4654N	Инфракрасный приемник	8,5 мА	2 встраиваемых модуля		
0 675 57 - H/LN4661M2	Специальный активатор со встроенным управляющим устройством	16 мА	2 встраиваемых модуля		
F401	Специальный активатор для управления приводом жалюзи/рольставен, DIN	16 мА	2 модуля DIN		
0 675 58 - H/LN4660M2	Специальное управляющее устройство для приводов жалюзи/рольставен	7 мА	2 встраиваемых модуля		

Примечания:
1: Указанная рассеиваемая мощность соответствует рассеиваемой мощности при максимальной нагрузке всех реле аппаратов. В случае если нагрузка отличается от максимальной, рассеиваемая мощность также имеет более низкое значение и может быть рассчитана по следующей формуле: P[мВт]=140+400*N+10*[I12+I22+...IN2]
P: рассеиваемая мощность, мВт
N: количество реле, к которым подключена нагрузка
IN: ток нагрузки реле N
Компоненты, рассеивающие наибольшую мощность (например, источники питания и светорегуляторы) следует устанавливать в нижней части электротехнического шкафа, что позволит обеспечить наиболее эффективное рассеивание тепла.
Не допускается устанавливать вплотную друг к другу два аппарата с рассеиваемой мощностью более 5 Вт каждый, между этими аппаратами необходимо оставить промежуток шириной в 1 модуль.

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

термоконтроль — центральные блоки, термостаты и сенсорные дисплеи

3550

0 674 56 + рамка, никель велюр
0 691 17

N4695 + рамка серого цвета
LNA4803KG

LN4691 + рамка, Brouillard («туман») LNA4802KF

Упак.	Кат. №	Центральной блок управления для 99 зон
		Центральной блок управления для 99 зон Центральный блок термоконтроля Обеспечивает управление 99 зонами Возможности: - создания программы температурных режимов для каждой зоны по часам или на неделю - отображение выполняемой программы на экране, - возможность создания 6 программ.
1	Legrand 0 674 56	**Встраиваемая конструкция, серия Céliane** Программирование с помощью ПК Поставляется в комплекте с монтажной коробкой и батареей 7,2 В Кат. № 3506
1	Bticino 3550	**Настенная установка, накладной монтаж** Программирование с помощью ПК или клавиатуры на передней панели Настенная установка с помощью металлического суппорта (в комплекте поставки) Питание от батареи 6 В, 0,5 Ач, Кат. № 3507/6 (не входит в комплект поставки)
		Батареи
1	Bticino 3507/6	Батарея 6 В; 0,5 Ач для центрального блока управления системой термоконтроля, Кат. № 3550
1	3506	Запасная батарея 7,2 В для центрального блока Кат. № 0 674 56
		Центральный блок управления системой термоконтроля для 4 зон
		Поставляется в комплекте с ПО TiThermo Basic для программирования на ПК, настройка конфигурации может быть выполнена с помощью кнопок на передней панели Энергонезависимая память с питанием от 2 батарей, 1,5 В, тип AA (не входят в комплект поставки) Устанавливается в монтажную коробку 50 мм, Кат. № 503E или PB503 Bticino 3 модуля
		Серия Axolute Устанавливается с помощью суппорта на 3 модуля, Кат. №. H4703, и рамки на 3 модуля, кат. № HA/HB4803...
1	Bticino HD4695	○ белый
1	HC4695	● алюминий
1	HS4695	● антрацит
		Серия Livinglight Устанавливается с помощью суппорта на 3 модуля, Кат. №. LN4703, и рамки на 3 модуля, Кат. № LNA4803...
1	Bticino N4695	○ белый
1	NT4695	● алюминий
1	L4695	● антрацит

Упак.	Кат. №	Термостаты с дисплеем
		Термостат с дисплеем 1,6'' Оснащен датчиком температуры и входом для подсоединения контакта (например, оконного контакта) На передней панели расположены 4 кнопки для изменения режима работы (летний/зимний режим, экономичный, комфортный, ручной/автоматический, ВЫКЛ), Может использоваться для управления фанкойлами в системах 2 модуля
1	Bticino H4691	**Серия Axolute** Дополнительно комплектуется рамкой Axolute и суппортом
1	Bticino LN4691	**Серия Livinglight** Дополнительно комплектуется рамкой Livinglight и суппортом
		Управляющее устройство с сенсорным экраном 1,2”
		Сенсорный экран 1,2" OLED, цветной Поддержка до 4 функций: - индикация данных по расходу энергии, - звуковая трансляция, - управление 4 сценариями модуля F420 - термоконтроль. В режиме термоконтроля возможно подключение датчика Кат. № 3457 для измерения температуры в помещении Настройка конфигурации производится с помощью перемычек (стр. 603) или ПК 2 модуля
		Серия Céliane Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (стр. 651–652)
1	Legrand 0 672 71	○ белый
1	0 672 72	● титан
1	0 679 71*	● графит
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino Axolute)
1	Bticino HD4891	○ белый
1	HC4891	● алюминий
1	HS4891	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino LivingLight)
1	Bticino N4891	○ белый
1	NT4891	● алюминий
1	L4891	● антрацит
		Внешний датчик
1	Bticino 3457	Внешний датчик для сенсорных дисплеев 1,2" Кат. № 0 672 71/72 и xx4891 (Bticino)

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

термоконтроль — датчики температуры, термостаты

0 674 57 + лицевая панель + рамка, фактурная нержавеющая сталь, 0 691 01

N4692 + рамка, морская вода, LNA4802KA

NT4692 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

0 674 58 + лицевая панель + рамка, никель велюр, 0 691 11

N4693 + рамка белого цвета LNA4802BI



0 674 55 + лицевая панель + рамка, 0 690 41

Упак.	Кат. №	Датчики температуры с регулятором
		Датчик контроля комнатной температуры для систем отопления и кондиционирования, с ручкой для установки температуры Диапазон регулирования 3–40 °C Оборудован регулятором для локальной корректировки температуры в пределах +/- 3 °C относительно температуры, заданной на центральном блоке, а также задания условия отключения и защиты от замораживания 2 модуля
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 674 57	Оснащается лицевой панелью, кат. № 0 682 46, 0 685 46 или 0 679 46 (стр. 605), суппортом и рамкой Céliane (стр. 651–652)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
	Bticino	
1	HD4692	○ белый
1	HC4692	◍ алюминий
1	HS4692	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
	Bticino	
1	N4692	○ белый
1	NT4692	◍ алюминий
1	L4692	● антрацит

Упак.	Кат. №	Датчики без регулятора
		Датчик контроля комнатной температуры для систем отопления и кондиционирования Диапазон измерения температуры 3–40 °C 2 модуля
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 674 58	Оснащается лицевой панелью, кат. № 0 682 48, 0 685 48 или 0 649 48 (стр. 605), суппортом и рамкой Céliane (стр. 651–652)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino Axolute)
	Bticino	
1	HD4693	○ белый
1	HC4693	◍ алюминий
1	HS4693	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino Livinhlight)
	Bticino	
1	N4693	○ белый
1	NT4693	◍ алюминий
1	L4693	● антрацит

Упак.	Кат. №	Датчики температуры с регулятором и управлением скорости работы фанкойла
		Датчик контроля комнатной температуры для систем отопления и кондиционирования, с ручкой для установки температуры Диапазон регулирования 3–40 °C Оборудован регулятором для локальной корректировки температуры в пределах +/- 3 °C относительно температуры, заданной на центральном блоке, а также задания условия отключения и защиты от замораживания Возможность выбора режима ручного или автоматического регулирования скорости фанкойла 2 модуля
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 674 55	Оснащается лицевой панелью, кат. № 0 682 41, 0 685 41 или 0 648 41 (стр. 605), суппортом и рамкой Céliane (стр. 651–652)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
	Bticino	
1	HD4692FAN	○ белый
1	HC4692FAN	◍ алюминий
1	HS4692FAN	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
	Bticino	
1	N4692FAN	○ белый
1	NT4692FAN	◍ алюминий
1	L4692FAN	● антрацит

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

термоконтроль — активирующие устройства и интерфейсы

F430/2

F430/4

3456

3480

F482

Активаторы

Упак.	Кат. №	
1	Bticino F430/2	Активатор с 2 независимыми реле Для единичных и двойных нагрузок: активные — 6 А, электромагнитные клапаны и насосы — 2 А Логическая взаимная блокировка реле выполняется путем настройки конфигурации 2 модуля DIN
1	Bticino F430/4	Для единичных, двойных и смешанных нагрузок: активные — 4 А, электромагнитные клапаны, насосы и вентиляторные конвекторы — 1 А Логическая взаимная блокировка реле выполняется путем настройки конфигурации 2 модуля DIN
1	Bticino F430V10	Активатор с 2 выходами 0–10 В для электромагнитных клапанов (без промежуточных положений, только 0 или 10В)
1	Bticino F430R8	Активатор с 8 независимыми реле для электромагнитных клапанов (ВКЛ/ОТКЛ), приводов электроклапанов (открытие/закрытие), насосов и фанкойлов с 2 и 4 трубками активные — 4 А, приводы электромагнитных клапанов, насосы и фанкойлы — 1 А Подключение ШИНА/SCS
1	Bticino F430R3V10	Активатор с 3 независимыми реле и 2 выходами 0–10 В для фанкойлов с 2 и 4 трубками, с электромагнитным клапаном

ИК-интерфейс контроля системы кондиционирования

Упак.	Кат. №	
1	Bticino 3456	ИК-интерфейс для системы кондиционирования Копирует и воспроизводит команды (ИК-сигналы) с пультов дистанционного управления Мониторинг состояния может осуществляться с помощью сенсорного экрана 3,5" или 10" или сценарных выключателей Длина кабеля ИК-интерфейса — 2 м Питание от 27 В Корпус basic

Контактные модульные интерфейсы

Контактные модульные интерфейсы для электромагнитных датчиков дверей или окон, для автоматического отключения контролируемой зоны
Функция реализуется совместно с центральным блоком управления для 99, Кат. № 3550 (BTicino), 0 674 56 (Legrand) или термостатом с дисплеем
Кат. №№ H/LN4691

Упак.	Кат. №	
1	Bticino 3480	корпус basic
1	Bticino F482	корпус DIN, 2 модуля

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

измерение и регулирование энергопотребления — управление нагрузками

F521

3508BUS

F522

F523

0 672 07 + рамка никель велюр, 0 691 11

L4673 + рамка цвета антрацит LNA 4802 AR

Упак.	Кат. №	Центральный блок управления нагрузками
1	Bticino F521	Обеспечивает задание предельных значений энергопотребления и управление параметрами приоритета отключения нагрузки, настраиваемыми активаторами управления нагрузками, кат. №№ F522 и F523, что позволяет предотвратить нежелательные отключения энергоснабжения из-за нарушения контрактных ограничений энергопотребления Управление 63 приоритетами Возможность задания допустимого предельного значения для мощности — от 1,5 до 18 кВт с отклонением ± 20 % Возможность включения/отключения действия настроек с помощью сенсорного экрана 3,5" или 10" или управляющего устройства с контролем нагрузок Вывод на сенсорный экран данных по мгновенному и совокупному потреблению для различных контуров Встроенный модуль памяти Устанавливается в электротехнический шкаф 1 модуль DIN

Упак.	Кат. №	Принадлежности для изделий DIN
10	Bticino 3508BUS	Съемная клемма для подключения к ШИНЕ Ширина 3,81 мм
10	3508U2	Съемная шинная клемма 2-полюсная
10	3508U3	Съемная шинная клемма 3-полюсная

Упак.	Кат. №	Активаторы DIN для управления нагрузками
		Активаторы обеспечивают задание уровня приоритета для каждой нагрузки в рамках управления нагрузками Для единичных нагрузок: активные — 16 А, для ламп накаливания — 10 А, для люминесцентных ламп и ферромагнитных трансформаторов — 4 А Двухпозиционное реле с переходом через ноль для контроля нагрузки в системе энергоконтроля и/или автоматики 1 модуль DIN
1	Bticino F522	Активатор с 1 реле и встроенным датчиком тока для измерения потребления контролируемой нагрузки Функция диагностики нагрузки с помощью дополнительного тороидального трансформатора, кат. № 3523
1	Bticino F523	Активатор с 1 реле

Упак.	Кат. №	Управляющие устройства с контролем нагрузок
		Обеспечивает визуализацию состояния нагрузки, контролируемой центральным блоком управления нагрузками, а также поддержание независимого режима работы нагрузки Обеспечивает принудительное включение/отключение нагрузки в нормальном режиме работы, а также повторное включение нагрузки, ранее отключенной блоком центрального управления
		Серия Céliane Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (стр. 651–652)
1 1	Legrand 0 672 06 0 672 07	○ белый ● титан
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino HD4673 HC4673 HS4673	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino N4673 NT4673 L4673	○ белый ● алюминий ● антрацит

Упак.	Кат. №	Дисплей 1,6" для индикации данных о потреблении энергии
		Обеспечивает отображение измеренных данных о потреблении электроэнергии Оснащен экраном 1,6" и 4 кнопками, расположенными на передней панели, обеспечивает переключение с одной линии измерения на другую, а также выбор частоты визуализации следующих данных: мгновенное значение потребления, потребление энергии за день, месяц или год 2 модуля
1	Bticino H4710	**Серия Axolute** Дополнительно комплектуется рамкой Axolute и суппортом
1	Bticino LN4710	**Серия Livinglight** Дополнительно комплектуется рамкой Livinglight и суппортом

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

охранная сигнализация — центральные блоки управления, считыватели и клавиатуры для систем охраны

3486

0 675 20 + лицевая панель + рамка, никель велюр, 0 691 17

0 675 08 + лицевая панель + рамка, глина, 0 667 11

N4607 + рамка белого цвета LNA4802BI

3540

Упак.	Кат. №	Центральный блок системы охранной сигнализации с модулем для связи по телефонной сети
		Центральный блок с системой самообучения и встроенным дисплеем для отображения конфигурации Постановка на охрану и снятие с охраны могут осуществляться транспондером или набором кода на клавиатуре Обеспечивает управление 72 датчиками в 8 зонах с возможностью настройки до 16 пользовательских сценариев Настенная установка с помощью металлического суппорта (в комплекте поставки)
1	Bticino 3485STD	Блок управления охранной сигнализацией POLYX Оснащен модулем для связи по телефонной сети ГТС для передачи сообщений Настройка производится с помощью клавиатуры на передней панели или предоставляемой программы TiSecurity POLYX Питание от батареи, кат. № 3506 (входит в комплект поставки), см. стр. 605
1	Bticino 3486	Центральный блок, оснащенный встроенными модулями для связи по телефонной сети ГТС и GSM для передачи сообщений Настройка производится с помощью предоставляемой программы TiSecurity GSM или клавиатуры на передней панели Для передачи данных с помощью модуля для связи по телефонной сети необходим абонентский номер GSM-оператора Абонентский номер не входит в комплект поставки данного изделия Питание от батареи, кат. № 3507/6 (не входит в комплект поставки), см. стр. 594
		Дополнительная принадлежность
1	Bticino 3483	Антенный кабель с коаксиальным разъемом. Для антенны центрального блока, кат. № 3486 Длина: 3,5 м
		Серия Céliane Оснащается лицевой панелью (стр. 605) и рамкой Céliane (стр. 653–654)
1	Legrand 0 675 20	 Центральный блок с модулем для связи по телефонной сети, клавиатурой и считывателем электронных ключей Оснащается клавиатурой и дисплеем, которые позволяют выполнить настройку конфигурации, а также поставить объект на охрану или снять его с охраны - программирование времени доступа пользователей к функциям блока - программирование различных зон наблюдения Запуск/отключение охранных функций также возможно с помощью электронного ключа Поддерживает подключение до 72 датчиков Поставляется в комплекте с 1 коробкой Batibox 2 x 2 поста, кат. № 0 801 24, и 1 батареей резервного питания 7,2 В, кат. № 3506

Упак.	Кат. №	Клавиатуры для системы охраны
		Устройства для снятия/постановки системы на охрану с использованием цифрового кода 2 модуля
		Серия Céliane
1	Legrand 0 675 06	Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом (стр. 653–654)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino HD4606 HC4606 HS4606	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino N4606 NT4606 L4606	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Считыватели электронных ключей
		Обеспечивают включение и отключение охранной сигнализации с помощью электронного ключа, сохраняемого в памяти центрального блока Сигнализация состояния системы осуществляется светодиодами Имеется дополнительный канал, максимальное количество регистрируемых транспондеров — 30 2 модуля
		Серия Céliane
1	Legrand 0 675 08*	Оснащается лицевой панелью (стр. 605), суппортом и рамкой (стр. 651–652)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino HD4607* HC4607* HS4607*	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Не совместим с рамками Livinglight Air
1 1 1	Bticino N4607* NT4607* L4607*	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Электронные ключи (транспондеры)
1	Legrand 0 035 75*	Электронный ключ для запуска и отключения охранных функций системы Технология 125 кГц Работает без батарей Аналог Bticino, кат. № 3503S Ключ-карточка
3	Bticino 3540*	Ключ-брелок

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

охранная сигнализация — считыватели и клавиатуры для систем охраны (продолжение), датчики движения

NT4607/4 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

L4607/4 + рамка, антрацит, LNA4802AR

L4608 + рамка серого цвета LNA4826KG

N4640

N4610 + рамка белого цвета LNA4802BI

0 675 12 + лицевая панель + рамка титан, 0 689 01

Упак.	Кат. №

Считыватели транспондеров для 1–4 зон

Обеспечивают включение и отключение охранной сигнализации с помощью электронного ключа, кат. №№ 0 035 75 и 3540 (стр. 590)
Кнопка контроля 4 зон
Сигнализация состояния зон и системы осуществляется светодиодами
Возможность отключения световых и звуковых сигналов
2 модуля

Серия Axolute
Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	HD4607Z4*	○ белый
1	HC4607/4*	● алюминий
1	HS4607/4*	● антрацит

Серия Livinglight
Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	N4607/4*	○ белый
1	NT4607/4*	● алюминий
1	L4607/4*	● антрацит

Клавиатуры для системы охраны (локальные блоки) с экраном

Устройство с дисплеем для снятия/постановки системы на охрану с использованием цифрового кода или электронного ключа (транспондера). Обеспечивает просмотр всех данных и выполнение некоторых функций центрального блока (частичное включение/отключение сигнализации и т.п.)

Серия Céliane

Оснащается лицевой панелью (стр. 605) и рамкой Céliane (стр. 653–654)
Поставляется в комплекте с монтажной коробкой и батареей, кат. № 3506

Упак.	Кат. №	
	Legrand	
1	0 675 07	

Серия Axolute
Дополнительно комплектуется декоративной рамкой на 3+3 модуля Axolute
Установка с помощью монтажных коробок, кат. № 506E или PB526
Питание от батареи, кат. № L4380/B (входит в комплект поставки)

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	HD4608	○ белый
1	HC4608	● алюминий
1	HS4608	● антрацит

Серия Livinglight
Дополнительно комплектуется декоративной рамкой на 3+3 модуля Livinglight (не совместим с рамками Livinglight Air)
Установка с помощью монтажных коробок, кат. № 506E или PB526
Питание от батареи, кат. № L4380/B (входит в комплект поставки)

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	N4608	○ белый
1	NT4608	● алюминий
1	L4608	● антрацит

Мини-датчик (ИК) с неподвижной линзой

Пассивный датчик присутствия с регулируемым уровнем чувствительности (3–9 метров). Светодиодная индикация при срабатывании с памятью. Угол обзора 105°, 14 лучей на трех уровнях. Регулировка по 3 уровням чувствительности осуществляется путем настройки конфигурации. Может использоваться дополнительный канал предварительной сигнализации. Монтаж производится на стену, в углу и под наклоном

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	N4640	
	N4640B	

ИК-датчики с неподвижной линзой

Пассивный инфракрасный датчик присутствия с регулируемым уровнем чувствительности (3–9 метров). Угол обзора: 105°. Светодиодная индикация при срабатывании с памятью. Может использоваться дополнительный канал предварительной сигнализации. 14 лучей на трех уровнях. 2 модуля

Серия Céliane

Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)

Упак.	Кат. №	
	Legrand	
1	0 675 11	

Серия Axolute
Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	HD4610	○ белый
1	HC4610	● алюминий
1	HS4610	● антрацит

Серия Livinglight
Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	N4610	○ белый
1	NT4610	● алюминий
1	L4610	● антрацит

ИК-датчики движения, ориентируемые

Пассивный ИК-датчик присутствия с регулируемым уровнем чувствительности
Регулируемый угол обзора — от 0 до 105°
Светодиодная индикация при срабатывании с памятью
Может использоваться дополнительный канал предварительной сигнализации
14 лучей на трех уровнях
Оснащен поворотной линзой, регулируемая зона обнаружения; обеспечивает защиту помещения посредством контроля изменения теплового поля
Вертикальная настройка ± 25° / горизонтальная настройка ± 30°. 2 модуля

Серия Céliane
Оснащается лицевой панелью (стр. 605), суппортом и рамкой (стр. 651–652)

Дальность обнаружения — 8 м
Регулируемая дальность обнаружения — от 3 до 9 м

Упак.	Кат. №	
	Legrand	
1	0 675 12	
1	0 675 02	

Серия Axolute
Регулируемая дальность обнаружения — от 3 до 9 м Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	HD4611	○ белый
1	HC4611	● алюминий
1	HS4611	● антрацит

Серия Livinglight
Регулируемая дальность обнаружения — от 3 до 9 м Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	
	Bticino	
1	N4611	○ белый
1	NT4611	● алюминий
1	L4611	● антрацит

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

охранная сигнализация — датчики движения (продолжение)

3480

F482

3510M

3514

Упак.	Кат. №	Контактные интерфейсы
		Контактный интерфейс с 2 входами для управления 2 линиями электромагнитных контактов. Подсоединяются контакты Кат. №№ 3510, 3510M, 3510PB, 3511, 3512, 3513
1	Bticino 3480	Корпус basic. Может обеспечивать также выполнение функции общей технической сигнализации Устанавливается в монтажную коробку Batibox глубиной 50 мм за аппаратом или заглушкой
1	Bticino F482	Размер: 2 модуля DIN

Упак.	Кат. №	Электромагнитные контакты
		Электромагнитный контакт (НЗ) и защитная линия Подсоединяются к интерфейсу, кат. № 3480 или F482
5	Bticino 3510	Для скрытого монтажа
5	3510M	Из латуни с высокой механической прочностью — для установки на немагнитные поверхности окон и дверей с неглубоким профилем Для скрытого монтажа
1	3510PB	 Из латуни с высокой механической прочностью — для установки на поверхности любого типа и армированные двери. Для скрытого монтажа
5	3511	Для накладного монтажа
1	3512	 Из алюминия, для поворотных или раздвижных дверей Для напольной установки
1	3513	 Из алюминия. Для накладного монтажа на металлические поверхности (например, ворота)

Упак.	Кат. №	Датчик (с кабелем) для рольставен и жалюзи
2	Bticino 3514	Датчик для защиты рольставен и жалюзи, также обеспечивает возможность управления магнитным контактом открытия (входит в комплект поставки)

Упак.	Кат. №	Контактные интерфейсы с выходом 12 В, 50 мА
		Обеспечивают управление датчиками системы охраны с помощью размыкающего контакта, питание осуществляется от источника 12 В, 50 мА Используются совместно с датчиком разбитого стекла, кат. № 3516, инфракрасным барьером, кат. № 3518, или датчиком для рольставен и жалюзи, кат. № 3514
1	Bticino 3480V12	корпус basic Устанавливается в монтажную коробку Batibox глубиной 50 мм за аппаратом или заглушкой
1	F482V12	Размер: 2 модуля DIN 2 входа для контактов

Упак.	Кат. №	Датчик разбитого стекла
1	Bticino 3516	 Пьезоэлектрический датчик разбитого стекла Устанавливается с помощью двустороннего скотча (входит в комплект поставки) Обеспечивает защиту окон с диагональю до 3 м, подсоединяется к интерфейсу, кат. № 3480V12 или F482V12

Упак.	Кат. №	ИК-барьеры
		Инфракрасный активный барьер, предназначенный для защиты окон и дверей Устройство состоит из 2 колонн, одна из которых служит передатчиком (TX), а другая — приемником (RX) В случае перекрытия ИК-лучей срабатывает охранная сигнализация
		Барьеры для окон Подсоединяются к интерфейсу, кат. № 3480V12 или F482V12
1	Bticino 3518	Длина 1 м 4 луча
1	3518/50	Длина 0,5 м 2 луча
1	3518/150	Длина 1,5 м 6 лучей
1	3519	**Барьеры для дверей** Длина 2 м 8 лучей Подсоединяются к интерфейсу, кат. № 3480 или F482, необходимо предусмотреть питание от блока E47/12 (стр. 602)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

охранная сигнализация — датчики технической сигнализации

N4511/12 + рамка белого цвета LNA4802BI

NT4511/12 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

L4512/12 + рамка, антрацит, LNA4802AR

0 675 27 + лицевая панель + рамка, смальта белая глина, 0 693 11

0 675 29 + лицевая панель + рамка, никель велюр, 0 691 11

Релейные активаторы

Упак.	Кат. №	
1	Bticino 3479	Активатор с выходом C - NO - NC, 24 В, 0,4 А Используется для дублирования сигнала, активации внешнего аппарата (электромагнитный клапан и др.) или передачи информации о состоянии системы Корпус basic Устанавливается в монтажную коробку Batibox глубиной 50 мм за аппаратом или заглушкой
1	F481	Размер: 2 модуля DIN

Интерфейсы технической сигнализации

Упак.	Кат. №	
1	Bticino 3481	Обеспечивают подключение технических датчиков, например, датчика газа, кат. №№ L/N/NT4511/2, N/NT/L4512/12 или 0 675 27/28, или датчика протечки воды, кат. № 0 675 29 Корпус basic Устанавливается в монтажную коробку Batibox глубиной 50 мм за аппаратом или заглушкой
1	F483	Размер: 2 модуля DIN

Датчики газа метана

Датчик утечки газа метана со световой и звуковой сигнализацией (мощность звучания 85 дБ)
Встроенная автодиагностика
2 модуля

Упак.	Кат. №	
1	Legrand 0 675 28	**Серия Céliane** Питание 12 В от источника, кат. № 0 675 26 Оснащается лицевой панелью (стр. 619), рамкой и суппортом стр. 651–652)
		Серия Axolute Питание 12 В пер./пост. тока от трансформатора, кат. №№ HD/HC/HS4541 Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino HD4511/12	○ белый
1	HC4511/12	● алюминий
1	HS4511/12	● антрацит
		Серия Livinglight Питание 12 В пер./пост. тока от трансформатора, кат. №№ N/NT/L4541 Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino N4511/12	○ белый
1	NT4511/12	● алюминий
1	L4511/12	● антрацит

Датчики газа бутана, пропана

Сигнализирует о наличии утечки газа с помощью индикатора и звукового сигнала, мощность звучания 85 дБ на расстоянии 1 м
2 модуля

Упак.	Кат. №	
1	Legrand 0 675 27	**Серия Céliane** Питание от источника 12 В, кат. № 0 675 26 Оснащается лицевой панелью (стр. 619), рамкой и суппортом (стр. 651-652)
		Серия Axolute Питание 12 В пер./пост. тока от трансформатора, кат. №№ HD/HC/HS/N/NT/L4541 Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino HD4512V12	○ белый
1	HC4512/12	● алюминий
1	HS4512/12	● антрацит
		Серия Livinglight Питание 12 В пер./пост. тока от трансформатора, кат. №№ HD/HC/HS/N/NT/L4541 Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino N4512/12	○ белый
1	NT4512/12	● алюминий
1	L4512/12	● антрацит

Датчики протечки воды

Упак.	Кат. №	
1	Legrand 0 675 29	**Серия Céliane** Сигнализация присутствия проводящей жидкости с помощью индикаторов; высота, на которой устанавливается зонд, определяет уровень затопления. Поставляется с 2 метровым кабелем и зондом Питание 12 В от источника, кат. № 0 675 26 Оснащается лицевой панелью (стр. 619), рамкой и суппортом (стр. 651–652)
1	Bticino 3482	**Серия basic** Соединяется с выключателем контроля протечки в помещении. Используется совместно с контактным интерфейсом, кат. № 3480, в системе технической сигнализации

Блок питания для датчиков Céliane

Упак.	Кат. №	
1	Legrand 0 675 26	Вход 230 В — выход 12 В — 4 ВА Устанавливается рядом с датчиком 2 модуля

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

охранная сигнализация –сирены и батареи

N4070

0 675 12 + лицевая панель
+ рамка, никель велюр
0 691 17

L4630

3505/12

3507/6

L4380/B

Упак.	Кат. №	Внешняя сирена
1	Bticino 4073	Наружная сирена с автономным питанием Регулировка задержки выдачи звукового сигнала (от 0 до 10 мин) с помощью центрального блока Оснащается батареей 12 В. 7 Ач, кат. № 004608 Уровень звукового давления 105 дБА на расстоянии 3 м Световая сигнализация с помощью ксеноновой лампы Решетка для защиты от воды, защита от снятия и открытия Подсоединяется к блоку питания, кат. № E47ADCN
		Внутренние сирены Внутренние сирены с автономным питанием Антивандальное исполнение и защита от несанкционированного вскрытия
1	Legrand 0 675 15	**Серия Céliane**  Поставляется с батареей, кат. № 3507/6 Производит звук высокой мощности: 100 дБ на расстоянии 1 см Поставляется в комплекте с 1 коробкой Batibox 2 x 2 поста кат. № 0 801 24 Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом (стр. 653–654)
		Серия Axolute Скрытый монтаж в коробку, кат. № 506E Оснащается батареей 6 В, 0,5 Ач, кат. № 3507/6 Уровень звукового давления 90 дБ на расстоянии 3 м
1 1 1	Bticino HD4070 HC4070 HS4070	○ белый ◍ алюминий ● антрацит
		Серия Livinglight Скрытый монтаж в коробку, кат. № 506E Оснащается батареей 6 В, 0,5 Ач, кат. № 3507/6 Уровень звукового давления 90 дБ на расстоянии 3 м
1 1 1	Bticino N4070 NT4070 L4070	○ белый ◍ алюминий ● антрацит
10	Bticino L4630	**Тамперная защита** Устройство тамперной защиты для устройств охранной сигнализации Может устанавливаться в любые коробки скрытого монтажа

Упак.	Кат. №	Батареи
1	Bticino 004608	Батарея 12 В, 7 Ач, для наружной сирены, кат. № 4073
1	3505/12	Батарея 12 В, 12 Ач, для системы охранной сигнализации, дополняет источник питания, кат. № E47ADCN
1	3507/6	Батарея 6 В для внутренних сирен и центрального блока, кат. № 3486
1	3506	Батарея 7,2 В
1	L4380/B	Запасная батарея 6 В для центральных блоков, кат. №№ HD/HC/HS/N/NT/L4601, и устройств управления и мониторинга, кат. №№ HD/HC/HS/N/NT/L4608

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

звуковая трансляция — аудио/видеокоммутаторы, усилители, источники звука

F441

F502

F503

F500N

0 673 01 + лицевая панель + рамка, фактурная нержавеющая стал, 0 691 01

0 673 01 + лицевая панель + рамка, фактурная нержавеющая стал, 0 691 01

Упак.	Кат. №	
		Источники питания
1	Bticino 346030	Компактный блок питания со встроенным видеоадаптером Для базовой системы звуковой трансляции с 1 источником звука Максимальный распределяемый ток 600 мА 2 модуля DIN
		Аудио/видео коммутаторы
1	Bticino 346830	Видеоадаптер для базовой системы звуковой трансляции с одним источником звука 2 модуля DIN
1	Bticino F441	Коммутационный аудио/видео узел для подключения до 4 источников и передачи звуковых сигналов к 4 выходам Единовременно возможна передача звуковых сигналов только одного источника (одноканальная система) 4 модуля DIN
1	Bticino F441M	Многоканальная матрица, позволяющая распределять сигналы источников стереозвука и аудио- / видеосигналы системы на базе 2-проводной шины До 8 источников на входе: 4 источника аудио- / видеосигналов системы на базе 2-проводной шины и 4 источника стереозвука До 8 выходов Обеспечивает одновременную раздачу до 4 источников стереозвука на различные выходы (мультизонная система) 10 модулей DIN
		Встраиваемые усилители
		Усилитель на 2 модуля со встроенным управляющим устройством 2 x 1 Вт Обеспечивает подключение динамиков системы Возможно выполнение различных функций: включение и отключение динамиков, регулировка громкости, переключение источников звука, настроенных радиостанций и CD-треков 2 модуля
1	Legrand 0 675 55	**Серия Céliane** Оснащается лицевыми панелями и вставкой (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
1	Bticino H4562	**Серия Axolute** Оснащается 1 клавишей на 1 модуль для регулирования, включения/отключения и 1 клавишей на 1 модуль для звуковой трансляции Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino L4562	**Серия Livinglight** Оснащается 1 клавишей на 1 модуль для регулирования, включения/отключения и 1 клавишей на 1 модуль для звуковой трансляции Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
		Источник звука: блок управления для внешних стереосистем с ИК - управлением
1	Bticino L4561N	Блок управления для внешних стереосистем с дистанционным ИК-управлением – программирование через ПК - возможность управления источниками звука через локальный усилитель или управляющее устройство - 4 модуля DIN, поставляется в комплекте с кабелем RCA/RCA и кабелем с разъемом для подключения ИК-передатчика

Упак.	Кат. №	
		Источник звука: RDS стереотюнер FM-диапазона
1	Bticino F500N	RDS стерео тюнер для стереосистемы, 20 станций. Имеет встроенную антенну и разъем подключения внешней для улучшения качества приема сигнала. 4 модуля DIN, поставляется в комплекте с компенсатором высоты для DIN-рейки
		Источник звука: предусилитель с разъемом RCA
		Для трансляции от внешнего источника стереозвука к системе по линии с разъемом RCA 2 модуля Требует выполнения настройки
1	Legrand 0 673 01	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой и суппортом (стр. 651–652)
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino HD4560 HC4560 HS4560	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino N4560 NT4560 L4560	○ белый цвет ● цвет Tech ● цвет антрацит
		Изолятор источника
1	Bticino 3495	Изолятор источника для адаптации аудиосигнала от внешних источников с целью поддержания SELV-характеристики шины Используется в тех случаях, если источник звука не запитывается от батареи 4 гнездовых разъема RCA, на входе «IN» (для подключения внешнего источника звука) и на выходе «OUT» (для подключения к встроенному разъему RCA)
		Стереоусилители DIN
1	Bticino F502	2 x 1 Вт Питание 230 В пер. тока 4 модуля DIN
1	F503	 2 x 30 Вт Широкий диапазон настроек высоких и низких частот, 10 предустановок и дополнительно 10 настраиваемых пользователем уровней, функция Virtual surround и другие Параметры отображаются на графическом OLED-дисплее. Все настройки могут осуществляться с помощью сенсорных кнопок на передней панели усилителя или экрана 3,5" или 10" (стр. 572) 10 модулей DIN

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

звуковая трансляция — управляющие устройства

0 675 53+ лицевая панель + рамка, смальта кармин, 0 694 71

0 681 50

NT4911AIN

NT4911BFN

HD4891 + рамка белого цвета HA4802HD

Упак.	Кат. №	
		Управляющие устройства для усилителей Обеспечивают точечное, групповое, зонное или общее управление Возможно выполнение различных функций: включение и отключение, регулировка громкости, переключение источников звука и настроенных радиостанций
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 675 53	Оснащается лицевой панелью и вставкой (стр. 606), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
	Bticino	**Серия Axolute**
1	H4651M2	Оснащается 1 клавишей на 1 модуль для регулирования, включения/ отключения и 1 клавишей на 1 модуль для звуковой трансляции Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
	Bticino	**Серия Livinglight**
1	L4651M2	Оснащается 1 клавишей на 1 модуль для регулирования, включения/ отключения и 1 клавишей на 1 модуль для звуковой трансляции Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	
		Клавиши на 1 модуль для звуковой трансляции, с символом «регулировка ON/OFF»
	Legrand	**Серия Céliane** Установка клавиши с маркировкой с левой стороны
5	0 681 50	○ белый
5	0 684 50	● титан
5	0 648 50	● графит
	Bticino	**Серия Axolute**
10	HD4911AI	○ белый
10	HC4911AI	● алюминий
10	HS4911AI	● антрацит
	Bticino	**Серия Livinglight**
10	N4911AIN	 ○ белый
10	NT4911AIN	● алюминий
10	L4911AIN	● антрацит

Упак.	Кат. №	
		Клавиши на 1 модуль для звуковой трансляции, с символом «переключение источника» и «переключение трека»
	Legrand	**Серия Céliane** Установка клавиши с маркировкой с правой стороны
5	0 681 98	○ белый
5	0 684 98	● титан
5	0 679 98	● графит
	Bticino	**Серия Axolute**
10	HD4911BF	○ белый
10	HC4911BF	● алюминий
10	HS4911BF	● антрацит
	Bticino	**Серия Livinglight**
10	N4911BFN	○ белый
10	NT4911BFN	● алюминий
10	L4911BFN	● антрацит

Упак.	Кат. №	
		Управляющее устройство с сенсорным экраном 1,2” Сенсорный экран 1,2" OLED, цветной Поддержка до 4 функций: - индикация данных по расходу энергии, - звуковая трансляция, - управление 4 сценариями модуля F420 - термоконтроль. В режиме термоконтроля возможно подключение датчика Кат. № 3457 для измерения температуры в помещении Настройка конфигурации производится с помощью перемычек (стр. 603) или ПК 2 модуля
	Legrand	**Серия Céliane** Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (стр. 651–652)
1	0 672 71	○ белый
1	0 672 72	● титан
1	0 679 71*	● графит
	Bticino	**Серия Axolute** Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino Axolute)
1	HD4891	○ белый
1	HC4891	● алюминий
1	HS4891	● антрацит
	Bticino	**Серия Livinglight** Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino LivingLight)
1	N4891	○ белый
1	NT4891	● алюминий
1	L4891	● антрацит

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

звуковая трансляция — динамики, дополнительные принадлежности

N4565

H4570

L4567

L4569


L4566

L4566/10

0 673 68 + лицевая панель + рамка, алюминий, 0 689 21

336983

3499

Упак.	Кат. №	
		Динамики для настенного встраиваемого монтажа, 12 Вт Сопротивление колонки 16 Ом Мощность 12 Вт Размеры: 120,5 x 120,5 мм
1	Legrand 0 673 03	**Серия Céliane** Устанавливается в монтажную коробку, кат. № 0 892 79 или 0 893 79 (стр. 706)
		Серия Axolute Встраивается в коробку 3+3 модуля, кат. № 506E или PB526
1 1 1	Bticino HD4565 HC4565 HS4565	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Серия Livinglight Встраивается в коробку 3+3 модуля, кат. № 506E или PB526
1 1 1	Bticino N4565 NT4565 L4565	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Динамик для настенного встраиваемого монтажа, 100 Вт **Динамик сопротивлением 8 Ом, двухполосная система** Мощность 100 Вт Размеры: 256 x 347 x 82 мм
1	Bticino H4570	Встраивается в коробки, кат. № 16104
		Серия Céliane Устанавливается в монтажную коробку глубиной мин. 80 мм
1 1	Legrand 5 739 28 0 673 04	○ белый ● титан
		Динамики для настенного накладного монтажа
1	Bticino L4567	○ белый Динамик сопротивлением 8 Ом, двухполосная система Ультратонкий динамик для настенного монтажа Мощность 40 Вт Размеры: 271 x 184 x 37 мм
1	L4569	● черный Динамик сопротивлением 8 Ом, двухполосная система Для наружного накладного монтажа, IP x 4, крепежный кронштейн с регулируемым наклоном Мощность 140 Вт (70 Вт среднекв.) Размеры: 300 x 225 x 208 мм

Упак.	Кат. №	
		Динамики для монтажа в подвесной потолок
1	Bticino L4566	○ белый Сопротивление колонки 8 Ом Для встраивания в подвесной потолок Мощность 100 Вт Установочный диаметр: 210 мм Наружный диаметр: 240 мм, глубина 140 мм
1	L4566/10	○ белый Сопротивление колонки 8 Ом Для встраивания в подвесной потолок Мощность 20 Вт Установочный диаметр: 90 мм Наружный диаметр: 100 мм, глубина 57 мм
		Разъемы для подключения интерфейсного модуля шины и устройств звуковой трансляции
		8-контактный разъем для подключения блока управления, кат. № L4561N, к шине (подсоединение к выводам 5 и 6) Используется патч-корд, кат. № L4668BUS/60
		Серия Céliane
1	Legrand 0 673 68	2 модуля Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652)
		Серия Axolute 1 модуль Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino 349418 349414 349415	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Серия Livinglight 1 модуль Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1 1 1	Bticino 336982 336984 336983	○ белый ● алюминий ● антрацит
		Терминатор сигнала
5	Bticino 3499	Терминатор линии Устанавливается на используемых выходах коммутационного аудио- / видеоузла
		Патч-корд
5	Bticino L4668BUS/60	Длина 60 см Обеспечивает соединение стереоисточника и 8-контактной розетки
		IP-интерфейс для сенсорной панели
1	Bticino 3496	Обеспечивает считывание аудиоданных с ПК, сервера или IP-источника с помощью экрана 3,5" и затем передачу их в систему звуковой трансляции MyHOME

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

видеодомофонные системы Céliane™

0 633 31

0 675 46 + лицевая панель + рамка, титан 0 689 07

0 675 50 + лицевая панель + рамка никель велюр, 0 691 11

Таблица с данными по подбору механизмов и лицевых панелей приведена на **стр. 605**
Таблица с данными по подбору рамок и суппортов приведена на **стр. 650-651**

Упак.	Кат. №	Готовый к установке комплект Céliane: видеодомофонная система
		Для встроенного монтажа в новых или реконструируемых зданиях Двухпроводное соединение Внешний блок с передней панелью из фактурного алюминия Цветная камера со светодиодной подсветкой Держатель этикеток с подсветкой Внутренний встраиваемый видеоблок с функцией громкой связи, кнопками с автоматической подсветкой, функцией ответа на входящий вызов, активация записи и команды открытия главного входа кнопкой непосредственного управления, 12 В, 250 мА, макс. 30 Ом, кроме использования реле Возможность записи голосовых заметок для внутреннего использования Предварительно записанные сообщения для наружного блока Доступные функции меню: - регулировка громкости, качества изображения, выбор мелодий звонка, - функция открытия двери одновременно со звонком (помещения для совместной работы фрилансеров, офисы) с возможностью настройки, - вспомогательные функции: управление освещением, автоматическими воротами или дополнительным входом реле с сухим контактом или интерфейсом, - возможно обеспечение связи между несколькими внутренними блоками (до 5 аудио- или видеоблоков). При подключении соответствующего интерфейса на домофоне возможен запуск сценариев Внутренний блок обеспечивает поддержку управления следующим оборудованием и функциями: - освещение, - рольставни/жалюзи, - звуковая трансляция, - охранная сигнализация, - отопление, - запуск сценариев.
1	Legrand 0 633 31	**Комплект для Видеодомофонии** В комплект входят: –1 внешняя видео-панель вызова с монтажной коробкой –1 внутренний видео-блок с суппортом и монтажной коробкой Batibox 2x2-местной повышенной прочности Кат. № 0 801 24, лицевой панелью Кат. № 0 685 05 и рамкой титанового цвета –1 блок питания, 1 видеоадаптер При необходимости можно дополнительно установить до 4-х внутренних аудио- или видео-блоков (Кат. № 0 675 46 или 0 675 47)

Упак.	Кат. №	Внутренний видеоблок с возможностью сохранения изображений
1	Legrand 0 675 46	Внутренний встраиваемый видеоблок с функцией громкой связи Céliane, отвечающий требованиям законодательства в отношении людей с ограниченными возможностями - Вспомогательные звуковые и световые сигналы - Возможность сохранения изображений для зарегистрированных вызовов Поставляется в комплекте с суппортом Оснащен микрофоном, динамиком, кнопкой ответа на вызов с индикатором, кнопкой открытия двери, кнопкой автоматической подсветки, кнопкой для активации функции запоминания Расширенные функции в экранном меню Возможно обеспечение внутренней связи между несколькими внутренними блоками Оснащается рамкой Céliane (стр. 653–654), лицевой панелью (стр. 605), коробкой Batibox 2 x 2 поста, кат. № 0 801 24 (стр. 765)

		Камеры
1	Legrand 0 675 50*	**Для внутренней установки** Оснащается лицевой панелью (стр. 605), рамкой Céliane и суппортом (стр. 651–652) Цветная двухпроводная камера Автоматическая настройка фокуса и яркости Встроенный микрофон

Для различных проектов оснащения индивидуальных и многоквартирных домов внутренний блок Céliane может комплектоваться различными наружными блоками вызова серии bticino

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе (Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

ТЕХНОЛОГИЯ НА БАЗЕ ДВУХПРОВОДНОЙ ШИНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Торговые марки Legrand и Bticino предлагают широкий выбор внутренних блоков и наружных блоков вызова, позволяя реализовывать домофонные системы, отличающиеся высокой эффективностью и масштабируемостью.

СИСТЕМА ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ MyHOME®

- Система видеодомофонии полностью совместима с системой домашней автоматизации MyHOME®.
- Управление различными функциями возможно с внутреннего блока.

Сигнализация, освещение, отображение данных по потреблению, термоконтроль...

Подробнее о видеодомофонных системах Legrand и Bticino Вы можете узнать в следующих источниках:

- каталоги Bticino Axolute/LivingLight
- технический гид MyHome, раздел «Видеодомофония»
- веб-сайты: www.bticino.ru и www.legrand.ru

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

продукция для отелей

0 675 65 + лицевая панель + рамка, титан, 0 689 01

NT4547

LN4653 + клавиши + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

NT4915DD

NT4915MR

Карточные выключатели

Упак.	Кат. №	
		Выключатель, размещаемый внутри гостиничного номера Для ключей-карточек стандартного размера 45 или 54 мм Держатель карточки с подсвечиваемым слотом 2 режима работы: - при подключении к устройству для запуска сценариев, кат. № MH201, обеспечивает выполнение одного расширенного сценария при вставке карточки и другого — при ее извлечении - при подключении к модулю сценариев, кат. № F420, обеспечивает включение группы активаторов и запуск входного сценария, а также отключение группы активаторов и запуск выходного сценария Регулирование выдержки времени для выхода
1	Legrand 0 675 65	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью Céliane, кат. №№ 0 682 09, 0 685 09 или 0 648 09, рамкой Céliane и суппортом (стр. 650–651)
1	Bticino H4649	**Серия Axolute** Оснащается лицевой панелью кат. №№ HD/HC/HS4547, суппортом и рамкой
1	Bticino LN4649	**Серия Livinglight** Оснащается лицевой панелью кат. №№ N/NT/L4547, суппортом и рамкой

RFID карточные выключатели

Упак.	Кат. №	
		Держатель карточки с подсвечиваемым слотом Выключатель, размещаемый внутри гостиничного номера Для считывания RFID-меток 13,56 МГц, размер карты 45 или 54 мм При поднесении метки обеспечивает подключение гостиничного номера к сети питания Выдержка времени 30 с после убирания метки 2 режима работы: - при подключении к устройству для запуска сценариев, кат. № MH201, обеспечивает выполнение одного расширенного сценария при вставке карточки и другого — при ее извлечении - при подключении к модулю сценариев, кат. № F420, обеспечивает включение группы активаторов и запуск входного сценария, а также отключение группы активаторов и запуск выходного сценария Регулирование выдержки времени для выхода
1	Legrand 0 675 66*	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью Céliane, кат. №№ 0 682 09, 0 685 09 или 0 648 09, рамкой Céliane и суппортом (стр. 650–651)
1	Bticino H4648*	**Серия Axolute** Оснащается лицевой панелью кат. №№ HD/HC/HS4547, суппортом и рамкой
1	Bticino LN4648*	**Серия Livinglight** Оснащается лицевой панелью кат. №№ N/NT/L4547, суппортом и рамкой

Лицевые панели для карточных выключателей

Упак.	Кат. №	
		Серия Céliane
1	Legrand 0 682 09	○ белый
1	0 685 09	◉ титан
1	0 648 09	● графит
		Серия Axolute
1	Bticino HD4547	○ белый
1	HC4547	◉ алюминий
1	HS4547	● антрацит
		Серия Livinglight
1	Bticino N4547	○ белый
1	NT4547	◉ алюминий
1	L4547	● антрацит

Управляющие устройства для индикаторов

Управляющее устройство, размещаемое внутри гостиничного номера
Обеспечивает включение и отключение внешнего индикатора, а также информирует обслуживающий персонал о действиях, которые необходимо предпринять: «НЕ БЕСПОКОИТЬ» или «УБРАТЬ НОМЕР»
2 модуля

Упак.	Кат. №	
1	Bticino H4653	**Серия Axolute** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль или 1 клавишей на 2 модуля, суппортом и рамкой
1	Bticino LN4653	**Серия Livinglight** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль или 1 клавишей на 2 модуля, суппортом и рамкой (стр. 608)

Клавиши «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Упак.	Кат. №	
		Серия Axolute - 1 модуль
10	Bticino HD4915DD	○ белый
10	HC4915DD	◉ алюминий
10	HS4915DD	● антрацит
		Серия Livinglight - 1 модуль
10	Bticino N4915DD	○ белый
10	NT4915DD	◉ алюминий
10	L4915DD	● антрацит
		Серия Axolute - 2 модуля
10	Bticino HD4915M2DD	○ белый
10	HC4915M2DD	◉ алюминий
10	HS4915M2DD	● антрацит
		Серия Livinglight - 2 модуля
10	Bticino N4915M2DD	○ белый
10	NT4915M2DD	◉ алюминий
10	L4915M2DD	● антрацит

Клавиши «УБРАТЬ НОМЕР»

Упак.	Кат. №	
		Серия Axolute - 1 модуль
10	Bticino HD4915MR	○ белый
10	HC4915MR	◉ алюминий
10	HS4915MR	● антрацит
		Серия Livinglight - 1 модуль
10	Bticino N4915MR	○ белый
10	NT4915MR	◉ алюминий
10	L4915MR	● антрацит

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

продукция для отелей (продолжение)

LN4651 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

LN4650 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

LN4652 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

LN4691 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS

MH201

Упак.	Кат. №	Внешние индикаторы с бесконтактным считывателем ключей-карточек
		Устройство, размещаемое снаружи гостиничного номера Обеспечивает индикацию со светодиодной подсветкой символов «УБРАТЬ НОМЕР» или «НЕ БЕСПОКОИТЬ» Поставляется в комплекте с держателем этикеток для индикации цифрового обозначения номера Подключение к шине Питание 27 В пост. тока Со встроенной кнопкой звонка Оснащается встроенным бесконтактным считывателем Обеспечивает управление активатором, служащим для открытия замка двери
1	Bticino H4651*	**Серия Axolute** Дополнительно комплектуется рамкой Livinglight и суппортом
1	Bticino LN4651*	**Серия Livinglight** Дополнительно комплектуется рамкой Livinglight и суппортом
		Внешние индикаторы звонка
		Устройство, размещаемое снаружи гостиничного номера Обеспечивает индикацию со светодиодной подсветкой символов «УБРАТЬ НОМЕР» или «НЕ БЕСПОКОИТЬ» Поставляется в комплекте с держателем этикеток для индикации цифрового обозначения номера Подключение к шине Питание 27 В пост. тока Со встроенной кнопкой звонка
1	Bticino H4650	**Серия Axolute** Дополнительно комплектуется рамкой Axolute и суппортом
1	Bticino LN4650	**Серия Livinglight** Дополнительно комплектуется рамкой Livinglight и суппортом
		Сенсорные управляющие устройства Céliane
		Сенсорные управляющие устройства для 4 сценариев: подъем / сон / просмотр телевизора / отдых Поставляются в комплекте с рамками с сенсорными кнопками и символами
1	Legrand 0 672 93	○ смальта белая глина
1	0 672 95	● смальта графит
		Сенсорные управляющие устройства для 4 сценариев: подъем / сон / открытие или закрытие штор Поставляются в комплекте с рамками с сенсорными кнопками и символами
1	Legrand 0 672 73	○ смальта белая глина
1	0 672 75	● смальта графит
		IP-сервер
1	Bticino F458	IP-сервер для проектов, охватывающих более 100 номеров (по крайней мере, 100, кат. № MH201) — 6 модулей DIN

Упак.	Кат. №	Управляющие устройства с 8 кнопками
		Обеспечивают точечное, групповое или централизованное управление освещением, приводами жалюзи/рольставен, звуковой трансляцией Обеспечивают также управление сценариями До 8 циклических команд (команда On/Off, реализованная одной кнопкой, или команда управления сценарием) или 4 двойные команды (команда On/Off или вверх/вниз, реализованная 2 отдельными кнопками) Оснащены держателем этикеток для упрощения идентификации функций Возможность индивидуального подбора символов, поставляемых на листах формата A5, кат. № 3541, или кат. № 3542
1	Bticino H4652	**Серия Axolute** Дополнительно комплектуется рамкой Axolute и суппортом
1	Bticino LN4652	**Серия Livinglight**  Дополнительно комплектуется рамкой Livinglight и суппортом
		Листы A5 для индивидуального подбора символов
1	Bticino 3541	○ белый
1	3542	● черный
		Термостаты с дисплеем
		Термостат с дисплеем 1,6" Может использоваться для регулирования температуры в зоне вне зависимости от наличия центрального блока управления Оснащен датчиком температуры и входом для подсоединения контакта (например, оконного контакта) На передней панели расположены 4 кнопки для изменения температуры и режима работы (летний/зимний режим, экономичный, комфортный, ручной/автоматический, ОТКЛ) Может использоваться в системах с вентиляторными конвекторами для регулирования скорости вентиляции 2 модуля
1	Bticino H4691	**Серия Axolute** Дополнительно комплектуется рамкой Axolute и суппортом
1	Bticino LN4691	**Серия Livinglight** Дополнительно комплектуется рамкой Livinglight и суппортом
		Модуль сценариев IP
1	Bticino MH201	Обеспечивает управление сценариями в пределах гостиничных номеров Используется в качестве шлюза для программного обеспечения, служащего для конфигурирования и мониторинга
		Программное обеспечение для автоматизации гостиницы
		Программное обеспечение, реализующее мониторинг за состоянием номеров, управление системой автоматизации гостиницы и создание электронных ключей
1	Bticino 3544SW	До 20 номеров
1	3546SW	Свыше 20 номеров

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе (Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

устройства общего назначения — источники питания и кабели

E46ADCN

L4669
L4669/500

L4669S

336904

Упак.	Кат. №	Источники питания для средств автоматизации и систем термоконтроля MyHOME
	Bticino	
1	E46ADCN	Источник питания для системы автоматизации MyHOME (управление освещением и приводами рольставен/жалюзи), средств термоконтроля, аппаратуры для измерения и индикации данных по расходу энергии, средств регулирования энергопотребления Питание 230 В перем. тока Выход 27 В пост. тока 1,2 А Максимальный потребляемый ток 450 мА 8 модулей DIN
	Bticino	
1	E49	Аналог Legrand, кат. № 0 035 67 Компактный источник питания для системы автоматизации MyHOME (управление освещением и приводами рольставен/жалюзи), средств термоконтроля, аппаратуры для измерения и индикации данных по расходу энергии, средств регулирования энергопотребления Питание 230 В перем. тока Выход 27 В пост. тока 600 мА 2 модуля DIN

Упак.	Кат. №	Источники питания для охранной сигнализации MyHOME
	Bticino	Источник питания для системы охранной сигнализации MyHOME Возможность подсоединения буферной батареи 12 В, 7,2 / 24 Ач 8 модулей DIN
1	E47ADCN	Питание 230 В перем. тока Выход 27 В пост. тока
	Bticino	
1	E47/12	Используется для питания детекторов на 12 В, типа ИК-барьеры

Упак.	Кат. №	Источники питания систем домофонии и звукового вещания MyHOME
	Bticino	
1	346000	Аналог Legrand, кат. № 0 634 35 Блок питания для систем домофонии и звукового вещания MyHOME Питание 230 В перем. тока Выход ШИНЫ: 27 В пост. тока Выход 1–2: 27 В пост. тока Макс. 1,2 А суммарной нагрузки обоих выходов 8 модулей DIN
	Bticino	
1	346020	Аналог Legrand, кат. № 0 634 42 Дополнительный блок для подачи питания на выводы 1–2 компонентов двухпроводной шины (наружный блок вызова, внутренний видеоблок) Напряжение питания: 230 В пер. тока Выход 1–2: 27 В пост. тока Макс. 600 мА 2 модуля DIN
	Bticino	
1	346030	Компактный источник питания для систем видеодомофонии и звукового вещания. Встроенный видеоадаптер. Максимальный распределяемый ток 600 мА Защищен встроенным предохранителем (незаменяемый) Устройство SELV с двойной изоляцией 2 модуля DIN

Упак.	Кат. №	Соединительные кабели для средств автоматизации и термоконтроля MyHOME
		Для средств автоматизации MyHOME (управление освещением и приводами рольставен/жалюзи), средств термоконтроля, аппаратуры для измерения и индикации данных по расходу энергии, средств регулирования энергопотребления Витая пара из 2 гибких проводников с многопроволочными неэкранированными жилами, 2 x 0,35 мм² Изоляция 300/500 В Соответствуют стандартам МЭК 46-5 и МЭК 20-20 ● серый цвет
	Bticino	
1	L4669	Аналог Legrand, кат. № 0 492 31 Длина в бухте 100 м
	Bticino	
1	L4669/500*	Длина в бухте 500 м
	Bticino	
1	L4669S	Для системы охранной сигнализации MyHOME Витая пара из 2 гибких проводников с многопроволочными неэкранированными жилами, 2 x 0,35 мм² Изоляция 300/500 В Соответствуют стандартам МЭК 46-5 и МЭК 20-20 Длина в бухте 100 м ● красный цвет
	Bticino	
1	336904	Аналог Legrand, кат. № 5 739 99 Блок питания для систем домофонии и звукового вещания MyHOME Может использоваться для системы автоматизации (управление освещением и приводами рольставен/жалюзи), средств термоконтроля, аппаратуры для измерения и индикации данных по расходу энергии, средств регулирования энергопотребления и охранной сигнализации Витая пара из 2 гибких проводников с многопроволочными неэкранированными жилами, 2 x 0,5 мм² Изоляция 450/750 В Соответствует стандартам МЭК 20-13 и МЭК 20-14 Может устанавливаться в трубе под землей Длина в бухте 200 м ○ белый цвет

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

устройства общего назначения — конфигурирование

3501/0

3501/1

3501/2

3501/3

3501/4

3501/GEN

3501/GR

3501/AMB

3501/AUX

3501/PUL

3501/SLA

3501/CEN

3501/T

Упак.	Кат. №	**Комплект конфигураторов - упаковка 10 штук**
	Bticino	Комплект из 10 конфигураторов
1	3501/0	Конфигуратор 0
1	3501/1	Конфигуратор 1
1	3501/2	Конфигуратор 2
1	3501/3	Конфигуратор 3
1	3501/4	Конфигуратор 4
1	3501/5	Конфигуратор 5
1	3501/6	Конфигуратор 6
1	3501/7	Конфигуратор 7
1	3501/8	Конфигуратор 8
1	3501/9	Конфигуратор 9
1	3501/GEN	конфигуратор GEN
1	3501/GR	конфигуратор GR
1	3501/AMB	конфигуратор AMB
1	3501/AUX	конфигуратор AUX
1	3501/ON	конфигуратор ON
1	3501/OFF	конфигуратор OFF
1	3501/OI	конфигуратор O/I
1	3501/PUL	конфигуратор PUL
1	3501/SLA	конфигуратор SLA
1	3501/CEN	конфигуратор CEN
1	3501/T	конфигуратор ↑↓
1	3501/TM	конфигуратор ↑↓M

Упак.	Кат. №	**Комплект конфигураторов**
1	Bticino 3501K	Набор конфигураторов: - по 10 шт. каждого вида перемычек с цифрами от 0 до 9 + инструмент для извлечения + отвертка + - 2 разъема с 8 клеммами + - 2 разъема с 2 клеммами
1	Bticino 3501K/1	Набор конфигураторов: по 10 шт. каждого вида перемычек для конфигурирования: AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑↓, ↑↓M
		Пинцет для конфигурирования
1	Bticino 3502	Пинцет для удобного извлечения перемычек конфигураторов
		Запасная съемная клемма
10	Bticino 3515	Запасная съемная клемма
1	3559	Кабель для программирования, подсоединяется к USB-порту ПК
		Адаптер RJ 45 / шина
10	Legrand 0 488 72	Используется для подсоединения SCS к устройствам, кат. №№ 0 026 00/01/02/11/21/22 Штыревой разъем

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Описание установочного комплекта

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ И АВТОМАТИКА (кат. №№ 0 675 52/53/59/56/57/58 и 0 675 55)

ПРОЧИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (см. таблицы подбора компонентов ниже)

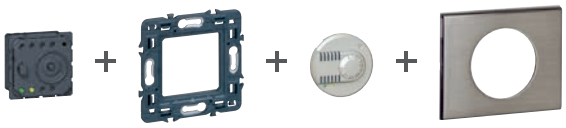

Примечание. Для создания нескольких точек управления в здании на каждый механизм необходимо установить соответствующие конфигураторы

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ		
			Белый	Титан	Графит
СИСТЕМА ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ MYHOME - SCS					
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ, СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ (стр. 576, 582)					
Базовое управляющее устройство с 1 или 2 функциями для управления освещением или приводом жалюзи/рольставен	0 675 52	или +	(стр. 606)		
Многофункциональное управляющее устройство	0 675 53				
Активатор с встроенным управляющим устройством с 1 реле	0 675 59				
Активатор с встроенным управляющим устройством, с 2 реле	0 675 56				
Инфракрасный приемник	0 672 16		0 682 66	0 685 66	0 648 66
Датчик движения / освещенности	0 672 25		0 682 99	0 685 99	0 679 99
Датчик движения / освещенности с ручным управлением	0 672 26		0 682 94	0 685 94	0 650 94
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ РОЛЬСТАВЕН / ЖАЛЮЗИ (стр. 583)					
Базовое управляющее устройство с 1 или 2 функциями для управления освещением или приводом жалюзи/рольставен	0 675 52	или +	(стр. 606)		
Активатор с встроенным управляющим устройством, с 2 реле	0 675 56				
Активатор со встроенным управляющим устройством для расширенного управления приводами жалюзи/ рольставни	0 675 57				
Специальное управляющее устройство для расширенного управления приводами жалюзи/рольставни	0 675 58				
ТЕРМОКОНТРОЛЬ (стр. 586)					
Центральный блок управления системой термоконтроля для 99 зон	0 674 56		0 682 44	0 685 44	0 679 44
Датчик температуры с регулятором	0 674 57		0 682 46	0 685 46	0 648 46

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

механизмы и лицевые панели Céliane™ (продолжение)

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ		
			Белый	Титан	Графит
СИСТЕМА ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ MYHOME - SCS					
УПРАВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ (стр. 586-587)					
Датчик температуры без регулятора	0 674 58		0 682 48	0 685 48	0 649 48
Датчик температуры с регулятором и управлением скоростью фанкойла	0 674 55		0 682 41	0 685 41	0 648 41
ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (стр. 595)					
Встраиваемый усилитель	0 675 55		0 681 98 + 0 681 50	0 684 98 + 0 684 50	0 679 98 + 0 648 50
Предусилитель с разъемом RCA	0 673 01		0 682 61	0 685 61	0 648 61
Разъем для подключения интерфейсного модуля шины SCS и устройств звуковой трансляции	0 673 68		0 682 68	0 685 68	0 648 68
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (стр. 590-594)					
Центральный блок системы охранной сигнализации с модулем для связи по телефонной сети	0 675 20		0 681 82	0 684 82	0 649 82
Клавиатура для системы охраны (локальный блок) с экраном	0 675 07				
ИК-датчик ориентируемый	0 675 12		0 681 83	0 684 83	0 649 83
ИК-датчик ориетируемый с регулируемой дальностью обнаружения	0 675 02		0 681 83	0 684 83	0 649 83
ИК-датчик с неподвижной линзой	0 675 11		0 682 66	0 685 66	0 648 66
Клавиатура для системы охраны	0 675 06		0 681 86	0 684 86	0 649 86
Считыватель электронных ключей*	0 675 08*		0 681 84	0 684 84	0 679 84
Внутреняя сирена	0 675 15		0 681 89	0 684 89	0 649 89
ВИДЕО-ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ (стр. 598)					
Внутренний видеоблок с возможностью сохранения изображений	0 675 46		0 682 06	0 685 06	0 648 06
Камера для внутренней установки*	0 675 50*		0 681 83	0 684 83	0 649 83
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ (стр. 600)					
Карточный выключатель	0 675 65		0 682 09	0 685 09	0 648 09
RFID карточный выключатель 13,56 МГц*	0 675 66*				
БЕСПРОВОДНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УТСРОЙСТВА ZIGBEE					
Интерфейс радио / SCS	0 672 50		0 682 98	0 695 98	-
Управляющее устройство (радио) MyHOME для радиоуправления освещением	0 672 36		0 681 72	0 684 72	0 678 92
Управляющее устройство (радио) MyHOME, для управления приводом жалюзи/рольставен	0 672 64		0 681 74	0 684 74	0 678 94
Сценарный выключатель MyHOME (радио) для 4 сценариев	0 672 40		0 681 70	0 684 70	-
Управляющее устройство для 1 функции	0 672 35		0 681 71	0 684 71	-
Управляющее устройство для светорегуляторов	0 672 39		0 682 93	0 685 93	-

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ		
			Белый	Титан	Графит
ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ (1 модуль) - для механизмов Кат. № 0 675 52/53/56/57/58/59					
Без маркировки		Левая или правая	0 682 03	0 685 03	0 648 03
Для приводов жалюзи/рольставен		Левая или правая	0 682 69	0 685 69	0 648 69
Освещение		Левая	0 681 48	0 684 48	0 648 48
		Правая	0 681 49	0 684 49	0 648 49
ON/OFF		Левая	0 682 80	0 685 80	0 648 80
		Правая	0 682 81	0 685 81	0 648 81
Светорегулятор		Левая	0 681 77	0 684 77	0 648 77
		Правая	0 681 78	0 684 78	0 648 78
GEN/ON/OFF		Левая	0 681 55	0 684 55	0 648 55
		Правая	0 681 56	0 684 56	0 648 56
Освещение и звуковая трансляция		Левая	0 681 50	0 684 50	0 648 50
		Правая	0 681 52	0 684 52	0 648 52
СТОП		Левая или правая	0 682 04	0 685 04	0 648 04
ОДНОКЛАВИШНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ (на 2 модуля) - для механизмов, Кат. № 0 675 52/53/56					
Без маркировки			0 682 02	0 685 02	0 648 02
Для приводов жалюзи/рольставен			0 682 59	0 685 59	0 648 59
Освещение			0 681 42	0 684 42	0 648 42
Светорегулятор ON/OFF			0 681 44	0 684 44	0 648 44
ON/OFF			0 681 88	0 684 88	0 679 88
Светорегулятор			0 681 76	0 684 76	0 648 76
GEN/ON/OFF			0 681 58	0 684 58	0 648 58
GEN			0 681 80	0 684 80	0 650 80
КОЛЬЦА - устанавливаются в дополнение к одноклавишным или двухклавишным лицевым панелям					
Кольцо			0 680 00	0 683 00	0 648 00

Механизмы предыдущих моделей, кат. №№ 0 672 41, 0 672 42, 0 642 49 и 0 673 02 (базовые и многофункциональные управляющие устройства, встраиваемые регуляторы и усилители) допускают установку соответствующих лицевых панелей только предыдущих моделей.

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

клавиши Axolute

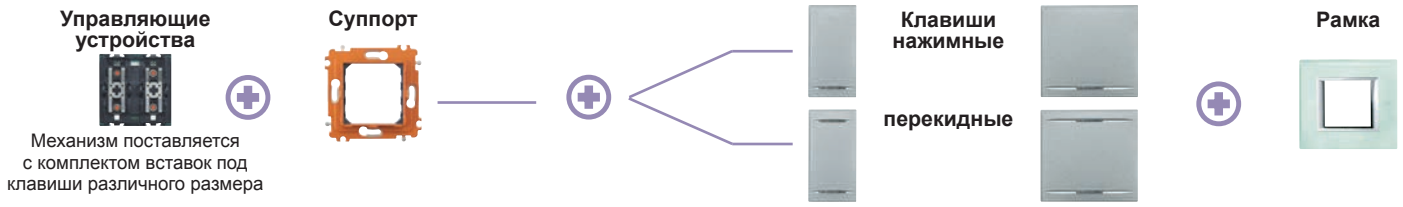

Для механизмов, кат. № H4651M2, H4652/2, H4652/3, H4671/1, H4678, H4671M2, H4661M2, H4660M2, H4562		Количество модулей	Bticino		
			○ Белый цвет	● Цвет алюминий	● Цвет антрацит
НАЖИМНЫЕ И ПЕРЕКИДНЫЕ					
Без символов - нажимная		1 модуль	HD4915	HC4915	HS4915
		2 модуля	HD4915M2	HC4915/2	HS4915/2
Без символов - нажимная		1 модуль	HD4911	HC4911	HS4911
		2 модуля	HD4911M2	HC4911/2	HS4911/2
С символом «освещение» - нажимная		1 модуль	HD4915BA	HC4915BA	HS4915BA
		2 модуля	HD4915M2BA	HC4915/2BA	HS4915/2BA
С символом «освещение» - перекидная		1 модуль	HD4911BA	HC4911BA	HS4911BA
		2 модуля	HD4911M2BA	HC4911/2BA	HS4911/2BA
С символом «вверх / вниз» - перекидная		1 модуль	HD4911AH	HC4911AH	HS4911AH
		2 модуля	HD4911M2AH	HC4911/2AH	HS4911/2AH
С символами «ON-OFF-GEN» - перекидная	OFF GEN ON	1 модуль	HD4911AF	HC4911AF	HS4911AF
		2 модуля	HD4911M2AF	HC4911/2AF	HS4911/2AF
С символами «ON-OFF» - перекидная	OFF ON	1 модуль	HD4911AG	HC4911AG	HS4911AG
		2 модуля	HD4911M2AG	HC4911/2AG	HS4911/2AG
С символами «+» и «-» - перекидная	+ −	1 модуль	HD4911AD	HC4911AD	HS4911AD
С символом «вентилятор» - нажимная		1 модуль	HD4915BC	HC4915BC	HS4915BC
		2 модуля	HD4915M2BC	HC4915/2BC	HS4915/2BC
С символом «вентилятор» - перекидная		1 модуль	HD4911BC	HC4911BC	HS4911BC
		2 модуля	HD4911M2BC	HC4911/2BC	HS4911/2BC
С символом «звонок» - нажимная		2 модуля	HD4915M2BB	HC4915/2BB	HS4915/2BB
С символами «настройка отключения (OFF)» и «настройка включения (ON)» - перекидная	ON OFF	1 модуль	HD4911AI	HC4911AI	HS4911AI
		2 модуля	HD4911M2AI	HC4911/2AI	HS4911/2AI
С символом «GEN» - нажимная	GEN	1 модуль	HD4915AC	HC4915AC	HS4915AC
		2 модуля	HD4915M2AC	HC4915/2AC	HS4915/2AC
С символом «GEN» - нажимная		1 модуль	HD4915AE	HC4915AE	HS4915AE

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

клавиши Livinglight

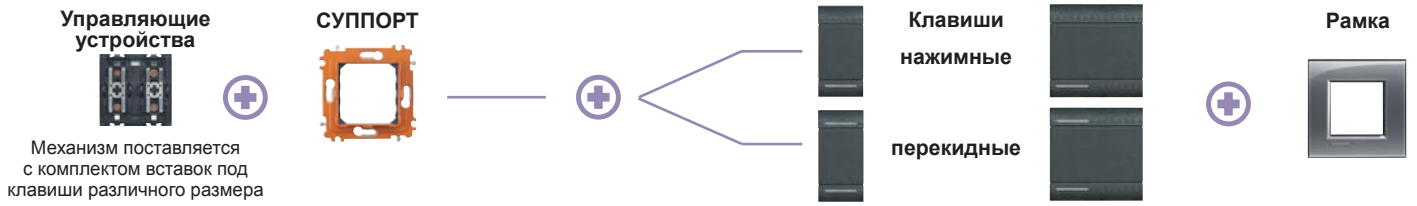

Для механизмов, кат. № L4651M2, L4652/2, L4652/3, L4671/1, L4678, LN4671M2, LN4661M2, LN4660M2, L4562		Количество модулей	Bticino		
			○ Белый цвет	● Цвет алюминий	● Цвет антрацит
НАЖИМНЫЕ					
Без символов		1 модуль	N4915LN	NT4915N	L4915N
		2 модуля	N4915M2LN	NT4915M2N	L4915M2N
С символом «освещение»		1 модуль	N4915AN	NT4915AN	L4915M2AN
		2 модуля	N4915M2AN	NT4915M2AN	L4915DN
С символом «освещение»		1 модуль	N4915DN	NT4915DN	L4915DN
		2 модуля	N4915M2DN	NT4915M2DN	L4915M2DN
С символом «ключ»		1 модуль	N4915FN	NT4915FN	L4915FN
		2 модуля	N4915M2FN	NT4915M2FN	L4915M2FN
С символом «СТОП»		1 модуль	N4915AEN	NT4915AEN	L4915AEN
ПЕРЕКИДНЫЕ					
Без символов		1 модуль	N4911N	NT4911N	L4911N
		2 модуля	N4911M2N	NT4911M2N	L4911M2N
С символами «вверх / вниз»		1 модуль	N4911AHN	NT4911AHN	L4911AHN
		2 модуля	N4911M2AHN	NT4911M2AHN	L4911M2AHN
С символами «вверх / вниз»	OFF GEN ON	1 модуль	N4911AFN	NT4911AFN	L4911AFN
		2 модуля	N4911M2AFN	NT4911M2AFN	L4911M2AFN
С символами «ON-OFF»	OFF ON	1 модуль	N4911AGN	NT4911AGN	L4911AGN
		2 модуля	N4911M2AGN	NT4911M2AGN	L4911M2AGN
С символами «+» и «-»	+ −	1 модуль	N4911ADN	NT4911ADN	L4911ADN
С символами «настройка отключения (OFF)» и «настройка включения (ON)»	ON OFF	1 модуль	N4911AIN	NT4911AIN	L4911AIN
		2 модуля	N4911M2AIN	NT4911M2AIN	L4911M2AIN

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

таблица соответствия мультибрендовых изделий MyHOME Legrand и Bticino

В настоящее время некоторые изделия системы MyHOME доступны для заказа одновременно под каталожными номерами Legrand и Bticino. Для поиска соответствия и заказа мультибрендовых изделий MyHOME используйте таблицу соответствия (см. внизу).

ОПИСАНИЕ	КАТ. № LEGRAND	КАТ. № BTICINO	СТР.
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ			
Релейный DIN-активатор 4 Н.О. контактами	0 038 44	F411/4	582
Светорегулятор для галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором	0 036 52	F414	582
Светорегулятор для галогенных ламп с электронным трансформатором	0 036 53	F415	582
Светорегулятор для галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором	0 036 56	F413N	582
Интерфейс для подключения контактных устройств	0 035 53	F428	578
Интерфейс для подключения контактных устройств	5 739 96	3477	578
Модуль памяти для активаторов	0 035 52	F425	578
Модуль сценариев	0 035 51	F420	578
Интерфейс SCS/SCS для расширения системы	0 035 62	F422	578
СИСТЕМА ТЕРМОКОНТРОЛЯ			
Активатор с 2 независимыми реле	0 035 79	F430/2	588
Активатор с 4 независимыми реле	0 035 80	F430/4	588
Интерфейс с ИК эмиттером	0 883 01	3456	588
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ			
Клемма для подключения к шине	0 492 44	3508BUS	589
Съемная шинная клемма 2-полюсная	0 492 45	3508U2	589
Съемная шинная клемма 3-полюсная	0 492 46	3508U3	589
Центральный блок управления системы Энергоконтроля	0 035 57	F521	589
Активатор 16 А	0 035 58	F522	589
Активатор 16 А	0 035 59	F523	589

ОПИСАНИЕ	КАТ. № LEGRAND	КАТ. № BTICINO	СТР.
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
Электронный ключ-карточка	0 035 75	3530S	590
Электронный ключ-брелок	0 675 17	3540	590
Реле сигнализации	0 883 91	3479	592
Реле сигнализации DIN	0 035 91	F481	592
Контактный интерфейс	0 675 13	3480	592
Контактный интерфейс DIN	0 035 73	F482	592
Интерфейс технической сигнализации	0 883 92	3481	592
Интерфейс технической сигнализации DIN	0 035 92	F483	592
Шток для тамперной защиты	0 035 72	L4630	592
Контактный интерфейс с выходом 12 В DIN	0 035 71	F482V12	592
Контактный интерфейс с выходом 12 В	0 883 02	3480V12	592
Детектор затопления	0 675 14	3482	593
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА			
Колонки для установки в фальш-потолке 8 Ом - 100 Вт	5 739 81	L4566	597
Колонки для установки в фальш-потолке 8 Ом - 20 Вт	5 739 82	L4566/10	597
Колонка накладного монтажа 8 Ом - 40 Вт	5 739 30	L4567	597
Колонки для установки в фальш-потолке 8 Ом - 50 Вт	5 739 83	L4568	597
Колонка накладного монтажа 8 Ом - 140 Вт	5 739 78	L4569	597
Блок управления внешними стерео-системами	0 035 86	L4561N	595
RDS стерео тюнер для стереосистемы 15 станций	0 035 82	F500N	595
Усилители DIN 2 Wrms	0 035 85	F502	595
Усилители DIN 60 Wrms	0 035 83	F503	595
Звуковой интерфейс	5 740 44	3496	595
Многоканальный коммутатор аудио/видео	5 739 98	F441	595
Многоканальный коммутатор 2 x 4 выхода	0 035 84	F441M	595
Ограничитель напряжения	5 739 88	3495	595
Оконечное сопротивление	0 035 89	3499	595

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

таблица соответствия мультибрендовых изделий MyHOME Legrand и Bticino

ОПИСАНИЕ	КАТ. № LEGRAND	КАТ. № BTICINO	СТР.
АКСЕССУАРЫ			
Перемычки-конфигураторы			
0	0 492 00	**3501/0**	603
1	0 492 01	**3501/1**	603
2	0 492 02	**3501/2**	603
3	0 492 03	**3501/3**	603
4	0 492 04	**3501/4**	603
5	0 492 05	**3501/5**	603
6	0 492 06	**3501/6**	603
7	0 492 07	**3501/7**	603
8	0 492 08	**3501/8**	603
9	0 492 09	**3501/9**	603
AMB	0 492 12	**3501/AMB**	603
AUX	0 492 13	**3501/AUX**	603
CEN	0 492 19	**3501/CEN**	603
GEN	0 492 10	**3501/GEN**	603
GR	0 492 11	**3501/GR**	603
OFF	0 492 15	**3501/OFF**	603
O/I	0 492 16	**3501/OI**	603
ON	0 492 14	**3501/ON**	603
PUL	0 492 17	**3501/PUL**	603
SLA	0 492 18	**3501/SLA**	603
↑↓	0 492 20	**3501/T**	603
↑↓M	0 492 21	**3501/TM**	603
Комплект с перемычками от 0 до 9	0 261 45	**3501K**	603
Комплект с перемычками с символами	0 492 37	**3501K/1**	603

ОПИСАНИЕ	КАТ. № LEGRAND	КАТ. № BTICINO	СТР.
АКСЕССУАРЫ			
Источники питания			
Источник питания 1,2 А	0 035 60	**E46ADCN**	602
Сменная батарея 7,2 В	0 675 18	**3506**	602
Блок питания	0 634 36	**E47ADCN**	602
Сменная батарея 6 В	0 675 16	**3507/06**	602
Компактный блок питания	0 634 42	**346020**	602
Блок питания для аудио / видео системы	0 634 35	**346000**	602
Кабели			
Шинный SCS-кабель, длина 500 м	0 492 32	**L4669/500**	602
Кабель USB системы термоконтроля	0 492 34	**3559**	602
Кабель USB охранной системы	6 831 59	**L4669S**	602
Кабель USB звуковой системы и видеодомофонии	5 739 99	**336904**	602
Другое			
Веб-сервер	0 035 98	**F454**	573

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

MyHOME® Play с технологией Zigbee

Идеальное решение для проведения частичной реконструкции здания, а также в тех случаях, когда отсутствует возможность прокладки кабелей или выполнения большого объема ремонтных работ.

Активатор (приемник) для приводов жалюзи

Активатор (приемник) для освещения

Беспроводной сценарный выключатель (передатчик)

Беспроводной обмен данными

Обмен данными между устройствами производится по технологии радиопередачи (ZigBee) без использования кабеля.

Очень простая настройка конфигурации в режиме обучения Push and Learn

Устройства формируют надежную и быструю сеть обмена данными

Активаторы (приемники)

Подключаются к сети 230 В и нагрузке, которой они управляют. Поставляются в нескольких конструктивных исполнениях:

- **Выключатель**
  Устанавливается в стандартную монтажную коробку, допускает подключение нескольких нагрузок, в том числе светодиодов. Подсоединение без нейтрали
- **Микромодуль для установки совместно с нагрузкой**
  Устанавливается в монтажную коробку или подвесной потолок. Подсоединяется к фазному и нейтральному проводникам
- **Управляемая розетка**
  Включается в стандартную розетку 2К+З

Беспроводные управляющие устройства (передатчики)

Питаются от батарей. Поставляются в нескольких конструктивных исполнениях:

- **Выключатель**
  Для накладного монтажа на стену, мебель и т.д., сверхплоская конструкция
- **Ручной пульт дистанционного управления**
- **Микромодуль для установки в монтажную коробку**
- **Датчик движения**

Обеспечивают управление следующим оборудованием/функциями:

- Системы освещения / светорегуляторы
- Приводы жалюзи/рольставен
- Управление сценариями
- Обнаружение движения
- Техническая сигнализация

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, АДАПТИРУЕМЫЙ К ЛЮБЫМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Céliane | Valena LIFE | Valena ALLURE — LEGRAND

Axolute | Livinglight — BTICINO

MyHOME® Play с технологией Zigbee

беспроводные управляющие устройства (передатчики) для управления освещением

H

HA4596 + рамка, антрацит, HA4802XS

0 672 24 + лицевая панель + рамка, титан, 0 689 01

HA4597+ рамка, Tech HA4802HC

Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane приведена на **стр. 619**
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight приведена на **стр. 620**
Таблица с данными по подбору лицевых панелей Valena Life/Allure приведена на **стр. 622**

Упак.	Кат. №	
		Одноклавишные управляющие устройства (радио) для управления освещением ON/OFF, 1 функция
		Беспроводное управляющее устройство для 1 функции ON/OFF управления освещением. Обеспечивают передачу команды одному или группе выключателей-приемников (радио) Может использоваться в качестве проходного выключателя или для групп управления. Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит в комплект поставки) Накладной монтаж без коробки, сверхплоская конструкция
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 23	Оснащается лицевой панелью Céliane и рамкой Céliane Поставляется в комплекте с суппортом
		Серия Axolute Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, кат. №№ HD/HC/HS4915BA Поставляется в комплекте с заглушками — по одной каждого цвета (белая, алюминий, антрацит)
	Bticino	
1	HA4596	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4596	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AN Поставляется в комплекте с заглушками — по одной каждого цвета (белая, алюминий, антрацит)
	Bticino	
1	N4596N[1]	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4596N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Двухклавишные управляющие устройства (радио) для управления освещением ON/OFF, 2 функции
		Беспроводное управляющее устройство для 2 функций ON/OFF управления освещением. Обеспечивает (при каждом нажатии сенсорной клавиши) передачу команды одному или группе выключателей-приемников (радио). Может использоваться в качестве проходного выключателя или для управления группой Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит в комплект поставки) Накладной монтаж без коробки, сверхплоская конструкция
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 24	Оснащается лицевыми панелями Céliane и рамкой Céliane Поставляется в комплекте с суппортом

Упак.	Кат. №	
		Двухклавишные управляющие устройства (радио) для управления освещением ON/OFF (продолжение)
		Серия Axolute Оснащается 2 клавишами на 1 модуль кат. № HD/HC/HS4915BA, в комплекте с суппортом
	Bticino	
1	HA4597	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4597	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AN, в комплекте с суппортом
	Bticino	
1	N4597N[1]	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4597N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Управляющие устройства для светорегуляторов (радио)
		Беспроводное управляющее устройство: функции «ON / OFF / регулировка» Обеспечивают передачу команды одному или группе светорегуляторов-приемников (радио) Может использоваться в качестве проходного выключателя или для группового управления Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит в комплект поставки) Накладной монтаж без коробки, сверхплоская конструкция
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 29	Оснащается лицевыми панелями и рамкой Céliane Поставляется в комплекте с суппортом
		Серия Axolute Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ HD/HC/HS4915BA Поставляется в комплекте с суппортом
	Bticino	
1	HA4598	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4598	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AN + N/NT/L4911ADN Поставляется в комплекте с суппортом
	Bticino	
1	N4598N[1]	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4598N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

MyHOME® Play с технологией Zigbee

беспроводные управляющие устройства (передатчики) для приводов жалюзи/рольставен и сценариев, датчики движения

H

0 672 65 + лицевые панели + рамка, ардезия, 0 693 71

HA4599 + рамка, Tech, HA4802HC

0 672 66 + лицевые панели + рамка, кожа крем-карамель, 0 694 21

Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane приведена на **стр. 619**
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight приведена на **стр. 620**
Таблица с данными по подбору лицевых панелей Valena Life/Allure приведена на **стр. 622**

Упак.	Кат. №	
		Управляющие устройства (радио) для радиоуправления приводами жалюзи/рольставен
		Беспроводное управляющее устройство, выполняющее функции подъема / опускания / остановка. Обеспечивает передачу команды одному или группе выключателей-приемников (радио) для управления двигателем Может использоваться в качестве дополнительного отдельного управляющего устройства или для группового управления Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит в комплект поставки) Настенный монтаж без коробки для встраивания, сверхплоская конструкция
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 65	Оснащается лицевыми панелями и рамкой Céliane Поставляется в комплекте с суппортом
		Серия Axolute Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ HD/HC/HS4911AH + HD/HC/HS4915AE Поставляется в комплекте с суппортом
	Bticino	
1	HA4599	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4599	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4911AHN + N/NT/L4915AEN Поставляется в комплекте с суппортом
	Bticino	
1	N4599N[1]	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4599N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку

Упак.	Кат. №	
		Сценарные выключатели (радио) для 4 сценариев
		Обеспечивает (при каждом нажатии сенсорной клавиши) передачу команды на запуск сценариев, которые могут включать в себя несколько команд одному или группе выключателей-приемников Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит в комплект поставки) Накладной монтаж без коробки, сверхплоская конструкция
	Legrand	**Серия Céliane**
1	0 672 66	Оснащается лицевыми панелями Céliane и рамкой Céliane Поставляется в комплекте с суппортом
		Серия Axolute Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ HD/HC/HS4911 Поставляется в комплекте с суппортом
	Bticino	
1	HA4589	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	HB4589	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Серия Livinglight Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4911N Поставляется в комплекте с суппортом
	Bticino	
1	N4589N[1]	Управляющее устройство для установки в прямоугольную рамку
1	L4589N	Управляющее устройство для установки в овальную рамку
		Беспроводные датчики движения (радио)
		Питание от 2 батарей типа AA, 1,5 В (входят в комплект поставки)
	Legrand	
1	0 883 09*	Обеспечивает включение осветительных приборов, подключенных к приемникам (радио), во время обнаружения двигающегося объекта и в течение заданной выдержки времени Регулируемая дальность действия датчика от 2 до 10 м, регулируемая выдержка времени от 1 до 30 мин Возможно проведение теста с выдержкой 5 с. Регулируемый предельный уровень освещенности от 1 до 1000 люкс
	Bticino	
1	3585	
		Питание от батареи, заряжаемой от солнечной панели
	Legrand	
1	0 489 34*	Радиодатчик, IP 55 Питание от батареи, заряжаемой от встроенной солнечной панели Обнаружение ИК-излучения, линза, поворачиваемая на 270° Дальность 15 м Рекомендуемая высота крепления 2,50 м Настенное или потолочное крепление с прямым доступом к источнику естественного света / солнечному излучению и возможностью замены батареи. Возможность крепления под углом при использовании дополнительной принадлежности, кат. № 0 489 72

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

5 738 70

0 883 07

0 883 32

0 883 10

0 672 79

Упак.	Кат. №	
		Пульты дистанционного радиоуправления Обеспечивают управление сценариями Сценарий может контролировать несколько функций: регулировка уровня освещенности, управление приводом жалюзи/рольставен, общее отключение...
1	Legrand 5 738 70	Пульт - брелок с 4 кнопками. Предназначен для настройки и запуска 4 сценариев, Питание от литиевых батареек 3В CR 2032, входящих в комплект поставки
1	Bticino 3528N	
1	Legrand 0 883 07	Пульт настольный с 6 кнопками. Позволяет осуществлять независимое управление релейными активаторами и светорегуляторами, а также сценарное управление (до 6 сценариев). Питание от 2 батарей типа AAA 1,5 В (в комплекте).
1	Legrand 0 882 32	Пульт ручной с 5 кнопками. Работает только со сценами (до 5 сцен). Питание от двух батареек 1,5 В LR03 (AAA)
1	Bticino 3527N	
		Контактные интерфейсы (радио) **Для прямого управления освещением**
1	Legrand 0 883 31	Интерфейс с двумя независимыми сухими входными контактами Обеспечивает передачу радиокоманд с электромеханического выключателя или датчика движения Обеспечивает передачу команды одному или группе выключателей-приемников (радио) Исполнение basic для установки в монтажную коробку
1	Bticino 3577	
		Для управления сценариями
1	Legrand 0 883 32	Обеспечивает запуск двух сценариев замыкании или размыкании одного из двух "сухих" контактов. Обеспечивает управление сценариями в системе MyHOME Play с датчиков (датчик влажности, датчик ветра/солнца и др.) или детектора дыма
		Дополнительные принадлежности Адаптер для монтажных коробок Обеспечивает встраиваемый монтаж управляющих устройств (радио) Bticino
1	Bticino H4588	Для серии Axolute
1	LN4588	Для серии Livinglight
		Шлюз IP WiFi/радио
1	Legrand 0 883 10	Интерфейс Wi-Fi/радио для локального или дистанционного управления беспроводной системой домашней автоматизации MyHOME Play со смартфона Бесплатно доступны приложения для ОС iOS и Android
1	Bticino 3583	

Упак.	Кат. №	
		Комплект радио управления освещением с двух мест Обеспечивают создание точки управления и проходного выключателя в тех случаях, когда на стене нет никаких других выключателей Обеспечивают управление лампами до 300 Вт любого типа (светодиодные, люминесцентные, галогенные, накаливания и др.) с двух точек без необходимости прокладки кабелей Состав комплекта: - микромодуль выключателя, Кат. № 0 883 06 - два отдельных управляющих радио устройства с питанием от элемента CR2032 Возможность добавления необходимого количества отдельных управляющих устройств и микромодулей выключателя, Кат. № 0 883 06, в соответствии с конфигурацией оборудования в помещении **Серия Céliane** Поставляются в комплекте с суппортами, рамками и лицевыми панелями
1	0 672 77	○ белый цвет
1	0 672 76	◉ цвет титан
1	0 672 79	◉ цвет алюминий

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

MyHOME® Play с технологией Zigbee

релейные активаторы (приемники) для управления освещением

H4584 + рамка Cristal HA4802VKA

0 672 33 + лицевая панель + рамка беленый дуб, 0 690 51

0 695 03

Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane приведена **стр. 209**
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight приведена на **стр. 210**
Таблица с данными по максимальной нагрузке приведена на **стр. 211**
Таблица с данными по подбору лицевых панелей Valena Life/Allure приведена на **стр. 212**

Упак.	Кат. №	**Выключатель-приемник (радио), без нейтрали, 1 канал, ON/OFF, 300 Вт**
		Для коммутации ламп различных типов, включая светодиодные и компактные люминесцентные Встроенный приемник (радио) Управляется посредством беспроводных (радио) управляющих устройств, как одинарных, так и двойных, сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления Питание 230 В пер. тока, без нейтрали Светодиод индикации состояния 2 модуля
1	Legrand 0 672 21	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью Céliane, рамкой Céliane и суппортом Светодиод индикации состояния
1	Bticino H4584	**Серия Axolute** Поставляется в комплекте с заглушками на 1 модуль — по одной каждого цвета (белая, алюминий, антрацит) Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, кат. №№HD/HC/HS4915BA, суппортом и рамкой Светодиод индикации состояния
1	Bticino LN4584	**Серия Livinglight** Поставляется в комплекте с заглушками на 1 модуль — по одной каждого цвета (белая, алюминий, антрацит) Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AN, суппортом и рамкой Светодиод индикации состояния
1	0 695 03	**Релейный клавишный активатор в пыле/влагозащищенном корпусе Plexo** 1 канал 2500 Вт Питание 220 В~ 3-проводное подключение, установка

Упак.	Кат. №	**Выключатель-приемник (радио), с нейтралью, 1 канал, 2500 Вт**
		Для коммутации ламп различных типов, включая светодиодные и компактные люминесцентные Встроенный приемник (радио) Управляется посредством беспроводных (радио) управляющих устройств, как одинарных, так и двойных (радио), сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль 2 модуля
1	Legrand 0 672 33	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью Céliane, рамкой Céliane и суппортом Светодиод индикации состояния
1	Bticino H4591	**Серия Axolute** Поставляется в комплекте с заглушками на 1 модуль — по одной каждого цвета (белая, алюминий, антрацит) Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, кат. №№HD/HC/HS4915BA, суппортом и рамкой Светодиод индикации состояния
1	Bticino LN4591	**Серия Livinglight** Поставляется в комплекте с заглушками на 1 модуль — по одной каждого цвета (белая, алюминий, антрацит) Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AN, суппортом и рамкой Светодиод индикации состояния

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

MyHOME® Play с технологией Zigbee

релейные активаторы (приемники) для управления освещением (продолжение)

0 672 34 + + лицевые панели + рамка черный никель, 0 690 31

H4592 + клавиши + рамка Whice, HA4802VSW

0 883 06

0 883 33

5 738 62

Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane приведена **стр. 619**
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight приведена на **стр. 620**
Таблица с данными по максимальной нагрузке приведена на **стр. 621**
Таблица с данными по подбору лицевых панелей Valena Life/Allure приведена на **стр. 622**

Упак.	Кат. №	
		Выключатель-приемник (радио), с нейтралью, 2 канала, 1000 Вт Для коммутации двух групп ламп различных типов, включая светодиодные и компактные люминесцентные Встроенный приемник (радио) Управляется посредством других беспроводных (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (радио), сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль Светодиод индикации состояния 2 модуля
1	Legrand 0 672 34	**Серия Céliane** Оснащается лицевыми панелями Céliane, рамкой Céliane и суппортом
1	Bticino H4592	**Серия Axolute** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ HD/HC/HS4915BA, суппортом и рамкой
1	Bticino LN4592	**Серия Livinglight** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AN, суппортом и рамкой
1	Legrand 0 883 06	**Микромодуль выключателя с нейтралью, 1 канал, ON/OFF, 300 Вт** Может быть установлен рядом с нагрузкой Управляется беспроводными (радио) управляющими устройствами, как одинарными, так и двойными, сценарными выключателми для 4 сценариев, ИК-датчиками, пультами дистанционного управления Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль
1	Bticino 3584	

Упак.	Кат. №	
		Съемная розетка с приемником (радио) 1 канал 2500 Вт
1	Legrand 0 883 33*	 Для коммутации переносных источников света с лампами различных типов, включая светодиодные и компактные люминесцентные Включается непосредственно в уже имеющуюся розетку 2К+3 Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (беспроводных), сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления
1	Bticino 3575	
		Выключатель-приемник (радио) для установки в подвесной потолок - 1 канал 2500 Вт
1	Legrand 5 738 62	 Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (радио), сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления
1	Bticino 3571	
		Многофункциональные активаторы в корпусе IP55 приемники (радио) Для управления 1 или 2 каналами, подсоединенными к клеммам, или выполнения функции 1 или 2 сухих контактов (например, для автоматики ворот) 3 режима работы: померизованный, моностабильный, с задержкой на отключение. Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (радио), сценарного выключателя для 4 сценариев, ИК-датчика, пульта дистанционного управления Питание 230 В пер.тока, фаза-нейтраль
1	Legrand 0 883 39* H	 1 канал 2500 Вт или выход с сухим НО/НЗ контактом
1	Legrand 5 738 60	 2 канала 2500 Вт или 2 выхода с сухими НО/НЗ контактами

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

MyHOME® Play с технологией Zigbee

активаторы, светорегуляторы (приемники) для управления освещением, релейные активаторы (приемники) для управления приводами жалюзи/рольставен

H

LN4585 + клавиши + рамка клавиши + рамка LNA4802ACS

5 738 64

0 672 63 + лицевые панели + рамка венге, 0 692 01

0 883 26

Упак.	Кат. №	
		Светорегуляторы-приемники (радио), без нейтрали, 1 канал, 8–300 Вт Для светодиодных ламп 230 В пер. тока с регулируемой яркостью, компактных люминесцентных ламп 230 В пер. тока с регулируемой яркостью, галогенных ламп 230 В пер. тока, электронных или ферромагнитных трансформаторов Встроенный приемник (радио) Управляется посредством других беспроводных (радио) управляющих устройств (передатчиков), например, устройств для управления светорегуляторами, сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления Питание 230 В пер. тока, без нейтрали Светодиод индикации состояния включения/отключения 2 модуля
1	Legrand 0 672 27	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью Céliane, рамкой Céliane и суппортом
1	Bticino H4585	**Серия Axolute** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№№ HD/HC/HS4915BA + HD/HC/HS4911AD, суппортом и рамкой
1	Bticino LN4585	**Серия Livinglight** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AN + N/NT/L4911ADN, суппортом и рамкой
1 1	Legrand 0 883 34 Bticino 3574	**Съемная розетка с приемником (радио) и диммером, для 1 канала с регулировкой яркости, 5–300 Вт**  Для переносных источников света со светодиодными лампами 230 В пер. тока с регулируемой яркостью, компактными люминесцентными лампами 230 В пер. тока с регулируемой яркостью, галогенными лампами 230 В пер. тока, с электронными или ферромагнитными трансформаторами Включается непосредственно в уже имеющуюся розетку 2К+3 Управляется посредством беспроводных (радио) управляющих устройств (передатчиков), например, устройств для управления светорегуляторами, сценарных выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов дистанционного управления
1 1 1 1	Legrand 5 738 64 Bticino 3572 Legrand 5 738 66 Bticino 3573	**Светорегуляторы-приемники (радио) для установки в подвесной потолок** 1 канал 60–600 ВА лампы накаливания / галогенные 230 В, галогенные сверхнизкого напряжения с электронным трансформатором Питание 230 В пер. тока, без нейтрали Для балласта 0–10 В мощностью не более 1000 ВА Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль

Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane приведена **стр. 619**
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight приведена на **стр. 620**
Таблица с данными по максимальной нагрузке приведена на **стр. 621**
Таблица с данными по подбору лицевых панелей Valena Life/Allure приведена на **стр. 622**

Упак.	Кат. №	
		Выключатели-приемники (радио), с нейтралью, для приводов жалюзи/рольставен, 1 х 500 ВА Для управления приводами жалюзи/рольставен Встроенный приемник (радио) Управляется посредством других беспроводных (радио) управляющих устройств (передатчиков), например, устройств для управления приводами жалюзи/рольставен, сценарных выключателей для 4 сценариев, пультов дистанционного управления Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль Светодиод индикации состояния 2 модуля Возможность изменения угла наклона пластин жалюзи при длительном удержании кнопки
1	Legrand 0 672 63	**Серия Céliane** Оснащается лицевыми панелями, рамкой Céliane и суппортом
1	Bticino H4595	**Серия Axolute** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ HD/HC/HS4915AE + HD/HC/HS4911AH, суппортом и рамкой
1	Bticino LN4595	**Серия Livinglight** Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AEN + N/NT/L4911AHN, суппортом и рамкой
1	Legrand 0 883 26	**Приемники (радио) для приводов жалюзи/рольставен, для монтажа в коробку** Управление двигателями (4-проводными) электрических приводов жалюзи/рольставен 230 В, обеспечивает подъем, опускание и остановку привода жалюзи/рольставен Устанавливается в монтажную коробку или полость стены при проведении модернизации эксплуатируемых жалюзи/рольставен Управляется беспроводным выключателем для управления приводом жалюзи/рольставен (передатчику) Максимальная допустимая нагрузка при 230 В пер. тока: 1 х 500 ВА

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

MyHOME® Play с технологией Zigbee

передатчики для технической сигнализации

0 675 25 + 0 675 29 + 0 675 26 + рамка никель велюр

LN4586

HD4511V12

Упак.	Кат. №	Передатчики (встраиваемые) для технической сигнализации
		Обеспечивает передачу системе MyHOME Play сигнала, генерируемого датчиком газа или датчиком протечки воды, подключенным к соответствующим клеммам Устанавливается вместе с датчиком и его блоком питания 12 В 2 модуля
1	Legrand 0 675 25	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью, рамкой Céliane и суппортом
1	Bticino H4586*	**Серия Axolute** Поставляется с комплектом клавиш цвета белый, алюминий и антрацит Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino LN4586*	**Серия Livinglight** Поставляется с комплектом клавиш цвета белый, алюминий и антрацит Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой

Упак.	Кат. №	Источники питания 12 В для технических датчиков технической сигнализации
		Серия Céliane Дополнительно комплектуется суппортом, рамкой и заглушкой
1	Legrand 0 675 26	Вход 230 В — выход 12 В — 4 ВА — 2 модуля
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino HD4541	 ○ белый
1	HC4541	● алюминий
1	HS4541	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino N4541	 ○ белый
1	NT4541	● алюминий
1	L4541	● антрацит

Упак.	Кат. №	Датчики протечки воды Céliane
		Сигнализирует о наличии проводящей жидкости с помощью индикатора; высота, на которой устанавливается зонд, определяет уровень затопления Поставляется с 2 метровым кабелем и зондом Питание 12 В
1	Legrand 0 675 29	 Оснащается лицевой панелью, рамкой Céliane и суппортом

Упак.	Кат. №	Датчики бытового газа (метана)
		Сигнализирует о наличии утечки газа с помощью индикатора и звукового сигнала, мощность звучания 85 дБ на расстоянии 1 м 2 модуля, питание 12 В
1	Legrand 0 675 28	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью, рамкой Céliane и суппортом
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino HD4511V12	 ○ белый
1	HC4511/12	● алюминий
1	HS4511/12	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino N4511/12	 ○ белый
1	NT4511/12	● алюминий
1	L4511/12	● антрацит

Упак.	Кат. №	Датчики пропана/бутана
		Сигнализирует о наличии утечки газа с помощью индикатора и звукового сигнала, мощность звучания 85 дБ на расстоянии 1 м Питание 12 В
1	Legrand 0 675 27	**Серия Céliane** Оснащается лицевой панелью, рамкой Céliane и суппортом
		Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino HD4512V12	 ○ белый
1	HC4512/12	● алюминий
1	HS4512/12	● антрацит
		Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	Bticino N4512/12	 ○ белый
1	NT4512/12	● алюминий
1	L4512/12	● антрацит

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

MyHOME® Play с технологией Zigbee

лицевые панели Céliane™

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-ПРИЕМНИКИ

Кат. №№ 0 672 27/33/34/63

Механизм

+

Суппорт

+

Лицевая панель

+

Рамка

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ПЕРЕДАТЧИКИ), РАБОТАЮЩИЕ ОТ БАТАРЕЙ*

Кат. №№ 0 672 23/24/29/65 et 0 672 66

Механизм, поставляемый с суппортом

+

Лицевая панель

+

Рамка

*Передатчики с питанием от батарей также могут устанавливаться в монтажную коробку

МЕХАНИЗМЫ

КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

			Белый цвет	Цвет титан	Цвет графит
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ, СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ					
Одноклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, для управления освещением, 1 функция	0 672 23		0 681 93	0 684 93	0 678 93
Двухклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, для управления освещением, 2 функции	0 672 24		0 680 93	0 683 93	0 678 98
Сценарный выключатель (радио) для 4 сценариев	0 672 66		0 681 96	0 684 96	0 678 96
Управляющее устройство для светорегуляторов	0 672 29		0 681 97	0 684 97	0 678 99
Выключатель приемник с нейтралью, 1 канал, 2500 Вт	0 672 33		0 681 71	0 684 71	0 678 91
Светорегулятор-приемник без нейтрали 1 канал 8–300 Вт	0 672 27		0 682 93	0 685 93	0 678 97
Выключатель-приемник с нейтралью 2 канала, 1000 Вт	0 672 34		0 681 72	0 684 72	0 678 92
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ ЖАЛЮЗИ/РОЛЬСТАВЕН					
Выключатель-приемник (радио) с нейтралью, для приводов жалюзи/рольставен, 1 x 500 ВА	0 672 63		0 681 74	0 684 74	0 678 94
Управляющее устройство (радио) для приводов жалюзи/рольставен	0 672 65		0 681 95	0 684 95	0 678 95
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ					
Передатчик встраиваемый для технической сигнализации	0 675 25		0 682 98	0 685 98	-
Источник питания 12 В для технической сигнализации	0 675 26		0 681 68	0 684 68	-
Датчик пропана/бутана	0 675 27		0 681 67	0 684 67	-
Датчик бытового газа (метана)	0 675 28				
Датчик протечки воды	0 675 29		0 681 69	0 684 69	-

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

MyHOME® Play с технологией Zigbee

механизмы и клавиши Axolute и Livinglight

			Bticino		
			Белый цвет	Цвет алюминий	Цвет антрацит
КЛАВИШИ AXOLUTE					
Одноклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, для управления освещением, 1 функция	HA4596 HB4596		HD4915BA	HC4915BA	HS4915BA
Выключатель-приемник с нейтралью 1 канал, ON/OFF, 2500 Вт	H4591				
Двухклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, для управления освещением, 2 функции	HA4597 HB4597		2 x HD4915BA	2 x HC4915BA	2 x HS4915BA
Выключатель-приемник с нейтралью 2 канала, ON/OFF, 1000 Вт	H4592				
Управляющее устройство для светорегуляторов	HA4598 HB4598		HD4915BA + HD4911AD	HC4915BA + HC4911AD	HS4915BA + HS4911AD
Светорегулятор-приемник без нейтрали 1 канал, 8–300 ВА	H4585				
Управляющее устройство (радио) для приводов жалюзи/рольставен	HA4599 HB4599		HD4915AE + HD4911AH	HC4915AE + HC4911AH	HS4915AE + HS4911AH
Выключатель-приемник с нейтралью, для приводов жалюзи/рольставен, 1 x 500 ВА	H4595				
Сценарный выключатель (радио) для 4 сценариев	HA4589 HB4589		2 x HD4911	2 x HC4911	2 x HS4911
			Белый цвет	Цвет Tech	Цвет графит
КЛАВИШИ LIVINGLIGHT					
Одноклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, для управления освещением,1 функция	N4596N L4596N		N4915AN	NT4915AN	L4915AN
Выключатель-приемник с нейтралью 1 канал, ON/OFF, 2500 Вт	LN4591				
Двухклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, для управления освещением, 2 функции	N4597N L4597N		2 x N4915AN	2 x NT4915AN	2 x L4915AN
Выключатель-приемник с нейтралью 2 канала, ON/OFF, 1000 Вт	LN4592				
Управляющее устройство для светорегуляторов	N4598N L4598N		N4915AN + N4911ADN	NT4915AN + NT4911ADN	L4915AN + L4911ADN
Светорегулятор-приемник без нейтрали 1 канал, 8–300 ВА	LN4585				
Управляющее устройство (радио) для приводов жалюзи/рольставен	N4599N L4599N		N4915AEN + N4911AHN	NT4915AEN + NT4911AHN	L4915AEN + L4911AHN
Выключатель-приемник (радио) с нейтралью, для приводов жалюзи/рольставен 1 x 500 ВА	LN4595				
Сценарный выключатель (радио) для 4 сценариев	L4589N		2 x N4911N	2 x NT4911N	2 x L4911N

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

MyHOME® Play с технологией Zigbee

активаторы - приемники. Таблица с данными по максимальной нагрузке

Таблица выбора

Управляемые нагрузки (лампы и трансформаторы)							
	Кат. №№	**Светодиодные, компактные люминесцентные лампы**	**Галогенные и энергосберегающие галогенные лампы**	**Галогенные СНН (ELV) с электронными или ферромагнитными трансформаторами**	**Лампы накаливания**	**Люминесцентные лампы**	**Люминесцентные лампы с балластами 0–10 В**
Светорегулятор-приемник без нейтрали, 1 канал	0 672 21 H4585 LN4585	• Светодиодные регулируемые: 5–60 Вт или не более 10 ламп • Регулируемые компактные люминесцентные: 9–60 Вт	7 - 300 Вт	10–300 ВА (элект.) 35–300 ВА (ферром.)	7 - 300 Вт	-	-
Выключатель-приемник с нейтралью, 1 канал	0 672 33 0 695 03 H4591 LN4591	1250 ВА	2500 Вт	2500 ВА	2500 Вт	1250 ВА	-
Выключатель-приемник с нейтралью, 2 канала	0 672 34 H4592 LN4592	2 x 500 ВА	2 x 1000 Вт	2 x 1000 ВА	2 x 1000 Вт	2 x 500 ВА	-
Выключатель-приемник для установки в подвесной потолок	5 738 62 3571	1250 ВА	2500 Вт	2500 ВА	2500 Вт	1250 ВА	-
светорегулятор-приемник для установки в подвесной потолок	5 738 64 3572	-	60 - 600 Вт	60–600 ВА (элект.) 60–450 ВА (ферром.)	60 - 600 Вт	-	-
Светорегулятор-приемник для установки в подвесной потолок	5 738 66 3573	-	-	-	-	-	1000 ВА, 40 мА

MyHome Play с технологией Zigbee

Лицевые панели Valena Life/Allure для активаторов

7 547 70 + 7 540 07

7 547 38 + 7 543 91

Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	
		Лицевые панели для активаторов (приемников)
		Выключатель-приемник (радио), с нейтралью, 1 канал, 2500 Вт
1	7 547 09	☐ Белый Valena Life
1	7 547 13	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 547 02	☐ Алюминий Valena Life
1	7 547 03	☐ Белый Valena Allure
1	7 547 19	☐ Слоновая кость Valena Allure
1	7 547 23	☐ Алюминий Valena Allure
		Выключатель-приемник (радио), с нейтралью, 2 канала, 1000 Вт
1	7 547 70	☐ Белый Valena Life
1	7 547 71	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 547 72	☐ Алюминий Valena Life
1	7 547 75	☐ Белый Valena Allure
1	7 547 76	☐ Слоновая кость Valena Allure
1	7 547 77	☐ Алюминий Valena Allure
		Светорегулятор-приемник (радио), без нейтрали, 1 канал, 8–300 Вт
		Маркировка: "+" сверху справа, "-" снизу справа
1	7 547 40	☐ Белый Valena Life
1	7 547 41	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 547 42	☐ Алюминий Valena Life
1	7 547 43	☐ Белый Valena Allure
1	7 547 44	☐ Слоновая кость Valena Allure
1	7 547 48	☐ Алюминий Valena Allure
		Выключатель-приемник (радио), с нейтралью, для приводов жалюзи/рольставен, 1 х 500 ВА
		Маркировка: квадрат – снизу слева стрелка "вверх" – сверху справа стрелка "вниз" – снизу справа
1	7 547 24	☐ Белый Valena Life
1	7 547 28	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 547 29	☐ Алюминий Valena Life
1	7 547 33	☐ Белый Valena Allure
1	7 547 34	☐ Слоновая кость Valena Allure
1	7 547 38	☐ Алюминий Valena Allure
		Суппорт Valena In'Matic для активаторов (приемников)
5	7 520 44	Для механизмов размером 2 модуля

Для полной сборки устройства требуются четыре элемента

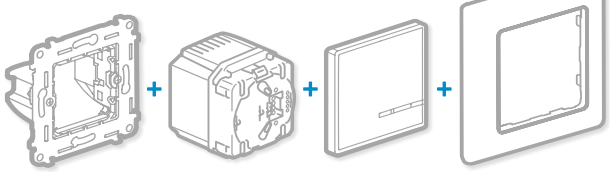

Суппорт + Механизм + Лицевая панель + Рамка

VALENA™ **ALLURE**

Чувства обретают форму

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 690

MyHome Play с технологией Zigbee. Устройства Valena Life/Allure.

беспроводные управляющие устройства (передатчики)

7 547 49 + 7 540 07

7 547 64 + 7 543 01

7 547 58 + 7 543 91

Настенные устройства используются с лицевыми панелями и рамками Valena Life или Valena. Могут устанавливаться непосредственно на стене без суппорта и коробки скрытого монтажа. Для дистанционного управления активатором или группой активаторов. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак.	Кат. №	Настенные беспроводные управляющие утсройства
		Двухклавишные управляющие устройства (радио) для управления освещением ON/OFF
1	7 520 82	
		Управляющие устройства для светорегуляторов (радио)
1	7 520 80	
		Одноклавишные управляющие устройства (радио) для управления освещением ON/OFF, 1 функция
1	7 520 81	
		Сценарные выключатели (радио) для 4 сценариев
1	7 520 83	
		Управляющие устройства (радио) для радиоуправления приводами жалюзи/рольставен
1	7 520 84	

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для управляющих устройств
		Одноклавишные управляющие устройства (радио) для управления освещением ON/OFF, 1 функция
1	7 547 49	☐ Белый Valena Life
1	7 547 59	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 547 63	☐ Алюминий Valena Life
1	7 547 64	○ Белый Valena Allure
1	7 547 73	○ Слоновая кость Valena Allure
1	7 547 74	○ Алюминий Valena Allure
		Двухклавишные управляющие устройства (радио) для управления освещением ON/OFF
1	7 547 78	☐ Белый Valena Life
1	7 547 79	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 547 83	☐ Алюминий Valena Life
1	7 547 84	○ Белый Valena Allure
1	7 547 93	○ Слоновая кость Valena Allure
1	7 547 94	○ Алюминий Valena Allure
		Управляющие устройства для светорегуляторов (радио)
		Маркировка: "+" сверху справа, "-" снизу справа
1	7 547 39	☐ Белый Valena Life
1	7 547 51	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 547 53	☐ Алюминий Valena Life
1	7 547 54	○ Белый Valena Allure
1	7 547 56	○ Слоновая кость Valena Allure
1	7 547 58	○ Алюминий Valena Allure
		Управляющие устройства (радио) для радиоуправления приводами жалюзи/рольставен
		Маркировка: квадрат – снизу слева
		стрелка "вверх" – сверху справа
		стрелка "вниз" – снизу справа
1	7 548 24	☐ Белый Valena Life
1	7 548 33	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 548 34	☐ Алюминий Valena Life
1	7 548 43	○ Белый Valena Allure
1	7 548 44	○ Слоновая кость Valena Allure
1	7 548 53	○ Алюминий Valena Allure
		Сценарные выключатели (радио) для 4 сценариев
1	7 548 03	☐ Белый Valena Life
1	7 548 04	☐ Слоновая кость Valena Life
1	7 548 13	☐ Алюминий Valena Life
1	7 548 14	○ Белый Valena Allure
1	7 548 19	○ Слоновая кость Valena Allure
1	7 548 23	○ Алюминий Valena Allure